

Sortiments- katalog

Für alle PKW-, Zweirad- und
Nutzfahrzeugprodukte

Sortiment ab September 2025 | 04.09.2025



125 Jahre im Zeichen des Fortschritts

Die großen Trends und Veränderungen auf der Welt, wie etwa Digitalisierung und Urbanisierung, erhöhen unseren Bedarf an immer ausgefeilteren und fortschrittlicheren Technologielösungen.

Kunden und Unternehmen verlangen heute nachhaltigere Konzepte für die Produkte, die sie kaufen, und die Fahrzeuge, die sie nutzen. Probleme wie Klimawandel, Luftverschmutzung und Ressourcenknappheit machen mehr Nachhaltigkeit dringend erforderlich.

Wir müssen im Zuge des Wandels gleichzeitig die Zuverlässigkeit von Technologien gewährleisten, die Anforderungen von Kunden und Verbrauchern erfüllen und Nachhaltigkeitsziele erreichen. Castrol ist bei diesem Prozess ein verlässlicher

und zukunftsorientierter Partner. Castrol Experten arbeiten mit Kunden in aller Welt an maßgeschneiderten Lösungen für deren Anforderungen und bringen dabei ihre ganze Innovationskraft ein. Wir greifen auf die Ressourcen von BP zurück und arbeiten mit bewährten Partnern an Konzepten für niedrigere CO₂-Emissionen.

Castrol wurde mit klarer Zielsetzung gegründet. Und auch mehr als 120 Jahre danach bestimmen Pioniergeist, Innovationsstärke und Kundenorientierung unser Handeln. Wir nehmen uns Zeit, um die Anforderungen und Probleme unserer Kunden zu verstehen, und erarbeiten in enger Kooperation die bestmöglichen Lösungen.

Für mehr Informationen besuchen Sie uns auf [castrol.de](https://www.castrol.de)



Castrol Produkte für PKW

PKW-Produkte	Seite 5-30
Nutzfahrzeugprodukte	Seite 31-40
Getriebeöle für PKW und Nutzfahrzeuge	Seite 41-53
Zweiradprodukte	Seite 55-65
Spezialitäten	Seite 67-76
Displays	Seite 77
Produktübersicht	Seite 78-81

Castrol EDGE	Seite 6-13
Castrol MAGNATEC	Seite 14-23
Castrol GTX	Seite 24-27
Castrol ON	Seite 28-30

Legende

Minibulk:
Artikel ist Bestandsware mit einer Mindestbestellmenge von 750 Litern. Vorlaufzeit für die Lieferung: 10 Arbeitstage nach Auftragseingang.

Bulk:
Artikel ist keine Bestandsware und wird mit einer Mindestbestellmenge von 5.000 Litern nach Auftragseingang produziert. Vorlaufzeit für die Lieferung: bis zu 45 Arbeitstage. Eine Konkretisierung des Liefertermins erfolgt nach Eingang der Bestellung.



Castrol EDGE

Setzt das Potential Ihres Motors frei

Das Castrol EDGE Produktsortiment ist darauf ausgelegt, das ganze Potential Ihres Motors freizusetzen, wenn es am meisten gebraucht wird.



Motorenöle für PKW



Castrol EDGE 0W-20 C5

Castrol EDGE wird unter Druck noch stärker, um Metalloberflächen voneinander zu trennen und Reibung zu reduzieren – für maximale Motorleistung, wenn sie am meisten gebraucht wird.

- Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet.
- Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen.
- Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen.
- Trägt zur Kraftstoffeinsparung und zu niedrigeren Motortemperaturen bei.



Castrol EDGE 0W-20 LL IV

Castrol EDGE wird unter Druck noch stärker, um Metalloberflächen voneinander zu trennen und Reibung zu reduzieren – für maximale Motorleistung, wenn sie am meisten gebraucht wird.

- Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet.
- Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen.
- Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen.
- Trägt zur Kraftstoffeinsparung und zu niedrigeren Motortemperaturen bei.



Castrol EDGE 0W-20 V

Castrol EDGE wird unter Druck noch stärker, um Metalloberflächen voneinander zu trennen und Reibung zu reduzieren – für maximale Motorleistung, wenn sie am meisten gebraucht wird.

- Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet.
- Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen.
- Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen.
- Trägt zur Kraftstoffeinsparung und zu niedrigeren Motortemperaturen bei.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F6E6	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177183591	DE, CH, AT
15F6E9	4	4l	Kanister	4008177183607	DE, CH, AT
15F6EB	4	5l	Kanister	4008177183614	DE, CH, AT
15EE43	–	20l	Kanister	4008177177064	DE, CH, AT
15CC98	–	60l	Garagenfass	4008177157608	DE, CH, AT
15CC97	–	208l	Ölfass	4008177157592	DE, CH, AT
2B003C	–	ab 750l	Tankware (Minibulk)	–	DE, CH, AT

Spezifikationen
ACEA C5/C6 • API SQ • ILSAC GF-7 • Meets Chrysler MS 6395 • Meets Fiat 9.55535-CR1/ 9.55535-GSX

OEM Freigaben
Jaguar Land Rover engine oil specification STJLR.03.5006 • Opel OV 0401547-A20 • Meets Ford WSS-M2C947-A, WSS-M2C947-B1, WSS-M2C962-A1 • dexos1® Gen 3 • MB-Freigabe 229.71

Castrol Empfehlungen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F610	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177183508	DE, CH, AT
15F612	4	4l	Kanister	4008177183515	DE, CH, AT
15F615	4	5l	Kanister	4008177183522	DE, CH, AT
15B1B4	–	20l	Kanister	4008177141652	DE, CH, AT
15B1B5	–	60l	Garagenfass	4008177141669	DE, CH, AT
15B1B6	–	208l	Ölfass	4008177141676	DE, CH, AT
2B0091	–	ab 750l	Tankware (Minibulk)	–	DE, CH, AT
2180AE	–	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	–	DE, CH, AT

Spezifikationen
ACEA C5/C6 • API SQ • ILSAC GF-7

OEM Freigaben
BMW Longlife-17 FE+ • MB-Freigabe 229.71/ 229.72 • Porsche C20 • VW 508 00/ 509 00 • Meets Ford WSS-M2C956-A1

Castrol Empfehlungen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F706	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177183911	DE, CH, AT
15F708	4	4l	Kanister	4008177183928	DE, CH, AT
15F709	4	5l	Kanister	4008177183935	DE, CH, AT
15DA9A	–	20l	Kanister	4008177161834	DE, CH, AT
15DA98	–	60l	Garagenfass	4008177161865	DE, CH, AT
15DA97	–	208l	Ölfass	4008177161858	DE, CH, AT

Spezifikationen
ACEA C5

OEM Freigaben
Volvo VCC RBSO-2AE

Castrol Empfehlungen



Motorenöle für PKW



Castrol EDGE 0W-30

Castrol EDGE wird unter Druck noch stärker, um Metalloberflächen voneinander zu trennen und Reibung zu reduzieren – für maximale Motorleistung, wenn sie am meisten gebraucht wird.

- Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet.
- Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen.
- Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen.
- Trägt zur Kraftstoffeinsparung und zu niedrigeren Motortemperaturen bei.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F63B	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177183539	
15F640	4	4l	Kanister	4008177183546	
15F642	4	5l	Kanister	4008177183553	
1533F6	-	20l	Kanister	4008177122392	
1533F4	-	60l	Garagenfass	4008177122354	
1533F5	-	208l	Ölfass	4008177122361	
2B0055	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	

Spezifikationen

ACEA C2/C3 • API SQ

OEM Freigaben

BMW Longlife-04/ Longlife-19FE • MB-Freigabe 229.31/ 229.51/ 226.5 • Renault RN 0700/ RN 0710 • Opel OV 0401547-D30/ 0401547-G30 • Meets MB 229.52

Castrol Empfehlungen



Castrol EDGE 0W-30 A3/B4

Castrol EDGE wird unter Druck noch stärker, um Metalloberflächen voneinander zu trennen und Reibung zu reduzieren – für maximale Motorleistung, wenn sie am meisten gebraucht wird.

- Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet.
- Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen.
- Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen.
- Trägt zur Kraftstoffeinsparung und zu niedrigeren Motortemperaturen bei.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F698	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177183744	

Spezifikationen

ACEA A3/B3, A3/B4 • API SL/CF

OEM Freigaben

VW 502 00/ 505 00 • MB-Freigabe 229.3/ 229.5

Castrol Empfehlungen



Castrol EDGE 0W-30 A5/B5

Castrol EDGE wird unter Druck noch stärker, um Metalloberflächen voneinander zu trennen und Reibung zu reduzieren – für maximale Motorleistung, wenn sie am meisten gebraucht wird.

- Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet.
- Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen.
- Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen.
- Trägt zur Kraftstoffeinsparung und zu niedrigeren Motortemperaturen bei.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F6A4	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177183713	
15F6A5	4	4l	Kanister	4008177183720	
1531B7	-	20l	Kanister	4008177111068	
1531B6	-	208l	Ölfass	4008177082412	

Spezifikationen

ACEA A1/B1, A5/B5 • API SL/CF

OEM Freigaben

Volvo 95200377

Castrol Empfehlungen



Castrol EDGE 0W-30 LL

Castrol EDGE wird unter Druck noch stärker, um Metalloberflächen voneinander zu trennen und Reibung zu reduzieren – für maximale Motorleistung, wenn sie am meisten gebraucht wird.

- Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet.
- Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen.
- Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen.
- Trägt zur Kraftstoffeinsparung und zu niedrigeren Motortemperaturen bei.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15FEFB	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177196850	
15FEFC	4	5l	Kanister	4008177196867	
15F9BA	-	20l	Kanister	4008177190575	
15F9BC	-	60l	Garagenfass	4008177190599	
15F9BB	-	208l	Ölfass	4008177190582	
2B0086	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	
2180B0	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	

Spezifikationen

ACEA C3

OEM Freigaben

BMW Longlife-04 • MB-Freigabe 229.31/ 229.51 • Porsche C30 • VW 504 00/ 507 00

Castrol Empfehlungen

Suitable for use in the following specifications: MB 229.52



Castrol EDGE 0W-40

Castrol EDGE wird unter Druck noch stärker, um Metalloberflächen voneinander zu trennen und Reibung zu reduzieren – für maximale Motorleistung, wenn sie am meisten gebraucht wird.

- Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet.
- Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen.
- Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen.
- Trägt zur Kraftstoffeinsparung und zu niedrigeren Motortemperaturen bei.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F712	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177183683	
15F713	4	4l	Kanister	4008177183690	
1534AC	-	208l	Ölfass	4008177122156	

Spezifikationen

API SP • ACEA C3 • Meets Fiat 9.55535-S2

OEM Freigaben

BMW Longlife-04 • MB-Freigabe 229.31/ 229.51 • Renault RN 0700/ RN 0710

Castrol Empfehlungen



Castrol EDGE 0W-40 A3/B4

Castrol EDGE wird unter Druck noch stärker, um Metalloberflächen voneinander zu trennen und Reibung zu reduzieren – für maximale Motorleistung, wenn sie am meisten gebraucht wird.

- Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet.
- Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen.
- Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen.
- Trägt zur Kraftstoffeinsparung und zu niedrigeren Motortemperaturen bei.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F6B4	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177183621	
15F6B5	4	4l	Kanister	4008177183638	
15F6B7	4	5l	Kanister	4008177183645	
15336A	-	20l	Kanister	4008177123887	
15336C	-	60l	Garagenfass	4008177150975	
15336B	-	208l	Ölfass	4008177145933	
2B005B	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	

Spezifikationen

ACEA A3/B4 • API SQ

OEM Freigaben

VW 502 00/ 505 00 • MB-Freigabe 229.5 • Meets Ford WSS-M2C937-A • BMW Longlife-01 • Renault RN 0700/ RN 0710 • Porsche A40 • Meets Chrysler MS-12633 / MS-A0921

Castrol Empfehlungen

Castrol sichert die uneingeschränkte Eignung des Produkts bei folgenden Spezifikationen zu: MB 229.3



Motorenöle für PKW



Castrol EDGE 0W-40 R

Castrol EDGE wird unter Druck noch stärker, um Metalloberflächen voneinander zu trennen und Reibung zu reduzieren – für maximale Motorleistung, wenn sie am meisten gebraucht wird.

- Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet.
- Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen.
- Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen.
- Trägt zur Kraftstoffeinsparung und zu niedrigeren Motortemperaturen bei.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F739	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177183836	
15F73A	4	5l	Kanister	4008177183843	

Spezifikationen

OEM Freigaben

Renault RN17 RSA

Castrol Empfehlungen



Castrol EDGE 5W-30 A5/B5

Castrol EDGE wird unter Druck noch stärker, um Metalloberflächen voneinander zu trennen und Reibung zu reduzieren – für maximale Motorleistung, wenn sie am meisten gebraucht wird.

- Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet.
- Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen.
- Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen.
- Trägt zur Kraftstoffeinsparung und zu niedrigeren Motortemperaturen bei.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F684	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177184116	
15F685	4	5l	Kanister	4008177184123	
15BAE9	-	20l	Kanister	4008177146152	

Spezifikationen

ACEA A1/B1, A5/B5 • API SN/CF • ILSAC GF-4

OEM Freigaben

Meets Ford WSS-M2C913-C • Jaguar Land Rover engine oil specification STJLR.03.5003

Castrol Empfehlungen



Castrol EDGE 5W-30 C1

Castrol EDGE wird unter Druck noch stärker, um Metalloberflächen voneinander zu trennen und Reibung zu reduzieren – für maximale Motorleistung, wenn sie am meisten gebraucht wird.

- Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet.
- Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen.
- Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen.
- Trägt zur Kraftstoffeinsparung und zu niedrigeren Motortemperaturen bei.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F826	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177188794	
15F827	4	5l	Kanister	4008177188800	
15B944	-	20l	Kanister	4008177144790	
15B945	-	60l	Garagenfass	4008177144806	
15B946	-	208l	Ölfass	4008177144813	

Spezifikationen

ACEA C1

OEM Freigaben

Jaguar Land Rover engine oil specification STJLR.03.5005

Castrol Empfehlungen

Motorenöle für PKW



Castrol EDGE 5W-30 C3

Castrol EDGE wird unter Druck noch stärker, um Metalloberflächen voneinander zu trennen und Reibung zu reduzieren – für maximale Motorleistung, wenn sie am meisten gebraucht wird.

- Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet.
- Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen.
- Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen.
- Trägt zur Kraftstoffeinsparung und zu niedrigeren Motortemperaturen bei.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F7EF	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177188640	
15F7ED	4	4l	Kanister	4008177188633	
15F7EC	4	5l	Kanister	4008177188626	
15DE44	-	20l	Kanister	4008177098888	
15530B	-	60l	Garagenfass	4008177098871	
15531A	-	208l	Ölfass	4008177098895	
2B004C	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	
217B37	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	

Spezifikationen

ACEA C3 • API SN/CF

OEM Freigaben

MB-Freigabe 229.31/ 229.51 • Renault RN 0700/ RN 0710 • OV 040 1547–D30

Castrol Empfehlungen

Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: VW 505 00/ 505 01



Castrol EDGE 5W-30 LL

Castrol EDGE wird unter Druck noch stärker, um Metalloberflächen voneinander zu trennen und Reibung zu reduzieren – für maximale Motorleistung, wenn sie am meisten gebraucht wird.

- Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet.
- Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen.
- Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen.
- Trägt zur Kraftstoffeinsparung und zu niedrigeren Motortemperaturen bei.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F7DA	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177188541	
15F7E5	4	4l	Kanister	4008177188558	
15F7E7	4	5l	Kanister	4008177188565	
15664C	-	20l	Kanister	4008177106989	
15665C	-	60l	Garagenfass	4008177107016	
15664F	-	208l	Ölfass	4008177107009	
2B004B	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	

Spezifikationen

ACEA C3

OEM Freigaben

BMW Longlife-04 • MB-Freigabe 229.51 • Porsche C30 • VW 504 00/ 507 00

Castrol Empfehlungen

Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: - MB 229.31, VW 505 00/ 505 01



Castrol EDGE 5W-30 M

Castrol EDGE 5W-30 M wird unter Druck noch stärker, um Metalloberflächen voneinander zu trennen und Reibung zu reduzieren – für maximale Motorleistung, wenn sie am meisten gebraucht wird.

- Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet.
- Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen.
- Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen.
- Geeignet für Hybridfahrzeuge.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F6DA	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177183652	
15F6DB	4	4l	Kanister	4008177183669	
15F6DC	4	5l	Kanister	4008177183676	
15C44F	-	20l	Kanister	4008177152870	
15BC8F	-	60l	Garagenfass	4008177148347	
15B676	-	208l	Ölfass	4008177145971	
15C44E	-	1.000l	Ölfass	4008177152863	
2B0030	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	
217F4D	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	

Spezifikationen

ACEA C3 • API SN PLUS

OEM Freigaben

BMW Longlife-04 • MB-Freigabe 229.31/ 229.51/ 229.52

Castrol Empfehlungen



Motorenöle für PKW



Castrol EDGE 5W-40

Castrol EDGE wird unter Druck noch stärker, um Metalloberflächen voneinander zu trennen und Reibung zu reduzieren – für maximale Motorleistung, wenn sie am meisten gebraucht wird.

- Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet.
- Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen.
- Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen.
- Geeignet für Hybridfahrzeuge.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F7D5	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177188572	
15F7D6	4	4l	Kanister	4008177188589	
15F7D7	4	5l	Kanister	4008177188596	
1535FD	-	20l	Kanister	4008177120589	
1535FB	-	60l	Garagenfass	4008177119729	
1535FC	-	208l	Ölfass	4008177119736	

Spezifikationen

ACEA C3 • API SN/CF • Meets Fiat 9.55535-S2

OEM Freigaben

VW 505 00/ 505 01 • MB-Freigabe 229.31/ 229.51/ 226.5 • OV 040 1547-D40 • Meets Ford WSS-M2C917-A • Renault RN 0700/ RN 0710 • Porsche A40

Castrol Empfehlungen



Castrol EDGE 5W-40 A3/B4

Castrol EDGE wird unter Druck noch stärker, um Metalloberflächen voneinander zu trennen und Reibung zu reduzieren – für maximale Motorleistung, wenn sie am meisten gebraucht wird.

- Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet.
- Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen.
- Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen.
- Geeignet für Hybridfahrzeuge.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F7I6	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177184048	
15F7I8	4	4l	Kanister	4008177184031	
15F7I9	4	5l	Kanister	4008177184024	
15C4AC	-	20l	Kanister	4008177153327	
1535AB	-	208l	Ölfass	4008177122453	
2B006I	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	

Spezifikationen

ACEA A3/B3 • API SP

OEM Freigaben

BMW Longlife-01 • MB-Freigabe 229.5 • Porsche A40 • Renault RN 0700/ RN 0710 • VW 502 00/ 505 00

Castrol Empfehlungen

Castrol sichert die uneingeschränkte Eignung des Produkts bei folgenden Spezifikationen zu: MB 226.5/229.3



Castrol EDGE 5W-40 M

Castrol EDGE 5W-40 M wird unter Druck noch stärker, um Metalloberflächen voneinander zu trennen und Reibung zu reduzieren – für maximale Motorleistung, wenn sie am meisten gebraucht wird.

- Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet.
- Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen.
- Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen.
- Geeignet für Hybridfahrzeuge.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F7OF	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177184161	
15F7IO	4	5l	Kanister	4008177184178	
15D3AC	-	20l	Kanister	4008177159831	
15D3AE	-	60l	Garagenfass	4008177159596	
15D3AD	-	208l	Ölfass	4008177159848	

Spezifikationen

ACEA C3 • API SN • Meets Fiat 9.55535-S2

OEM Freigaben

BMW Longlife-04 • Porsche C40 • VW 511 00

Castrol Empfehlungen

Motorenöle für PKW



Castrol EDGE TURBO DIESEL 5W-40

Castrol EDGE TURBO DIESEL wird unter Druck noch stärker, um Metalloberflächen voneinander zu trennen und Reibung zu reduzieren – für maximale Motorleistung, wenn sie am meisten gebraucht wird.

- Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet.
- Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen.
- Reduziert Dieselmotorablagerungen, um das Ansprechverhalten des Motors zu optimieren.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F8I6	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177188718	
15F8I9	4	4l	Kanister	4008177188725	
15F8I8	4	5l	Kanister	4008177188732	
1535B1	-	20l	Kanister	4008177122347	
1535B2	-	60l	Garagenfass	4008177122330	
1535B0	-	208l	Ölfass	4008177122323	

Spezifikationen

ACEA C3 • API SN/CF • Meets Fiat 9.55535-S2

OEM Freigaben

VW 505 00/ 505 01 • MB-Freigabe 229.31/ 229.51/ 226.5 • Meets Ford WSS-M2C917-A • Renault RN 0700/ RN 0710 • OV 040 1547-D40 • Porsche A40

Castrol Empfehlungen



Castrol EDGE 5W-50 S

Castrol EDGE 5W-50 S eignet sich für den Einsatz in Performance-Fahrzeugen.

- Stärker unter Druck im modernen Motor von heute.
- Unabhängig getestet auf höchstem Niveau.
- Schützt den Motor über das gesamte Ölwechselintervall auch unter extremem Druck.
- Bewährte Leistung bei einer Vielzahl von Fahrbedingungen und Temperaturen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
16061C	4	4l	Kanister	4008177189258	

Spezifikationen

API SN

OEM Freigaben

Meets Ford WSS-M2C931-C

Castrol Empfehlungen



Castrol EDGE 10W-60

Castrol EDGE 10W-60 hat sich in weltweit führenden Supersportwagen bewährt und ist mit der modernsten Technologie für eine hochdynamische Fahrweise ausgelegt. Das Öl wird unter Druck noch stärker und reduziert die Reibung – für maximale Motorleistung, wenn sie am meisten gebraucht wird.

- Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet.
- Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen.
- Geringe Schaumbildung.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F62C	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177183560	
15F632	4	4l	Kanister	4008177183577	
15F636	4	5l	Kanister	4008177183584	
1595DB	-	20l	Kanister	4008177124228	
1595CF	-	60l	Garagenfass	4008177124211	
1595DA	-	208l	Ölfass	4008177124204	

Spezifikationen

ACEA A3/B3, A3/B4 • API SN/CF

OEM Freigaben

VW 501 01/ 505 00 • Freigegeben für BMW M-Modelle

Castrol Empfehlungen





Castrol MAGNATEC

50 % mehr Schutz vor Motorenverschleiß*

Ein Blick ins Innere eines laufenden Motors würde Sie über das Verschleißrisiko an wichtigen Komponenten, wie dem Ventiltrieb, der Steuerkette, den Kolben und den Lagern, staunen lassen.



Non-Stop-Schutz bei jedem Start
castrol.com/de/MAGNATEC
* Getestet in einem Verschleißschutztest nach Industriestandard im Vergleich zu den geltenden Grenzwerten.



Motorenöle für PKW



Castrol MAGNATEC

0W-20 D

Castrol MAGNATEC. Sofortiger Schutz von Anfang an. Castrol MAGNATEC 0W-20 D – für einen Schutz, den Sie sehen, hören und fühlen können:

- Synthetische Technologie für erhöhten Schutz bei Hoch- und Tieftemperaturanwendungen.
- Bietet kontinuierlichen Schutz für alle Fahrbedingungen, -stile und -temperaturen.
- Liefert überragende Leistung unter extremen Kaltstartbedingungen.
- MAGNATEC-Moleküle haften an kritischen Bauteilen.



Castrol MAGNATEC

0W-30 C2

Castrol MAGNATEC. Sofortiger Schutz von Anfang an. Die intelligenten Moleküle von Castrol MAGNATEC:

- Bleiben an Motorteilen haften, wenn das Öl abläuft.
- Absorbieren an Metalloberflächen, um Motorteile verschleißfester zu machen.
- Werden mit synthetischer Technologie kombiniert, um erhöhten Schutz bei Hoch- und Tieftemperaturanwendungen zu bieten.
- Bieten Schutz für unterschiedliche Fahrbedingungen, Fahrstile und Temperaturen.



Castrol MAGNATEC

0W-30 D

Castrol MAGNATEC. Sofortiger Schutz von Anfang an. Castrol MAGNATEC haftet an kritischen Motorenteilen und schließt sich zusammen, um:

- Ein starkes Kraftfeld des Schutzes zu bilden.
- Den Verschleiß in der Warmlaufphase* und im Stop-Start Betrieb** um 50 % zu reduzieren.
- Einen einzigartigen, patentierten Schutz zu bieten, der speziell für den modernen Fahrbetrieb entwickelt wurde.

* Getestet im Vergleich zur Verschleißgrenze der Sequence IVA API SN.

** Getestet im Vergleich zu den CEC OM646LA ACEA-Verschleißgrenzen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F5E5	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177184291	
15F5E4	4	5l	Kanister	4008177184284	
15F5E3	-	60l	Garagenfass	4008177190605	

Spezifikationen

OEM Freigaben

Meets Ford WSS-M2C952-A1

Castrol Empfehlungen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F6BF	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177188350	
15F6BE	4	4l	Kanister	4008177188343	
15F6BD	4	5l	Kanister	4008177188336	
15F6BC	-	20l	Kanister	4008177191923	
15F6BB	-	60l	Garagenfass	4008177184215	
15F6BA	-	208l	Ölfass	4008177184208	
2B007F	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	
2181FD	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	

Spezifikationen

ACEA C2 • Meets Fiat 9.55535-DS1, 9.55535-GS1

OEM Freigaben

PSA B71 2302/ B71 2312

Castrol Empfehlungen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F67C	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177184154	
15F67B	4	4l	Kanister	4008177184147	
15F67A	4	5l	Kanister	4008177184130	
15F679	-	20l	Kanister	4008177192012	
15F678	-	60l	Garagenfass	4008177188374	
15F677	-	208l	Ölfass	4008177188367	

Spezifikationen

ACEA C2 • API SN

OEM Freigaben

Meets Ford WSS-M2C950-A • VWC 53035

Castrol Empfehlungen

Motorenöle für PKW



Castrol MAGNATEC
0W-20 E

Castrol MAGNATEC. Sofortiger Schutz von Anfang an. Die intelligenten Moleküle von Castrol MAGNATEC:

- Bleiben an Motorteilen haften, wenn das Öl abläuft.
- Absorbieren an Metalloberflächen, um Motorteile verschleißfester zu machen.
- Werden mit synthetischer Technologie kombiniert, um erhöhten Schutz bei Hoch- und Tieftemperaturanwendungen zu bieten.
- Bieten Schutz für unterschiedliche Fahrbedingungen, Fahrstile und Temperaturen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15FD09	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177196737	
15FD0E	4	5l	Kanister	4008177196751	
15FD0A	-	20l	Kanister	4008177171901	
15FD10	-	60l	Garagenfass	4008177171888	
15FD0B	-	208l	Ölfass	4008177171895	
2B0097	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	

Spezifikationen

OEM Freigaben

Meets Ford WSS-M2C954-A1

Castrol Empfehlungen



Castrol MAGNATEC
0W-20 FE

Castrol MAGNATEC haftet und schützt und bietet so einen um 50 % besseren Motorverschleißschutz.* Wir tragen zum Schutz der wichtigen Komponenten Ihres Motors bei:

- Bildung einer Widerstandsbarriere zwischen Metallkontaktpunkten im Ventiltrieb.
- Vermeidung abrasiver Kolbenablagerungen.
- Schutz vor Verschleiß der Zylinderlaufbuchse.
- Aufrechterhaltung der Steuerkettenspannung und der Motorsynchronität durch Minimierung von Kettenschäden und -dehnungen.
- Schutz der Motorlager vor korrosivem Verschleiß.

* Getestet mit einem branchenüblichen Verschleißtest, gemessen im Vergleich zu den relevanten Branchengrenzwerten.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
1608A6	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177198236	
1608A7	4	5l	Kanister	4008177198229	
1608A3	-	20l	Kanister	4008177198540	
1608A5	-	60l	Garagenfass	4008177172984	
1608A4	-	208l	Ölfass	4008177173004	
2B008E	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	

Spezifikationen

ACEA C5 • Meets Fiat 9.55535-DM1

OEM Freigaben

PSA B71 2010

Castrol Empfehlungen

Motorenöle für PKW



Castrol MAGNATEC
0W-20 GSX/DSX

Castrol MAGNATEC haftet, verriegelt und schützt und bietet so einen um 50 % besseren Motorverschleißschutz*. Wir tragen zum Schutz der wichtigen Komponenten Ihres Motors bei, durch:

- Bildung einer Widerstandsbarriere zwischen Metallkontaktpunkten im Ventiltrieb.
- Vermeidung abrasiver Kolbenablagerungen.
- Schutz vor Verschleiß der Zylinderlaufbuchse.
- Aufrechterhaltung der Steuerkettenspannung und der Motorsynchronität durch Minimierung von Kettenschäden und -dehnungen.
- Schutz der Motorlager vor korrosivem Verschleiß.

* Getestet mit einem branchenüblichen Verschleißtest, gemessen im Vergleich zu den relevanten Branchengrenzwerten.



Castrol MAGNATEC
5W-20 E

Castrol MAGNATEC. Sofortiger Schutz von Anfang an. Castrol MAGNATEC haftet an kritischen Motorenteilen und schließt sich zusammen, um:

- Ein starkes Kraftfeld des Schutzes zu bilden.
- Den Verschleiß in der Warmlaufphase* und im Stop-Start Betrieb** um 50 % zu reduzieren.
- Einen einzigartigen, patentierten Schutz zu bieten, der speziell für den modernen Fahrbetrieb entwickelt wurde.

* Getestet im Vergleich zur Verschleißgrenze der Sequence IVA API SN.

** Getestet im Vergleich zu den CEC OM646LA ACEA-Verschleißgrenzen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
1609DF	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177198496	
1609EA	4	5l	Kanister	4008177198502	
1609DE	-	60l	Garagenfass	4008177173141	
1609DD	-	208l	Ölfass	4008177173158	

Spezifikationen

ACEA C5/C6 • Meets Fiat 9.55535-GSX/DSX

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F9C9	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177189418	
15F9CE	4	4l	Kanister	4008177189340	
15F9E5	4	5l	Kanister	4008177189371	
15F9C2	-	20l	Kanister	4008177190520	
15F9E2	-	60l	Garagenfass	4008177190810	
15F9C3	-	208l	Ölfass	4008177190506	

Spezifikationen

ACEA C5 • API SN • ILSAC GF-5

OEM Freigaben

Meets Ford WSS-M2C948-B

Castrol Empfehlungen



Motorenöle für PKW



Castrol MAGNATEC 5W-30 A5

Castrol MAGNATEC. Sofortiger Schutz von Anfang an. Castrol MAGNATEC haftet an kritischen Motorenteilen und schließt sich zusammen, um:

- Ein starkes Kraftfeld des Schutzes zu bilden.
- Den Verschleiß in der Warmlaufphase* und im Stop-Start Betrieb** um 50 % zu reduzieren.
- Einen einzigartigen, patentierten Schutz zu bieten, der speziell für den modernen Fahrbetrieb entwickelt wurde.

* Getestet im Vergleich zur Verschleißgrenze der Sequence IVA API SN.
** Getestet im Vergleich zu den CEC OM646LA ACEA-Verschleißgrenzen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F903	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177189296	
15F908	4	4l	Kanister	4008177189302	
15F909	4	5l	Kanister	4008177189319	
15F905	-	20l	Kanister	4008177192371	
15F90A	-	60l	Garagenfass	4008177192364	
15F906	-	208l	Ölfass	4008177192357	
2B0084	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	
21822C	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	

Spezifikationen

ACEA A1/B1, A5/B5 • API SN • ILSAC GF-5

OEM Freigaben

Meets Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D

Castrol Empfehlungen



Castrol MAGNATEC 5W-30 A3/B4

Castrol MAGNATEC. Sofortiger Schutz von Anfang an. Castrol MAGNATEC haftet an kritischen Motorenteilen und schließt sich zusammen, um:

- Ein starkes Kraftfeld des Schutzes zu bilden.
- Den Verschleiß in der Warmlaufphase* und im Stop-Start Betrieb** um 50 % zu reduzieren.
- Einen einzigartigen, patentierten Schutz zu bieten, der speziell für den modernen Fahrbetrieb entwickelt wurde.

* Getestet im Vergleich zur Verschleißgrenze der Sequence IVA API SN.
** Getestet im Vergleich zu den CEC OM646LA ACEA-Verschleißgrenzen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F67D	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177188862	
15F8BB	4	5l	Kanister	4008177189135	
15F8BD	-	60l	Garagenfass	4008177189241	
15F8BA	-	208l	Ölfass	4008177189234	
2B0082	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	

Spezifikationen

ACEA A3/B4 • API SL

OEM Freigaben

MB-Freigabe 226.5/ 229.5 • Renault RN 0700/ RN 0710 • VW 502 00/ 505 00

Castrol Empfehlungen

Castrol sichert die uneingeschränkte Eignung des Produkts bei folgenden Spezifikationen zu: MB 229.3



Castrol MAGNATEC 5W-30 C2

Castrol MAGNATEC. Sofortiger Schutz von Anfang an. Castrol MAGNATEC 5W-30 C2 - für einen Schutz, den Sie sehen, hören und fühlen können:

- Synthetische Technologie für erhöhten Schutz bei Hoch- und Tieftemperaturanwendungen.
- Bietet kontinuierlichen Schutz für alle Fahrbedingungen, -stile und -temperaturen.
- Liefert überragende Leistung unter extremen Kaltstartbedingungen.
- MAGNATEC Moleküle haften an kritischen Bauteilen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F6C8	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177189586	
15F6C5	4	4l	Kanister	4008177189555	
15F6C4	4	5l	Kanister	4008177189548	
15F6C3	-	20l	Kanister	4008177190933	
15F6C2	-	60l	Garagenfass	4008177190926	
15F6C1	-	208l	Ölfass	4008177190919	
2B0080	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	

Spezifikationen

ACEA C2 • Meets Fiat 9.55535-S1

OEM Freigaben

PSA B71 2290

Castrol Empfehlungen



Castrol MAGNATEC 5W-30 C3

Castrol MAGNATEC. Sofortiger Schutz von Anfang an. Castrol MAGNATEC haftet an kritischen Motorenteilen und schließt sich zusammen, um:

- Ein starkes Kraftfeld des Schutzes zu bilden.
- Den Verschleiß in der Warmlaufphase* und im Stop-Start Betrieb** um 50 % zu reduzieren.
- Einen einzigartigen, patentierten Schutz zu bieten, der speziell für den modernen Fahrbetrieb entwickelt wurde.

* Getestet im Vergleich zur Verschleißgrenze der Sequence IVA API SN.
** Getestet im Vergleich zu den CEC OM646LA ACEA-Verschleißgrenzen.



Castrol MAGNATEC 5W-30 DX

Castrol MAGNATEC. Sofortiger Schutz von Anfang an. Castrol MAGNATEC 5W-30 DX mit intelligenten Molekülen, die an kritischen Motorbauteilen anhaften und auch bei Abfließen des Öls eine Verschleißschutzschicht bilden, die bereits unmittelbar beim Start wirkt. Castrol MAGNATEC 5W-30 DX bietet kontinuierlichen Schutz für alle Fahrbedingungen, Stile und Temperaturen. Aufgrund der Viskosität SAE 5W-30 besitzt es zudem ausgezeichnete Fließeigenschaften auch bei tiefen Temperaturen.



Castrol MAGNATEC 5W-30 P

Castrol MAGNATEC haftet, verbindet sich, schützt und bietet so einen um 50 % besseren Motorenverschleißschutz*. Wir tragen zum Schutz der wichtigen Komponenten Ihres Motors bei:

- Bildung einer Widerstandsbarriere zwischen Metallkontaktpunkten im Ventiltrieb.
- Vermeidung abrasiver Kolben-ablagerungen, Schutz vor Verschleiß der Zylinderlaufbahn.
- Aufrechterhaltung der Steuerkettenspannung und der Motorsynchronität durch Minimierung von Kettenschäden und -dehnungen.
- Schutz der Lager vor korrosivem Verschleiß.

* Getestet mit einem branchenüblichen Verschleißtest, gemessen im Vergleich zu den branchenüblichen Grenzwerten.

Motorenöle für PKW

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F929	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177189456	
15F928	4	4l	Kanister	4008177189463	
15F927	4	5l	Kanister	4008177189470	
15F924	-	20l	Kanister	4008177190377	
15F923	-	60l	Garagenfass	4008177190407	
15F922	-	208l	Ölfass	4008177190391	
2B0085	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	

Spezifikationen

ACEA C2/C3 • API SP • Meets Fiat 9.55535-S3

OEM Freigaben

BMW Longlife-04 • Opel OV 040 1547-D30/ OV 040 1547-G30

Castrol Empfehlungen

Castrol sichert die uneingeschränkte Eignung des Produkts bei folgenden Spezifikationen zu: MB 229.31/229.51/ 229.52

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15FFE7	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177197949	
15F6E1	4	5l	Kanister	4008177189852	
15C325	-	20l	Kanister	4008177152795	
15FF4C	-	60l	Garagenfass	4008177172205	
15FF4D	-	208l	Ölfass	4008177172199	

Spezifikationen

API SP • ILSAC GF-6

OEM Freigaben

dexos¹® Gen 3 • Meets Ford WSS-M2C946-A, WSS-M2C946-B1, WSS-M2C961-A1 • OV 040 1547-G30

Castrol Empfehlungen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
1612B2	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177199455	
1612B5	4	5l	Kanister	4008177199462	
1612B3	-	20l	Kanister	4008177199479	
1612B6	-	60l	Garagenfass	4008177173424	
1612B4	-	208l	Ölfass	4008177173448	
1612B1	-	1.000l	Ölfass	4008177173431	
2B0096	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	

Spezifikationen

OEM Freigaben

PSA Approval B71 2290 • PSA Approval B71 2297 • STELLANTIS FPW9.55535/03

Castrol Empfehlungen



Motorenöle für PKW



Castrol MAGNATEC
5W-40 A3/B4

Sofortiger Schutz von Anfang an. Castrol MAGNATEC kombiniert mit hochmodernen Basisölen bietet:

- Eine optimale Verschleißschuttschicht.
- Eine Reduzierung des Verschleißes um 50 % in der Warmlaufphase* und im Stop-Start-Betrieb.**
- Einzigartige und patentierte Motorschutztechnologie.

* Getestet im Vergleich zur Verschleißgrenze der Sequence IVA API SN.

** Getestet im Vergleich zu den CEC OM646LA ACEA-Verschleißgrenzen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F647	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177188480	
15F64B	4	5l	Kanister	4008177188503	
15C9CF	-	60l	Garagenfass	4008177157073	
15C9CE	-	208l	Ölfass	4008177157066	
2B0025	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	
217FB8	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	

Spezifikationen

ACEA A3/B4 • API SN

OEM Freigaben

MB-Freigabe 226.5/ 229.3 • Renault RN 0700/ RN 0710 • VW 502 00/ 505 00

Castrol Empfehlungen



Castrol MAGNATEC
5W-40 C3

Castrol MAGNATEC. Sofortiger Schutz von Anfang an. Castrol Magnatec 5W-40 C3 ist ein Hochleistungsmotorenöl auf Synthesebasis mit aschearmer Additivtechnologie.

- HC-Syntheseöl mit einzigartiger MAGNATEC-Technologie.
- Hervorragender Verschleißschutz schon in der kritischen Start- und Warmlaufphase.
- Unterstützt aufgrund seiner aschearmen Formulierung (low SAPS) die Wirksamkeit und Lebensdauer von Katalysatoren und Dieselpartikelfiltern.
- Sehr gute Fließeigenschaften bei niedrigen Temperaturen, um empfindliche Motorbauteile schnell zu erreichen (Kaltstart).

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F621	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177188510	
15F624	4	4l	Kanister	4008177188527	
15F625	4	5l	Kanister	4008177188534	
15C9C4	-	20l	Kanister	4008177155550	
15C9C6	-	60l	Garagenfass	4008177155574	
15C9C5	-	208l	Ölfass	4008177155567	
2B005C	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	

Spezifikationen

ACEA C3 • API SN • Meets Fiat 9.55535-S2

OEM Freigaben

MB-Freigabe 229.31 • BMW Longlife-04 • Renault RN 0700/ RN 0710

Castrol Empfehlungen



Castrol MAGNATEC
5W-40 DPF

Castrol MAGNATEC. Sofortiger Schutz von Anfang an. Castrol MAGNATEC 5W-40 DPF – für einen Schutz, den Sie sehen, hören und fühlen können:

- Synthetische Dieselschuttschicht für erhöhten Schutz bei Hoch- und Tieftemperaturanwendungen.
- Bietet kontinuierlichen Schutz für alle Fahrbedingungen, -stille und -temperaturen.
- Liefert überragende Leistung unter extremen Kaltstartbedingungen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F90C	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177189487	
15F911	4	4l	Kanister	4008177189500	
15F913	4	5l	Kanister	4008177189494	
15F90E	-	20l	Kanister	4008177191787	
15F915	-	60l	Garagenfass	4008177190360	
15F90F	-	208l	Ölfass	4008177190353	

Spezifikationen

ACEA C3 • API SN/CF • Meets Fiat 9.55535-S2

OEM Freigaben

MB-Freigabe 229.31 • VW 505 00/ 505 01 • Opel OV 040 1547-D40 • Meets Ford WSS-M2C917-A

Castrol Empfehlungen

Motorenöle für PKW



Castrol MAGNATEC
10W-40 A/B

Sofortiger Schutz von Anfang an. Castrol MAGNATEC bietet:

- Eine optimale Verschleißschuttschicht.
- Eine Reduzierung des Verschleißes um 50 % in der Warmlaufphase* und im Stop-Start-Betrieb.**
- Einzigartigen Schutz für moderne Betriebsbedingungen.

* Getestet im Vergleich zur Verschleißgrenze der Sequence IVA API SN.

** Getestet im Vergleich zu den CEC OM646LA ACEA-Verschleißgrenzen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F7CA	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177189104	
15F7CE	4	4l	Kanister	4008177189111	
15F7D2	4	5l	Kanister	4008177189128	
15F09E	-	60l	Garagenfass	4008177179037	
15F09D	-	208l	Ölfass	4008177179020	

Spezifikationen

ACEA A3/B4 • API SP • Meets Fiat 9.55535-D2

OEM Freigaben

VW 501 01/ 505 00 • MB-Freigabe 226.5/ 229.3 • Renault RN0700/ RN0710

Castrol Empfehlungen





Bietet 50 % mehr Schutz vor Motorenverschleiß¹

Bei einem Hybridfahrzeug wird der Motor im intermittierenden Betrieb gefahren und wechselt bei niedrigen Geschwindigkeiten auf Elektroantrieb, um das Fahrzeug zu steuern.

Bis zu 40 °C kühler als ein Nicht-Hybrid Fahrzeug²

Beim typischen Stadtverkehr wird der Motor möglicherweise nur für kurze Zeit verwendet, bevor das Fahrzeug wieder auf Elektroantrieb umschaltet, sodass der Verbrennungsmotor mit einer bis zu 40 °C niedrigeren Betriebstemperatur läuft.

Zehnmal mehr Neustarts

Manche Hybridmotoren können während ihrer Lebensdauer 500.000 Mal³ anhalten, auf Elektroantrieb umschalten und neu starten – das ist zehnmal häufiger als ein Nicht-Hybrid.

Mehr Verunreinigung

Diese niedrigeren Temperaturen und immer wieder auftretende Neustartmomente erzeugen mehr Verunreinigungen, da ohne zusätzliche Wärme des Motors Wasser und andere Verunreinigungen nicht verdampfen.

HYSPEC – Der neue Standard von Castrol für Hybrid Motorenöle

Unser Öl lässt sich an HYSPEC messen, dem neuen Standard von Castrol für Hybrid-Performance⁴. HYSPEC basiert auf zwei Milliarden Datensätzen, die über 25 Jahre gesammelt wurden. Dazu zählen Straßentests unter realen Bedingungen sowie Erkenntnisse aus dem Motorsport und der Zusammenarbeit mit unseren OEM-Partnern.

Testen Sie das Castrol MAGNATEC HYBRID, welches den Non-Stop-Schutz für Ihr Hybridfahrzeug bei jedem Start bietet.

Das Castrol MAGNATEC HYBRID ist in folgenden Viskositätsklassen erhältlich: 0W-16, 0W-20 und 5W-30.




Non-Stop-Hybridschutz bei jedem Start
castrol.de/MAGNATEC



Castrol MAGNATEC HYBRID mit DUALOCK-Technologie Bietet 50 % mehr Schutz vor Motorenverschleiß¹

Verschleiß bei niedrigen Temperaturen – Sequence IVA API SN
Verschleiß bei niedrigen Temperaturen drastisch verringert*

Verschleiß beim Neustart – OM646LA
Verschleiß beim Neustart um 50 %** reduziert



Castrol MAGNATEC HYBRID 0W-16

Castrol MAGNATEC HYBRID. Hybridschutz Non-Stop bei jedem Start. Castrol MAGNATEC HYBRID 0W-16 trägt zum Schutz vor den spezifischen Problemen bei, mit denen Hybridmotoren konfrontiert sind. Seine einzigartige DUALOCK-Technologie haftet wie ein Magnet und verriegelt sich, wodurch ein starkes Kraftfeld des Verschleißschutzes gebildet wird, das einen 50 % besseren Schutz vor Motorverschleiß bei niedrigen Temperaturen* und Neustart** bietet. Castrol MAGNATEC HYBRID erfüllt HYSPEC – Castrols neuer Standard für Hybridleistung***

* Getestet im Vergleich zur Verschleißgrenze der Sequence IVA API SN.

** Getestet im Vergleich zu den CEC OM646LA ACEA-Verschleißgrenzen.

*** Über kritische Bereiche von Verunreinigungen, Motoraussetzern und Systemeffizienz hinweg.



Castrol MAGNATEC HYBRID 0W-20

Castrol MAGNATEC HYBRID. Hybridschutz Non-Stop bei jedem Start. Castrol MAGNATEC HYBRID 0W-20 trägt zum Schutz vor den spezifischen Problemen bei, mit denen Hybridmotoren konfrontiert sind. Seine einzigartige DUALOCK-Technologie haftet wie ein Magnet und verriegelt sich, wodurch ein starkes Kraftfeld des Verschleißschutzes gebildet wird, das einen 50 % besseren Schutz vor Motorverschleiß bei niedrigen Temperaturen* und Neustart** bietet. Castrol MAGNATEC HYBRID erfüllt HYSPEC – Castrols neuer Standard für Hybridleistung***

* Getestet im Vergleich zur Verschleißgrenze der Sequence IVA API SN.

** Getestet im Vergleich zu den CEC OM646LA ACEA-Verschleißgrenzen.

*** Über kritische Bereiche von Verunreinigungen, Motoraussetzern und Systemeffizienz hinweg.



Castrol MAGNATEC HYBRID 5W-30

Castrol MAGNATEC HYBRID. Hybridschutz Non-Stop bei jedem Start. Castrol MAGNATEC HYBRID 5W-30 trägt zum Schutz vor den spezifischen Problemen bei, mit denen Hybridmotoren konfrontiert sind. Seine einzigartige DUALOCK-Technologie haftet wie ein Magnet und verriegelt sich, wodurch ein starkes Kraftfeld des Verschleißschutzes gebildet wird, das einen 50 % besseren Schutz vor Motorverschleiß bei niedrigen Temperaturen* und Neustart** bietet. Castrol MAGNATEC HYBRID erfüllt HYSPEC – Castrols neuer Standard für Hybridleistung***

* Getestet im Vergleich zur Verschleißgrenze der Sequence IVA API SN.

** Getestet im Vergleich zu den CEC OM646LA ACEA-Verschleißgrenzen.

*** Über kritische Bereiche von Verunreinigungen, Motoraussetzern und Systemeffizienz hinweg.

Motorenöle für PKW

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F6F9	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177189623	🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹
15F6FA	4	5l	Kanister	4008177189630	🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹
15F2C3	-	208l	Ölfass	4008177181146	🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹

Spezifikationen
API SP • ILSAC GF-6B

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F872	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177188930	🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹
15F873	4	5l	Kanister	4008177188947	🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹
15F249	-	208l	Ölfass	4008177181153	🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹
2B007A	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	🇩🇪

Spezifikationen
API SP • ILSAC GF-6

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F700	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177188398	🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹
15F701	4	5l	Kanister	4008177188404	🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹
15F2C0	-	208l	Ölfass	4008177181139	🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹
2B007B	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	🇩🇪

Spezifikationen
API SP • ILSAC GF-6

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen



1. 50 % mehr Schutz vor Verschleiß bei niedrigen Temperaturen* und beim Neustart des Motors**
* Getestet im Vergleich zur Verschleißgrenze der Sequence IVA API SN. ** Getestet im Vergleich zu den CEC OM646LA ACEA-Verschleißgrenzen.
2. Basierend auf einem Vergleich von Plug-in-Hybriden und Nicht-Hybrid Fahrzeugen (mit Verbrennungsmotor) während eines Testzyklus nach Industriestandard.
3. Basierend auf von Castrol durchgeführten Tests von Mild-Hybriden, die schätzungsweise 45 % der globalen Hybridfahrzeuge im Jahr 2022 ausmachen.
4. In kritischen Bereichen wie Verunreinigungen, intermittierende Motorbetriebsbedingungen und Systemeffizienz.

Castrol GTX

Hilft, die Lebensdauer
Ihres Motors zu verlängern

Castrol GTX bekämpft die Hauptursachen
für Schlamm- und Verschleißbildung im Motor.

Die fortschrittliche 3X-Clean-Formel umschließt und bindet
Schmutzpartikel, damit Motoren länger sauber bleiben*.



*Gemessen im Sequence VH-Test im Vergleich zu API SP-Motorgrenzwerten

Motorenöle für PKW

	Castrol GTX 0W-16 AN2022				
	Castrol GTX - hilft, die Motorlebensdauer zu verlängern. Castrol GTX mit der 3X CLEAN-Formel hält Motoren länger sauber, 35 % sauberer im Vergleich zum Industriestandard.*				
	* Seq VG oder VH-Schlammtests ergaben beim gesamten Verkaufsvolumen von GTX im Jahr 2021 einen gewichteten durchschnittlichen Vorteil von 81 % gegenüber den Spezifikationen auf der Verpackung.				
	Castrol GTX 0W-20 RN17 FE				
	Castrol GTX - hilft, die Motorlebensdauer zu verlängern. Castrol GTX mit der 3X CLEAN-Formel hält Motoren länger sauber, 35 % sauberer im Vergleich zum Industriestandard.*				
	* Seq VG oder VH-Schlammtests ergaben beim gesamten Verkaufsvolumen von GTX im Jahr 2021 einen gewichteten durchschnittlichen Vorteil von 81 % gegenüber den Spezifikationen auf der Verpackung.				
	Castrol GTX 5W-30 A5/B5				
	Castrol GTX - hilft, die Motorlebensdauer zu verlängern. Castrol GTX mit der 3X CLEAN-Formel hält Motoren länger sauber, 35 % sauberer im Vergleich zum Industriestandard.*				
	* Seq VG oder VH-Schlammtests ergaben beim gesamten Verkaufsvolumen von GTX im Jahr 2021 einen gewichteten durchschnittlichen Vorteil von 81 % gegenüber den Spezifikationen auf der Verpackung.				
	Castrol GTX 5W-30 C2				
	Castrol GTX - hilft, die Motorlebensdauer zu verlängern. Castrol GTX mit der 3X CLEAN-Formel hält Motoren länger sauber, 35 % sauberer im Vergleich zum Industriestandard.*				
	* Seq VG oder VH-Schlammtests ergaben beim gesamten Verkaufsvolumen von GTX im Jahr 2021 einen gewichteten durchschnittlichen Vorteil von 81 % gegenüber den Spezifikationen auf der Verpackung.				

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
160A25	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177198427	🇩🇪 🇨🇭 🇸🇪
160A26	4	5l	Kanister	4008177198434	🇩🇪 🇨🇭 🇸🇪
Spezifikationen					
API SP					
OEM Freigaben					
Renault AN2022					
Castrol Empfehlungen					

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
160AOE	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177198380	🇩🇪 🇨🇭 🇸🇪
160A10	4	5l	Kanister	4008177198397	🇩🇪 🇨🇭 🇸🇪
160A11	-	60l	Garagenfass	4008177198410	🇩🇪 🇨🇭 🇸🇪
160A0F	-	208l	Ölfass	4008177198403	🇩🇪 🇨🇭 🇸🇪
Spezifikationen					
ACEA C5					
OEM Freigaben					
Renault RN17FE					
Castrol Empfehlungen					

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
1616A1	-	20l	Kanister	4008177200120	🇩🇪 🇨🇭 🇸🇪
15C367	-	60l	Garagenfass	4008177152016	🇩🇪 🇨🇭 🇸🇪
15BE04	-	208l	Ölfass	4008177149344	🇩🇪 🇨🇭 🇸🇪
Spezifikationen					
ACEA A5/B5 • API SL • ILSAC GF-4					
OEM Freigaben					
Meets Ford WSS-M2C-913A, WSS-M2C-913B, WSS-M2C-913C, WSS-M2C-913D					
Castrol Empfehlungen					

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15BDFA	-	20l	Kanister	4008177149535	🇩🇪 🇨🇭 🇸🇪
15C366	-	60l	Garagenfass	4008177152009	🇩🇪 🇨🇭 🇸🇪
15BDF9	-	208l	Ölfass	4008177149528	🇩🇪 🇨🇭 🇸🇪
Spezifikationen					
ACEA C2					
OEM Freigaben					
PSA B71 2290					
Castrol Empfehlungen					



Motorenöle für PKW



Castrol GTX 5W-30 C3

Castrol GTX - hilft, die Motorlebensdauer zu verlängern. Castrol GTX mit der 3X CLEAN-Formel hält Motoren länger sauber, 35 % sauberer im Vergleich zum Industriestandard.*

* Seq VG oder VH-Schlammtests ergaben beim gesamten Verkaufsvolumen von GTX im Jahr 2021 einen gewichteten durchschnittlichen Vorteil von 81 % gegenüber den Spezifikationen auf der Verpackung.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15DAFE	-	20l	Kanister	4008177161988	
15DAFF	-	60l	Garagenfass	4008177161995	
15DC03	-	208l	Ölfass	4008177162879	
15F499	-	1.000l	Ölfass	4008177181993	
2B002E	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	
2180C4	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	
Spezifikationen					
ACEA C3 • API SP					
OEM Freigaben					
VW 504 00/ 507 00 • MB-Freigabe 229.31/ 229.51 • Porsche C30 • BMW Longlife-04 • Renault RN 0700/ RN 0710 • Opel OV 0401547-D30/ 0401547-G30					
Castrol Empfehlungen					



Castrol GTX 5W-30 C4

Castrol GTX - hilft, die Motorlebensdauer zu verlängern. Castrol GTX mit der 3X CLEAN-Formel hält Motoren länger sauber, 35 % sauberer im Vergleich zum Industriestandard.*

* Seq VG oder VH-Schlammtests ergaben beim gesamten Verkaufsvolumen von GTX im Jahr 2021 einen gewichteten durchschnittlichen Vorteil von 81 % gegenüber den Spezifikationen auf der Verpackung.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F64C	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177183805	
15F64E	4	4l	Kanister	4008177183812	
15F64F	4	5l	Kanister	4008177183829	
15A26A	-	20l	Kanister	4008177133077	
15C788	-	60l	Garagenfass	4008177154607	
15900E	-	208l	Ölfass	4008177122224	
2B0066	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	
217C88	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	
Spezifikationen					
ACEA C4					
OEM Freigaben					
MB-Freigabe 226.51 • Renault RN 0720					
Castrol Empfehlungen					



Castrol GTX 5W-30 RN17

Castrol GTX - hilft, die Motorlebensdauer zu verlängern. Castrol GTX mit der 3X CLEAN-Formel hält Motoren länger sauber, 35 % sauberer im Vergleich zum Industriestandard.*

* Seq VG oder VH-Schlammtests ergaben beim gesamten Verkaufsvolumen von GTX im Jahr 2021 einen gewichteten durchschnittlichen Vorteil von 81 % gegenüber den Spezifikationen auf der Verpackung.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F6E4	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177184246	
15F6E5	4	5l	Kanister	4008177184253	
160F52	-	20l	Kanister	4008177173356	
15CC32	-	60l	Garagenfass	4008177157301	
15CC33	-	208l	Ölfass	4008177157318	
2B0065	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	
217FDE	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	
Spezifikationen					
ACEA C3					
OEM Freigaben					
MB-Freigabe 226.52 • Renault RN17					
Castrol Empfehlungen					

Motorenöle für PKW



Castrol GTX 5W-40 A3/B4

Castrol GTX - hilft, die Motorlebensdauer zu verlängern. Castrol GTX mit der 3X CLEAN-Formel hält Motoren länger sauber, 35 % sauberer im Vergleich zum Industriestandard.*

* Seq VG oder VH-Schlammtests ergaben beim gesamten Verkaufsvolumen von GTX im Jahr 2021 einen gewichteten durchschnittlichen Vorteil von 81 % gegenüber den Spezifikationen auf der Verpackung.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F686	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177188466	
15F687	4	5l	Kanister	4008177188473	
15A551	-	60l	Garagenfass	4008177134357	
15A552	-	208l	Ölfass	4008177134364	
2B004F	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	
21797B	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	
Spezifikationen					
ACEA A3/B4 • API SP					
OEM Freigaben					
MB-Freigabe 226.5/ 229.3 • VW 502 00/ 505 00 • BMW Longlife-01 • Renault RN 0700/ RN 0710					
Castrol Empfehlungen					



Castrol GTX 5W-40 MV

Castrol GTX - hilft, die Motorlebensdauer zu verlängern. Castrol GTX mit der 3X CLEAN-Formel hält Motoren länger sauber, 35 % sauberer im Vergleich zum Industriestandard.*

* Seq VG oder VH-Schlammtests ergaben beim gesamten Verkaufsvolumen von GTX im Jahr 2021 einen gewichteten durchschnittlichen Vorteil von 81 % gegenüber den Spezifikationen auf der Verpackung.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15DED5	-	20l	Kanister	4008177168345	
15DED7	-	60l	Garagenfass	4008177168369	
15DED6	-	208l	Ölfass	4008177168352	
Spezifikationen					
ACEA C3 • API SN/CF • Meets Fiat 9.55535-S2					
OEM Freigaben					
dexos2® • Renault RN 0700/ RN 0710 • MB-Freigabe 229.31/ 229.51/ 226.5 • OV 040 1547-D40					
Castrol Empfehlungen					



Castrol GTX 10W-40 A3/B4

Castrol GTX - hilft, die Motorlebensdauer zu verlängern. Castrol GTX mit der 3X CLEAN-Formel hält Motoren länger sauber, 35 % sauberer im Vergleich zum Industriestandard.*

* Seq VG oder VH-Schlammtests ergaben beim gesamten Verkaufsvolumen von GTX im Jahr 2021 einen gewichteten durchschnittlichen Vorteil von 81 % gegenüber den Spezifikationen auf der Verpackung.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F8FE	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177189289	
15F8FD	4	4l	Kanister	4008177189272	
15F8FC	4	5l	Kanister	4008177189265	
15F8FB	-	20l	Kanister	4008177190346	
15F8FA	-	60l	Garagenfass	4008177190339	
15F8F9	-	208l	Ölfass	4008177190322	
2B0083	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	
Spezifikationen					
ACEA A3/B4 • API SP • Meets Fiat 9.55535-D2/ 9.55535-G2					
OEM Freigaben					
MB-Freigabe 226.5 / 229.3 • Renault RN 0700/ RN 0710 • VW 501 01/ 505 00					
Castrol Empfehlungen					




Castrol GTX 15W-40 A3/B3

Castrol GTX - hilft, die Motorlebensdauer zu verlängern. Castrol GTX mit der 3X CLEAN-Formel hält Motoren länger sauber, 35 % sauberer im Vergleich zum Industriestandard.*

* Seq VG oder VH-Schlammtests ergaben beim gesamten Verkaufsvolumen von GTX im Jahr 2021 einen gewichteten durchschnittlichen Vorteil von 81 % gegenüber den Spezifikationen auf der Verpackung.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F627	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177183942	
15F628	4	4l	Kanister	4008177183959	
15F629	4	5l	Kanister	4008177183966	
14BBF6	-	60l	Garagenfass	4008177122088	
14C196	-	208l	Ölfass	4008177122095	
Spezifikationen					
ACEA A3/B3 • API SN • Meets Fiat 9.55535-D2					
OEM Freigaben					
VW 501 01/ 505 00 • MB-Freigabe 229.1					
Castrol Empfehlungen					



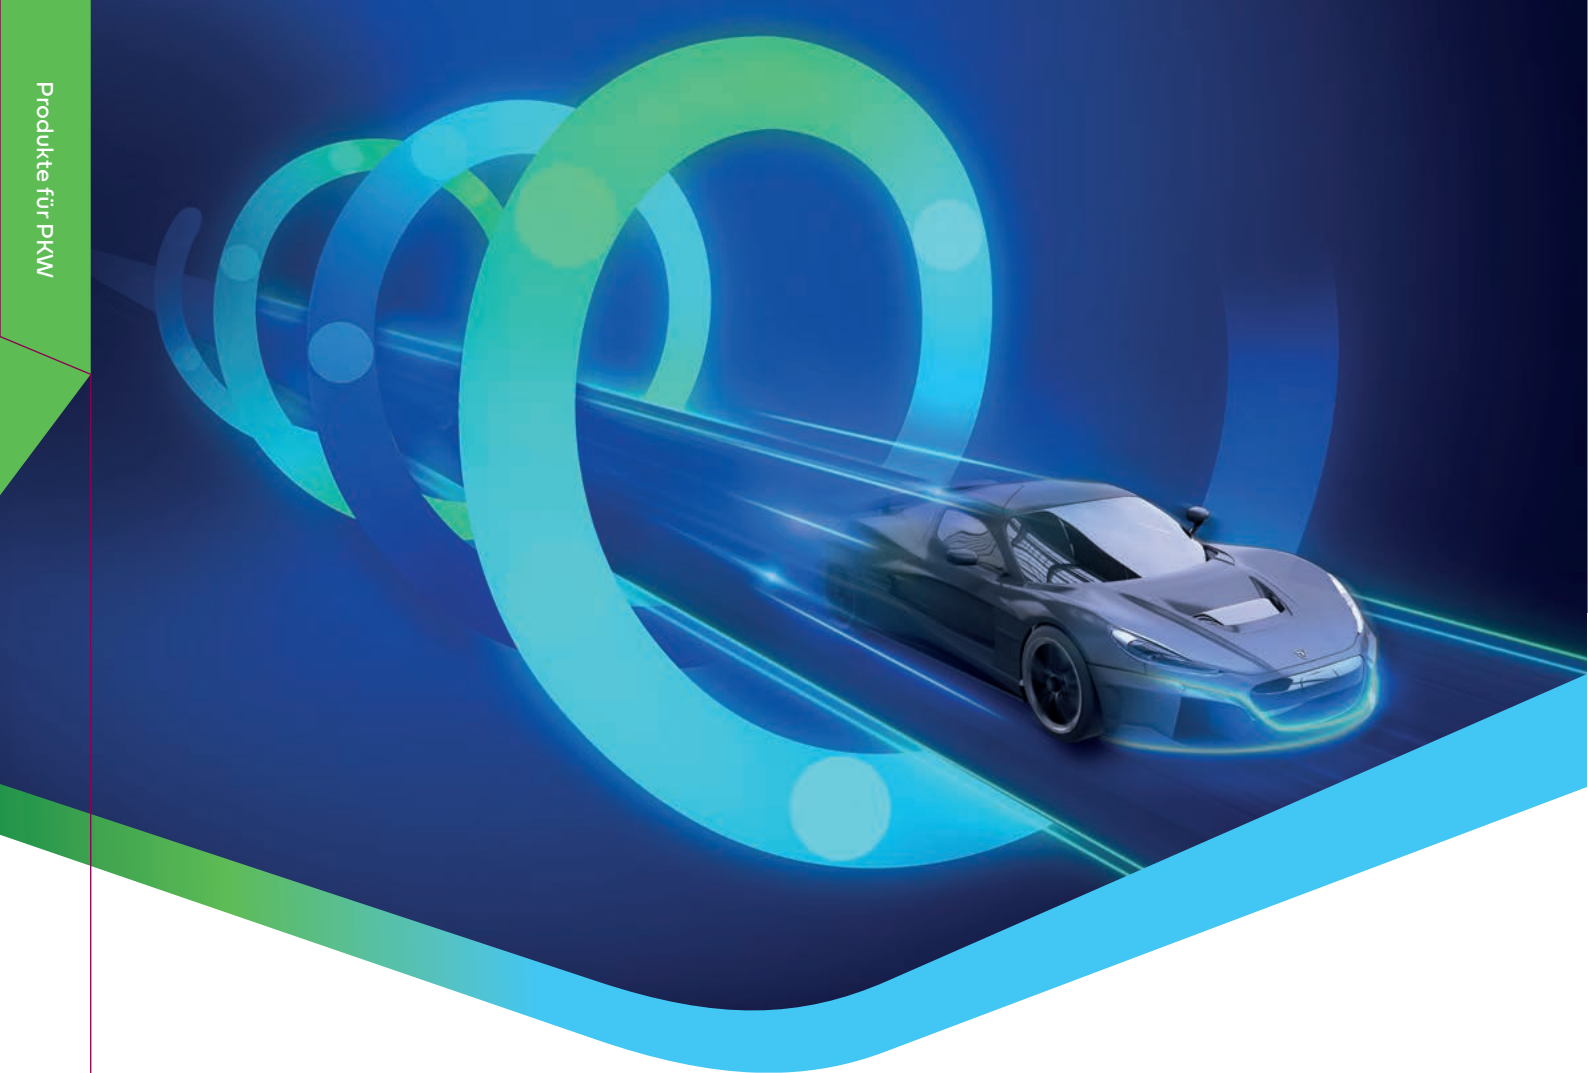

Castrol ON

Starten Sie in eine elektrische Zukunft



Unsere Castrol ON E-Fluids unterstützen die Fahrzeughersteller bei den größten Herausforderungen: Sie ermöglichen eine **größere Reichweite¹**, **schnelleres Laden²** sowie eine **längere Lebensdauer³** der Elektrofahrzeuge.*

* Die Vorteile von Castrol E-Fluids werden in speziell für diesen Anwendungszweck entwickelten Testverfahren und Studien nachgewiesen. ¹Im Vergleich zu einem bei der Werksbefüllung verwendeten Standard E-Fluid. ²Im Vergleich zu einem indirekt gekühlten Batteriesystem. ³Im Vergleich zu einem herkömmlichen E-Getriebeöl.



Produkte für Elektrofahrzeuge

Castrol ON EV Transmission Fluid D1		Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
		160B09	4	5l	Kanister	4008177189883	  
Anwendung		Aiways U5 • Buick Velite • Chery Tiggo Kunpeng e plus, Jetour X90 • Dong Feng Voyah – Trockenmotoren • Enovate ME5 • GWM Ora – Trockenmotor • Hozon Neta • Maxus EUNIQ 7 (Brennstoffzelle) Maxus (LDV) eDeliver 9 • Mercedes Benz EQS, EQE+ Mini eMini (2022) • Rimac Nevera – Frontmotor Pininfarina Battista – Frontmotor SGM Velite • Weltmeister EX5 EX6 • Vinfast VF e34, VF e35, VF e36					
Wichtig		Das Castrol ON EV Transmission Fluid D1 ist aufgrund der Gefahrguteinstufung ausschließlich für den professionellen Gebrauch gewerblicher Anwender erlaubt. Dieses Gebinde weist keinen kindersicheren Verschluss auf und darf daher nur an gewerbliche Verbraucher verkauft werden.					
Castrol ON EV Transmission Fluid D2		Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
		160B2D	4	5l	Kanister	4008177189906	  
Anwendung		BYD EV Modelle mit trockenem E-Motor • Hycan Z03 • Jaguar I-Pace • Li-xiang One • Nio ES6, ES8, EC6, ET7 • Polestar 2 • Rimac Nevera (Heckmotor) Rivian R1T, R1S • Pininfarina Battista (Heckmotor) Tata Tigor, Limber • Volvo XC40 Recharge/ C40 Recharge • Weltmeister W6 • Xpeng P7, G9					
Wichtig		Das Castrol ON EV Transmission Fluid D2 ist aufgrund der Gefahrguteinstufung ausschließlich für den professionellen Gebrauch gewerblicher Anwender erlaubt. Dieses Gebinde weist keinen kindersicheren Verschluss auf und darf daher nur an gewerbliche Verbraucher verkauft werden.					



Produkte für Elektrofahrzeuge



Castrol ON EV Transmission Fluid **W2**

Castrol ON EV Transmission Fluid W2. Dieses Getriebeöl der nächsten Generation verfügt über eine speziell entwickelte, niedrigviskose Technologie, die eine niedrige elektrische Leitfähigkeit und einen verbesserten Systemschutz bietet und dem E-Motor hilft, kühler zu laufen, so dass er mit hohem Wirkungsgrad arbeiten kann. Es bietet hervorragende dielektrische Eigenschaften:

- geringe Leitfähigkeit.
- hohe Widerstandsfähigkeit.
- hohe Durchschlagsspannung.
- Ausgezeichneter Kupfer-Korrosionsschutz.
- Hervorragende Pumpfähigkeit bei niedrigen Betriebstemperaturen.
- Außergewöhnliche Kaltfließigenschaften.
- Ausgezeichnete thermische und oxidative Stabilität.
- Außergewöhnliche Temperaturreduzierung durch geringere Reibung.
- Sehr guter Getriebeschutz.
- Hervorragende thermische Eigenschaften.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
1603C5	4	5l	Kanister	4008177197840	 

Castrol Empfehlungen



Castrol ON EV Transmission Fluid **W5**

Castrol ON EV Transmission Fluid W5. Dieses Getriebeöl der nächsten Generation verfügt über eine speziell entwickelte, niedrigviskose Technologie, die eine niedrige elektrische Leitfähigkeit und einen verbesserten Systemschutz bietet und dem E-Motor hilft, kühler zu laufen, so dass er mit hohem Wirkungsgrad arbeiten kann. Es bietet hervorragende dielektrische Eigenschaften:

- geringe Leitfähigkeit.
- hohe Resistenz.
- hohe Durchbruchspannung.
- Sehr guter Kupferkorrosionsschutz.
- Hervorragende Pumpbarkeit bei niedrigen Betriebstemperaturen.
- Außergewöhnliche Kaltfließigenschaften.
- Hervorragende thermische und oxidative Stabilität.
- Außergewöhnliche Temperaturreduzierung durch reduzierte Reibung.
- Hervorragender Getriebeschutz.
- Hervorragende thermische Eigenschaften.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15FF87	4	5l	Kanister	4008177197451	 

Castrol Empfehlungen

Das Castrol ON EV Transmission Fluid W5 ist aufgrund der Gefahrguteinstufung ausschließlich für den professionellen Gebrauch gewerblicher Anwender erlaubt. Dieses Gebinde weist keinen kindersicheren Verschluss auf und darf daher nur an gewerbliche Verbraucher verkauft werden.

Castrol Produkte für Nutzfahrzeuge

Motorenöle

Seite 32-38

Schmierstoffe für die Landwirtschaft

Seite 39

Getriebeöle

Seite 40





Castrol VECTON LONG DRAIN 0W-20

VECTON LONG DRAIN 0W-20 ist ein fortschrittliches synthetisches Hochleistungs-Dieselmotoröl, das speziell für eine längere Öllebensdauer und zusätzliche Kraftstoffeinsparungen* entwickelt wurde. Moderne Lkw verwenden neue Technologien, um das Drehmoment um bis zu 30 % zu erhöhen, was jedoch auch zu höheren Motortemperaturen und -drücken führt. Das belastet das Öl und bringt es dem Ausfall näher, wodurch seine Lebensdauer verkürzt wird. Die System Pro Technology™ von Castrol VECTON 0W-20 mit zusätzlicher Leistungsreserve bekämpft den Ölabbau durch:

- Kontrolle von Oxidation und Ablagerungen.
 - Neutralisierung schädlicher Säuren.
 - Aufrechterhaltung der Viskosität.
- System Pro Technology™ passt sich auch erhöhten Temperaturen an und widersteht dem Viskositätsverlust durch thermische und mechanische Scherung. All dies bedeutet eine längere Nutzungsdauer des Öls, sodass Sie sich auf Ihr maximales Ölwechselintervall verlassen können.
- * Im Vergleich zu herkömmlichen 15W40s bei Labormotortests.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
1619A1	4	5l	Kanister	4008177200748	
1619A9	1	20l	Kanister	4008177200939	
1619A4	-	60l	Garagenfass	4008177174094	
1619A5	-	208l	Ölfass	4008177174100	
1619A8	-	1.000l	Ölfass	4008177174087	

Spezifikationen

OEM Freigaben

DTFR 15C140

Castrol Empfehlungen

Castrol VECTON LONG DRAIN 5W-20 SLD5

VECTON LONG DRAIN 5W-20 SLD5 ist ein fortschrittliches synthetisches Hochleistungs-Dieselmotoröl, das speziell für eine längere Öllebensdauer und zusätzliche Kraftstoffeinsparungen* entwickelt wurde. Moderne Lkw verwenden neue Technologien, um das Drehmoment um bis zu 30 % zu erhöhen, was jedoch auch zu höheren Motortemperaturen und -drücken führt. Das belastet das Öl und bringt es dem Ausfall näher, wodurch seine Lebensdauer verkürzt wird. Die System Pro Technology™ von Castrol VECTON 0W-20 mit zusätzlicher Leistungsreserve bekämpft den Ölabbau durch:

- Kontrolle von Oxidation und Ablagerungen.
 - Neutralisierung schädlicher Säuren.
 - Aufrechterhaltung der Viskosität.
- System Pro Technology™ passt sich auch erhöhten Temperaturen an und widersteht dem Viskositätsverlust durch thermische und mechanische Scherung. All dies bedeutet eine längere Nutzungsdauer des Öls, sodass Sie sich auf Ihr maximales Ölwechselintervall verlassen können.
- * Im Vergleich zu herkömmlichen 15W40s bei Labormotortests.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
161A43	4	5l	Kanister	4008177201097	
161A44	1	20l	Kanister	4008177174179	
161A45	-	60l	Garagenfass	4008177174131	
161A46	-	208l	Ölfass	4008177174155	
161A47	-	1.000l	Ölfass	4008177174148	
2B00A0	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	

Spezifikationen

OEM Freigaben

Scania LDF-5 • MAN M3977

Castrol Empfehlungen



Castrol VECTON LONG DRAIN 5W-30 FA-4/F01

Castrol VECTON LONG DRAIN 5W-30 FA-4/F01 ist ein fortschrittliches synthetisches Hochleistungs-Dieselmotoröl, das speziell für eine längere Öllebensdauer und zusätzliche Kraftstoffeinsparungen* entwickelt wurde. Castrol VECTON LONG DRAIN 5W-30 FA-4/F01 mit System Pro Technology™ bietet *bis zu 45 % zusätzliche Leistungsreserve (EPR) für eine längere Nutzungsdauer des Öls, sodass Sie sich auf Ihr maximales Ölwechselintervall verlassen können**. Moderne Lkw verwenden neue Technologien, um das Drehmoment um bis zu 30 % zu erhöhen, was jedoch auch zu höheren Motortemperaturen und -drücken führt. Das belastet das Öl und bringt es dem Ausfall näher, wodurch seine Lebensdauer verkürzt wird. Die System Pro Technology™ von Castrol VECTON 0W-20 mit zusätzlicher Leistungsreserve bekämpft den Ölabbau durch:

- Kontrolle von Oxidation und Ablagerungen.
 - Neutralisierung schädlicher Säuren.
 - Aufrechterhaltung der Viskosität.
- System Pro Technology™ passt sich auch erhöhten Temperaturen an und widersteht dem Viskositätsverlust durch thermische und mechanische Scherung. All dies bedeutet eine längere Nutzungsdauer des Öls, sodass Sie sich auf Ihr maximales Ölwechselintervall verlassen können.
- * Im Vergleich zu herkömmlichen 15W40s bei Labormotortests.
- ** Der EPR ist ein Durchschnitt, um den er die API- und ACEA-Branchenanforderungen übertrifft. Er basiert auf Tests, die volumenmäßig an 81 % der Castrol VECTON-Sortimente durchgeführt wurden. Dabei wurden Verkaufszahlen von 12 Monaten bis März 2017 verwendet.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
16188A	4	5l	Kanister	4008177200519	
16188F	1	20l	Kanister	4008177173936	
16188C	-	60l	Garagenfass	4008177173905	
16188D	-	208l	Ölfass	4008177173875	
16188E	-	1.000l	Ölfass	4008177173868	
2B00A3	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	

Spezifikationen

ACEA F01 • API FA-4

OEM Freigaben

Cummins CES 20087 • DDC DFS 93K223 • DTFR 15C130 • Mack EOS-5, RVI RLD-5 • Volvo VDS-5

Castrol Empfehlungen



Castrol VECTON LONG DRAIN 5W-30 E6/E9

Castrol VECTON Long Drain 5W-30 E6/E9 ist ein fortschrittliches HC-Synthese Hochleistungs-Dieselmotorenöl mit der einzigartigen System Pro Technology™, welche bis zu 45 % zusätzliche Leistungsreserve bietet. Es führt zu einer längeren Öllebdauer, maximalen Ölwechselintervallen und bekämpft den Ölabbau durch:

- Bekämpfung von Oxidation und Ablagerungen.
- Neutralisierung von schädlichen Säuren.
- Kontrollierung die Ölbelüftung.
- Anpassung an erhöhte Temperaturen und Widerstand gegen Viskositätsverlust durch Sicherung.

* Im Vergleich zu API- und ACEA-Branchenanforderungen und basierend auf Tests, die an 81 % des Castrol VECTON Sortiments nach Volumen durchgeführt wurden, basierend auf 12-Monats-Verkäufen bis März 2017.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
16051D	4	5l	Kanister	4008177198021	
1605DD	1	20l	Kanister	4008177197994	
16051C	-	208l	Ölfass	4008177172144	
217F57	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	

Spezifikationen
ACEA E6/ E7/ E8/ E9/ E11 • API CK-4 • JASO DH-2

OEM Freigaben
CAT ECF-3 • Cummins CES 20086 • Detroit Diesel 93K222 • Deutz DQC • IV-18 LA • Mack EOS-4.5 • MAN M 3677, MAN M 3775 • Daimler DTFR 15C110 (228.51) • MTU Category 3.1 • Renault Trucks RLD-3 • Scania LDF-4 • Volvo CNG, VDS-4.5 • Meets Requirements of Daimler DTFR 15C120 (228.52), Daimler DTFR 15C100 (228.31), MAN M 3477, MAN M 3271-1 • Meets Ford WSS-M2C213-A1 • For Iveco trucks requiring ACEA E6/ E7/ E9 • DAF Extended Drain

Castrol Empfehlungen



Castrol VECTON LONG DRAIN 5W-30 E7

Castrol VECTON Long Drain 5W-30 E7 ist ein fortschrittliches teilsynthetisches Hochleistungs-Dieselmotorenöl mit der einzigartigen System Pro Technology™, welche bis zu 45 % zusätzliche Leistungsreserve bietet. Es führt zu einer längeren Öllebdauer, maximalen Ölwechselintervallen und bekämpft den Ölabbau durch:

- Bekämpfung von Oxidation und Ablagerungen.
- Neutralisierung von schädlichen Säuren.
- Kontrollierung die Ölbelüftung.
- Anpassung an erhöhte Temperaturen und Widerstand gegen Viskositätsverlust durch Sicherung.

* Im Vergleich zu API- und ACEA-Branchenanforderungen und basierend auf Tests, die an 81 % des Castrol VECTON Sortiments nach Volumen durchgeführt wurden, basierend auf 12-Monats-Verkäufen bis März 2017.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
1605CA	1	20l	Kanister	4008177198151	
1605C8	-	208l	Ölfass	4008177172274	

Spezifikationen
ACEA Diesel E4/ E7

OEM Freigaben
Cummins CES 20077 • Deutz DQC IV-18 • DTFR 15B120 (MB 228.5) • Mack EO-N • MAN M 3277 • MTU Oil Category 3 • RVI RLD-2 • Scania LDF-3 • Volvo VDS-3

Castrol Empfehlungen



Castrol VECTON LONG DRAIN 5W-30 FA-4/F8

Castrol VECTON LONG DRAIN 5W-30 FA-4/F8. Das Hochleistungs-Nutzfahrzeugmotorenöl mit System Pro Technology™* bietet:

- Modernste Additiv-Technologie in Bezug auf Oxidationsstabilität.
- Verschleißschutz.
- Schmutztrage- und Neutralisationsvermögen.

* Die System Pro Technology™ bietet ausgezeichnete Viskositätsstabilität, welche durch Einflüsse wie Hochtemperaturbetrieb und Abscherung erschwert werden. Alle diese Faktoren bedeuten einen sicheren Betrieb und lange Öleinsatzzeit.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15D0AA	-	208l	Ölfass	4008177158988	
217FF4	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	

Spezifikationen
API FA-4

OEM Freigaben
DTFR 15C130 • Cummins CES 20087 • DDC DFS 93K223

Castrol Empfehlungen



Castrol VECTON LONG DRAIN 10W-30 E6/E9

Castrol VECTON LONG DRAIN 10W-30 E6/E9 ist ein teilsynthetisches Low-SAPS Nutzfahrzeugmotorenöl mit der einzigartigen System Pro Technology™, welche bis zu 45 % bessere Leistung bietet.*

- Ölverbrauch: Bietet hohe Kolbensauberkeit, welche u. a. zu reduziertem Ölverbrauch führt.
- Ölwechselintervall: Hervorragende Detergent-/Dispersant-Additivierung bietet lange Ölwechselintervalle.
- Lebensdauer: Reduzierter Verschleiß und Korrosion führen zu langer Bauteil-Lebensdauer.
- Leistung: Sehr hohe Motorensauberkeit sorgt für volle Leistung über die gesamte Lebensdauer.

* In unabhängigen Labortests hat Castrol VECTON LONG DRAIN 10W-30 E6/E9 bis zu 45 % bessere Ergebnisse als die jeweils gültigen ACEA Industrie-Limits in den Bereichen Öleindickung, Kolbenablagerungen, Ruß-Handling, Verschleiß und Korrosion erzielt.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15B382	-	20l	Kanister	4008177145063	
15B384	-	208l	Ölfass	4008177145056	
15B381	-	1.000l	Ölfass	4008177145049	

Spezifikationen
ACEA E6, E7, E9 • API CJ-4

OEM Freigaben
MB-Freigabe 228.51 • MAN M 3477, M 3271 • Volvo VDS-4.5/ CNG/ VDS 4 • RVI RLD-3 • MTU-Ölkategorie 3.1 • DQC IV-10 LA • Cummins CES 20081 • Mack EOS-4.5, EO-O Premium Plus • CAT ECF-3 • JASO DH-2

Castrol Empfehlungen
Erfüllt die Anforderungen von DAF



Castrol VECTON 5W-30 F-Trucks CK-4

Castrol VECTON 5W-30 F-Trucks CK-4 ist ein fortschrittliches HC-Synthese Hochleistungs-Dieselmotorenöl mit der einzigartigen System Pro Technology™, welche bis zu 45 % zusätzliche Leistungsreserve bietet. Es führt zu einer längeren Öllebdauer, maximalen Ölwechselintervallen und bekämpft den Ölabbau durch:

- Bekämpfung von Oxidation und Ablagerungen.
- Neutralisierung von schädlichen Säuren.
- Kontrollierung die Ölbelüftung.
- Anpassung an erhöhte Temperaturen und Widerstand gegen Viskositätsverlust durch Scherung.

* Im Vergleich zu API- und ACEA-Branchenanforderungen und basierend auf Tests, die an 81 % des Castrol VECTON Sortiments nach Volumen durchgeführt wurden, basierend auf 12-Monats-Verkäufen bis März 2017.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
160A62	-	208l	Ölfass	4008177173134	

Spezifikationen
API Diesel - CK-4

OEM Freigaben
Ford - WSS-M2C213-A1

Castrol Empfehlungen



Motorenöle für Nutzfahrzeuge

Castrol VECTON LONG DRAIN 10W-40 E7

Castrol VECTON LONG DRAIN 10W-40 E7 ist ein vielseitig einsetzbares Nutzfahrzeugmotorenöl mit der einzigartigen System Pro Technology™, welche je nach Messwertkategorie eine bis zu 45 % bessere Leistung bietet.*

- Ölverbrauch: Verringert die Bildung von Ablagerungen im Kolbenringbereich u. reduziert hierdurch den Ölverbrauch.
- Ölwechselintervall: Leistungsstarke Detergent-/Dispersant-Additivierung ermöglicht lange Ölwechselintervalle.
- Lebensdauer: Reduzierung von Verschleiß und Korrosion führen zu einer längeren Bauteil-Lebensdauer.
- Leistung: Hohe Motorensauberkeit ermöglicht volle Leistung über das gesamte Ölwechselintervall.

* In unabhängigen Labortests hat unsere Castrol VECTON-Produktreihe bis zu 45 % bessere Ergebnisse als die jeweils gültigen API- und ACEA-Industrie-Limits in den Bereichen Öleindickung, Kolbensauberkeit, Ruß-Handling, Verschleiß und Korrosion erzielt.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15B351	-	20l	Kanister	4008177145131	
15B355	-	208l	Ölfass	4008177144912	
15B34F	-	1.000l	Ölfass	4008177144905	
2B0071	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	
217AFF	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	

Spezifikationen

ACEA E4/E7 • API CF

OEM Freigaben

DTFR 15B120 • MAN M 3277 • Renault RLD-2 • Volvo VDS-3 • MTU Oil Category 3 • Mack EO-N • DQC III-10 • Scania LDF-3

Castrol Empfehlungen

Erfüllt die Anforderungen von DAF

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F3D1	4	5l	Kanister	4008177181856	
15B346	-	20l	Kanister	4008177145155	
15B34A	-	208l	Ölfass	4008177144981	
15B349	-	1.000l	Ölfass	4008177144974	
2B0057	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	
217AFD	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	

Spezifikationen

ACEA E6/E7/E9 • API CJ-4

OEM Freigaben

MB-Freigabe 228.51 • MAN M 3477, M 3271-1 • Volvo VDS-4.5/VDS-4/ CNG • Renault RLD-3 • MTU Ölkategorie 3.1 • DQC IV-10 LA • Mack EOS-4.5/EO-O Premium Plus • Cat ECF-3 • JASO DH-2 • Cummins CES 20081

Castrol Empfehlungen

Für LKW von Iveco, die ACEA E6, E7, E9 benötigen • Erfüllt die Anforderungen von DAF.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15C302	-	208l	Ölfass	4008177151613	

Spezifikationen

ACEA E9 • API CK-4

OEM Freigaben

CAT ECF-3 • Cummins CES 20086 • DDC DFS 93K222 • Deutz DQC III-18LA • Mack EOS-4.5 • MB-Freigabe DTFR 15C100 (228.31) • MTU Oil Category 2.1 • RVI RLD-3 • Volvo VDS-4.5 • Ford M2C171-F1

Castrol Empfehlungen

Castrol VECTON 15W-40 CK-4/E9

Castrol VECTON 15W-40 CK-4/E9 ist ein Hochleistungs-NFZ-Dieselmotorenöl mit der einzigartigen System Pro Technology™ für bis zu 45 % höhere Leistung.*

- Vermindert Oxidation und Ablagerungen.
- Neutralisiert saure Bestandteile.
- Viskositätsstabilität über die gesamte Einsatzdauer.

* Vergleich mit API und ACEA Industrie Tests - basierend auf dem Castrol VECTON Verkaufsvolumen März 2016 bis März 2017.

Motorenöle für Nutzfahrzeuge

Castrol CRB MONOGRADE 10W CF

Castrol CRB MONOGRADE 10W CF ist ein Dieselmotoröl, das für den Einsatz in Nutzfahrzeugmotoren, Hydrauliksystemen und Getrieben entwickelt wurde, die den Einsatz von Einbereichsmotoröl vorschreiben. Motoren werden während ihres Arbeitslebens mit Verbrennungsnebenprodukten konfrontiert, die Ablagerungen bilden und das Öl verdicken können. Castrol CRB MONOGRADE 10W CF bekämpft diese Probleme auf zwei Arten:

- Es enthält Reinigungszusätze, die Schmutzpartikel verdrängen und die Ablagerungsbildung reduzieren.
- Es enthält Antioxidantien zwecks Verringerung chemischer Reaktionen, die zur Ölverdickung führen können.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15BB34	-	20l	Kanister	4008177146060	
15BB35	-	208l	Ölfass	4008177146077	

Spezifikationen

API CF

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen

Castrol CRB MONOGRADE 30 CF

Castrol CRB MONOGRADE 30 CF ist ein Dieselmotoröl, das für den Einsatz in Nutzfahrzeugmotoren, Hydrauliksystemen und Getrieben entwickelt wurde, die den Einsatz von Einbereichsmotoröl vorschreiben. Motoren werden während ihres Arbeitslebens mit Verbrennungsnebenprodukten konfrontiert, die Ablagerungen bilden und das Öl verdicken können. Castrol CRB MONOGRADE 30 CF bekämpft diese Probleme auf zwei Arten:

- Es enthält Reinigungszusätze, die Schmutzpartikel verdrängen und die Ablagerungsbildung reduzieren.
- Es enthält Antioxidantien zwecks Verringerung chemischer Reaktionen, die zur Ölverdickung führen können.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15B9F7	-	20l	Kanister	4008177145537	
15B9F8	-	208l	Ölfass	4008177145544	

Spezifikationen

API CF

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen

Castrol CRB MONOGRADE 40 CF/CF-2

Castrol CRB MONOGRADE 40 CF/CF-2 ist ein Dieselmotoröl, das für den Einsatz in Nutzfahrzeugmotoren, Hydrauliksystemen und Getrieben entwickelt wurde, die den Einsatz von Einbereichsmotoröl vorschreiben. Motoren werden während ihres Arbeitslebens mit Verbrennungsnebenprodukten konfrontiert, die Ablagerungen bilden und das Öl verdicken können. Castrol CRB MONOGRADE 40 CF/CF-2 bekämpft diese Probleme auf zwei Arten:

- Es enthält Reinigungszusätze, die Schmutzpartikel verdrängen und die Ablagerungsbildung reduzieren.
- Es enthält Antioxidantien zwecks Verringerung chemischer Reaktionen, die zur Ölverdickung führen können.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15BB45	-	20l	Kanister	4008177146442	

Spezifikationen

API CF/CF-2/SF

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen



Motorenöle für Nutzfahrzeuge



Castrol CRB MULTI 15W-40 CI-4/E7

Castrol CRB MULTI 15W-40 CI-4/E7 ist ein vielseitig einsetzbares Nutzfahrzeugmotorenöl.

- Verringert die Bildung von Ablagerungen im Kolbenringbereich u. reduziert hierdurch den Ölverbrauch.
- Leistungsstarke Detergent-/Dispersant-Additivierung ermöglicht lange Ölwechselintervalle.
- Reduzierung von Verschleiß und Korrosion führen zu einer längeren Bauteil-Lebensdauer.
- Hohe Motorensauberkeit ermöglicht volle Leistung über das gesamte Ölwechselintervall.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15BA1A	-	20l	Kanister	4008177145469	
15EA3A	-	208l	Ölfass	4008177176012	
15BA19	-	1.000l	Ölfass	4008177145452	
2B002F	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	
217EC2	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	

Spezifikationen

ACEA E7 • API CI-4/SL

OEM Freigaben

DTFR 15B110 • MAN M 3275-1 • Volvo VDS-3 • Renault RVI RLD-2 • Cummins CES 20077, CES 20078 • MTU Oil Category 2 • CAT ECF-2 • Deutz DQC III-10 • MACK EO-M Plus, EO-N • DDC Power guard 93K215

Castrol Empfehlungen



Castrol CRB TURBOMAX 10W-40 CK-4/E9

Castrol CRB TURBOMAX 10W-40 CK-4/E9 ist ein Hochleistungs-Dieselmotoröl mit fortschrittlicher synthetischer Technologie, das für eine lange und gesunde Motorlebensdauer entwickelt wurde. Der Castrol CRB TURBOMAX 10W-40 CK-4/E9 mit Durashield-Technologie hilft dabei, den zerstörerischen Kreislauf von Hitze, Ablagerungen und Verschleiß zu durchbrechen und bietet Ihrem Motor den 3-fachen Schutz* für eine lange und gesunde Motorlebensdauer.

* 3X bezieht sich auf den Schutz vor 3 Elementen — Hitze, Verschleiß und Ablagerungen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
161A7D	-	20l	Kanister	4008177174292	
161A7C	-	208l	Ölfass	4008177174308	

Spezifikationen

ACEA E11, E9 • API CK-4 • JASO DH-2

OEM Freigaben

CAT ECF-3 • Cummins CES 20086 • DDC DFS 93K222 • Deutz DQC III-18 LA • DTFR 15C100 • Mack EOS-4.5 • MAN M 3575, M 3775 • MTU Oil Category 2.1 • RVI RLD-3 • Volvo VDS-4.5

Castrol Empfehlungen



Castrol CRB TURBOMAX 10W-40 E4/E7

Das neue Castrol CRB TURBOMAX 10W-40 E4/E7 enthält speziell entwickelte DuraShield™ Booster, die die Hauptursachen für Motorschäden bekämpfen. In der Industrieprüfung liefert Castrol CRB TURBOMAX mit DuraShield™ Boostern bis zu 40 % besseren Verschleißschutz.*

- Vermindert Rußablagerungen bei hoher Motorbelastung und schützt Oberflächen vor Verschleiß.
- Bildet auch unter anspruchsvollen Bedingungen einen stabilen Schutzfilm auf sich bewegenden Metalloberflächen.

* Durchschnittliche Verschleißparameter bei Industriestandard-Tests im Vergleich zu den Mindestanforderungen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15BA25	-	20l	Kanister	4008177145438	
15BA27	-	208l	Ölfass	4008177145278	
2B0049	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	
217EC3	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	

Spezifikationen

ACEA E4, E7 • API CF

OEM Freigaben

DTFR 15B120 • MAN M 3277 • Volvo VDS-3 • Renault RVI RLD-2 • Cummins CES 20077/ 20078 • MTU Oil Category 3 • JASO DH-1 • Deutz DQC III-18 • MACK EO-N • DDC Power guard 93K215

Castrol Empfehlungen

Motoren- und Universalöle für die Landwirtschaft



Castrol TRANSMAX AGRI MP PLUS 10W-30

Der Hochleistungsschmierstoff Castrol TRANSMAX AGRI MP PLUS 10W-30 ist optimal für die universelle Anwendung in landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Geräten geeignet:

- Universell verwendbar.
- Sehr gutes Tieftemperaturverhalten.
- Konstantes Reibverhalten für nasse Kupplungen und Bremsen.
- Extrem alterungsbeständig.
- Besonders gute Schaumresistenz.
- Ausgeprägter Korrosionsschutz.
- Exzellenter Verschleißschutz.
- Hervorragendes Reinigungsvermögen.
- Hohe Temperaturstabilität.
- Ausgezeichnetes Druckaufnahmevermögen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15BF37	-	20l	Kanister	4008177150364	
15BF39	-	208l	Ölfass	4008177150388	

Spezifikationen

API GL-4/CF-4/SF

OEM Freigaben

MF M1145 • ZF TE-ML 06B*, 07B
* Bitte aktuelle Hinweise in der ZF-Schmierstoffliste beachten.

Castrol Empfehlungen

Case MS 1207 • Ford M2C-159B • Ford M2C-134D und 86B • JD J27 • JD 20C • MF M1139 • MF M1144



Castrol TRANSMAX AGRI MP PLUS 10W-40

Castrol TRANSMAX AGRI MP PLUS 10W-40 ist optimal für die universelle Anwendung in landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Geräten geeignet:

- Universell verwendbar.
- Sehr gutes Tieftemperaturverhalten.
- Konstantes Reibverhalten für nasse Kupplungen und Bremsen.
- Extrem alterungsbeständig.
- Besonders gute Schaumresistenz.
- Ausgeprägter Korrosionsschutz.
- Exzellenter Verschleißschutz.
- Hervorragendes Reinigungsvermögen.
- Hohe Temperaturstabilität.
- Ausgezeichnetes Druckaufnahmevermögen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15BD85	-	20l	Kanister	4008177149412	
15BD86	-	60l	Garagenfass	4008177149429	
15BD87	-	208l	Ölfass	4008177149436	
2B0046	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	
217EEC	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	

Spezifikationen

ACEA E2 • API CF-4/SF/GL-4 • Meets MF - M1144

OEM Freigaben

MF - M1145 • ZF - TE-ML 06B*, 07B
* Bitte aktuelle Hinweise in der ZF-Schmierstoffliste beachten

Castrol Empfehlungen

Sperry Vickers/Eaton M2950S, Sperry Vickers/Eaton I0280-S, Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid • MF - M1139 • Case MAT 3525 • FNHA-2-C-201.00 • FNH 82009201 • NH 410B • John Deere J20C, J27 und Ford M2C-134D, 86B, 159B



Castrol TRANSMAX AGRI MP 15W-40

Castrol TRANSMAX AGRI MP 15W-40 ist ein Universalöl vom Typ STOU für viele Maschinen in der Bau- und Landwirtschaft.

- Ein vielseitig einsetzbares Öl, das entsprechend Herstellervorschriften in Motor, Getriebe, Nassbremsen, Hydraulik und Vorderachse eingesetzt werden kann (Herstellervorschriften beachten).
- Castrol TRANSMAX AGRI MP 15W-40 bietet hervorragenden Verschleißschutz und Oxidationsbeständigkeit.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15BF7F	-	20l	Kanister	4008177150807	
15BF80	-	208l	Ölfass	4008177150791	

Spezifikationen

API CE/SF/GL-4

OEM Freigaben

ZF TE-ML 06B*, 07B
* Bitte aktuelle Hinweise in der ZF-Schmierstoffliste beachten

Castrol Empfehlungen

JDM J27, MFM1144, Vickers M-2950-S Ford ESN-M2C-134D, ESN-M2C-159B, ESN-M2C-86B, MF M1139, Case MAT 3525, Sperry Vickers, Eaton I-280-S, Sauer Sunstrand, Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid John Deere JDM J20C, New Holland FNHA-2-C-201.00, FNH 82009202, NH 410B



Castrol TRANSMAX AGRI TRANS PLUS 80W

Castrol TRANSMAX AGRI TRANS PLUS 80W ist für die Anwendung in Getrieben (Powershift), Antrieben und Hydraulikanlagen von landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Geräten sowie Baumaschinen vorgesehen.

- Besonders geeignet für nasse Kupplungen und Bremsen.
- Universell verwendbar.
- Reduziert Geräusche.
- Alterungsbeständig.
- Besonders gute Schaumresistenz.
- Ausgeprägter Korrosionsschutz.
- Sehr guter Verschleißschutz.
- Gutes Reinigungsvermögen.
- Temperaturstabilität.
- Hohes Druckaufnahmevermögen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15BF7B	-	20l	Kanister	4008177150487	
15BF79	-	208l	Ölfass	4008177150456	
2B0048	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	

Spezifikationen

API GL-4

OEM Freigaben

Volvo Transmission Oil 97303:053 (WB 101) • ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F • Meets Ford ESN-M2C-134D, JD 20C, Valtra G2-08

Castrol Empfehlungen

Suitable for use where Case 1207, Case 1209, MAT 3505, MAT 3525, MAT 3540, NH410B or Ford M2C86-B are specified • Suitable for use in S-Matic CVT and RC-shift transmissions



Castrol TRANSMAX AGRI TRANS AS 80W

Castrol TRANSMAX AGRI TRANS AS 80W ist für die Anwendung in Getrieben, Antrieben und Hydraulikanlagen von landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Geräten sowie Baumaschinen vorgesehen.

- Besonders geeignet für nasse Kupplungen und Bremsen.
- Reduziert/verhindert Bremsquietschen.
- Erhöht die Bremswirkung.
- Reduziert Wartungskosten.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15C163	-	20l	Kanister	4008177151262	
15EED7	-	208l	Ölfass	4008177177378	

Spezifikationen

API GL-4

OEM Freigaben

Meets Ford ESN-M2C-86B, MF M1135

Castrol Empfehlungen

Can be used where NH 420A is specified

Castrol Getriebeöle für PKW und Nutzfahrzeuge

Getriebeöle für PKW und Nutzfahrzeuge	Seite 41-46
Getriebeöle nur für PKW	Seite 47-50
Getriebeöle nur für Nutzfahrzeuge	Seite 51-53



Getriebeöle für PKW und Nutzfahrzeuge

Getriebeöle für PKW und Nutzfahrzeuge

Castrol TRANSMAX ATF Z

Castrol TRANSMAX ATF Z mit Smooth Drive Technology™ ist ein vollsynthetisches Automatikgetriebeöl, das speziell für gemischte Nutzfahrzeugflotten (PKW, Nah-, Fernverkehrs- und Omnibusse) geeignet ist. Castrol TRANSMAX ATF Z kann in Automatik-, Halbautomatik- und Handschalt-Getrieben entsprechend der Herstellerfreigaben eingesetzt werden und ermöglicht durch die Smooth Drive Technology™ ein ruckfreies Schalten. Ein auf 120.000 km verlängertes Wechselintervall ist in Automatikgetrieben der Marken Mercedes-Benz, Voith und ZF Ecomat und EcoLife möglich.

- Optimierte Reibwert-Charakteristik für weiche und stoßfreie Schaltvorgänge.
- Exzellentes Oxidationsverhalten verlängert die Öllebensdauer und schafft so die Voraussetzung für verlängerte Wechselintervalle und geringere Betriebskosten.
- Optimierter Schutz gegen die Bildung von Ablagerungen verlängert die Getriebelebensdauer.
- Verringerung der Betriebstemperatur für längere Getriebelebensdauer, weniger Treibstoffverbrauch und weniger Abgasemissionen.
- Exzellentes Kältefließverhalten für besten Verschleißschutz bei tiefen Temperaturen.

Castrol TRANSMAX ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle

Castrol TRANSMAX ATF DEXRON®-VI MERCON LV Multivehicle mit Smooth Drive Technology™ ist ein modernes Leichtlauf-Automatikgetriebeöl.

- OEM Freigaben und Lizenz: Ford (MERCON® LV) and GM (DEXRON®-VI).
- Verbesserter Schutz der Getriebekomponenten und gleichmäßiges, sanftes Schaltverhalten durch Smooth Drive Technology™.
- Leichtlauf-Formulierung bietet hohes Treibstoffeinsparungspotential.
- Ausgezeichnete Reibwertstabilität sorgt für bestes Schaltverhalten.
- Hervorragende Hochtemperatur-Oxidationsbeständigkeit sorgt für geringste Ablagerungen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F0B8	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177179730	
15D6C7	-	20l	Kanister	4008177162213	
15D6CA	-	60l	Garagenfass	4008177162237	
15D6C8	-	208l	Ölfass	4008177162220	
217EEA	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	

Spezifikationen

OEM Freigaben

MAN 339 V2 • MAN 339 Z12 • MAN 339 Z3 • VW 501 60 • ZF TE-ML 04D, 11B, 14C, 16M, 16S, 20C, 25C • DTFR 13C160 (MB 236.81) • Voith H55.6336.xx • JASO 1A

Castrol Empfehlungen

Toyota T, T II, T III, T IV, WS; Nissan Matic D, J, S; Mitsubishi SP II, IIM, III, PA, J3, SP IV; Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ; LT 71141; MB 236.1, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10; LA 2634; ZF Lifeguardfluid 5; VW G 052 162; Citroen Oil No. Z 000169756; Jaguar Oil No. JLM 20238; Mercedes Benz Oil No. A 0019892203; Peugeot Oil No. Z 000169756; Porsche Oil No. 999.917.547.00; BMW Oil. Nr. 8322 9407807; Subaru F6, Red 1; Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP; Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317; Hyundai/Kia SP III, SP IV; Aisin Transmissions requiring JWS 3309; Honda/Acura DW 1/Z 1; Isuzu (where Toyota T-IV is required) is required. Suitable for use in BMW, VW, Audi and Jaguar 5 speed automatic transmission and MB 4 and 5 speed automatic transmissions

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F0BA	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177180507	
15D738	-	20l	Kanister	4008177161766	
15D739	-	60l	Garagenfass	4008177161742	
15D73D	-	208l	Ölfass	4008177161759	

Spezifikationen

OEM Freigaben

Ford MERCON® LV, GM DEXRON® -VI

Castrol Empfehlungen

Suitable for use where JASO 1A(03), JASO 1A LV(13) is required including: Toyota T III, T IV, WS; Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3; Mazda ATF M-III, M-V, MA-1, FZ; Honda/Acura DW 1/Z 1; Nissan Matic D, J, S; JWS 3314/3317/ 3309/3324; NWS 9638; Suzuki AT Oil 5D06, 2384K; Isuzu; Subaru F6, Red 1; Daihatsu; AMMIX ATF D-III Multi D3-SP; Hyundai/Kia SP III, SP IV; MB 236.10; MB 236.12; MB 236.14; MB 236.15; MB 236.16; MB 236.17; MB 236.41; ATF Aisin Warner AW-1, ATF M1375.4, ARF SP IV RR, ATF SP, ATF Mercon ULV, Aisin Warner AW-2; Mercon SP; Nissan ATF D3M; ATF SP IV M; VW G 055 540; BMW 83 22 2 355 599 (ATF6); Special ATF, M-V (Type M5); BMW 83 22 2 413 477 (ATF7); GM 1940767; Elfmatic J6; Ford M2C924-A; ETL 7045E; VW G 052 990; Ford M2C949-A; LA 2634; MB 236.10; MB 236.41; MB 236.16; LT 71141; ZF Lifeguardfluid 6; AML Oil No. 4G4319A509/AA/S; Audi / VW Oil No. G 055005 A1 / A2 / A6; Bentley Oil No. PY112995PA; BMW Oil No. 8322 0142516 ; Hyundai Oil No. 040000C905G; Jaguar Oil No. Jaguar Fluid 8432; Land Rover Oil No. TYK500050; Maserati Oil No. 231603; ZF Lifeguardfluid 8; BMW 83 22 2 289 720 (ATF3+); VW G 060 162; Jaguar Oil No. 02JDE 26444; Land Rover Oil No. LR023288; Chrysler Oil No. 68157995AA; Petronas Tutela Transmission AS8; Honda ATF-Type 31.: 08263-999-01HE (EU); Volvo 1161540; Chrysler ATF+4; Also suitable for use in 6, 8 and 9-speed automatics from Audi, BMW, Mini-Cooper, Jaguar, Peugeot/Citroen, Saab, Volvo, VW, Porsche. 7 and 9 speed automatics from Mercedes Benz and all vehicles where Dexron III or Mercon SP is required.

Castrol TRANSMAX ATF DX III Multivehicle

Castrol TRANSMAX ATF DX III Multivehicle ist ein Mehrzweckgetriebeöl für Automatikgetriebe. Die Kombination von qualitativ hochwertigen Basisölen und ausgewählten Additiven ergeben ein Produkt, welches beim Einsatz in Automatikgetrieben bzw. Servolenkungen hervorragende Leistungen erbringt.

- Ausgezeichnete und stabile Reibungscharakteristik.
- Hervorragende Dichtungsverträglichkeit.
- Exzellente Oxidationsstabilität.
- Sehr gute Tieftemperaturviskosität.
- Ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften.

Castrol TRANSMAX ATF Dex/Merc Multivehicle

Castrol TRANSMAX ATF Dex/Merc Multivehicle ist ein Automatikgetriebeöl, welches speziell für den Einsatz in Automatikgetrieben nahezu aller asiatischen PKW-Hersteller entwickelt wurde.

- Hervorragende Hochtemperatur-Stabilität sorgt für sicheren Schutz vor Oxidation und sehr gute Viskositätsstabilität über lange Serviceintervalle.
- Außerordentliche Reibwert-Konstanz garantiert für saubere, komfortable Schaltvorgänge und vibrationsfreie Kraftübertragung bei geregelten Wandlerüberbrückungen.
- Exzellente Fließigenschaften sorgen für problemlosen Betrieb auch bei niedrigen Temperaturen.
- Sehr hohe Scherstabilität.

Castrol TRANSMAX CVT

Castrol TRANSMAX CVT mit Smooth Drive Technology™ ist ein HC-synthetisches Getriebeöl für den Gebrauch in stufenlos verstellbaren Automatikgetrieben (continuously variable transmissions - CVT) der meisten japanischen PKWs.

- Außergewöhnliche Stahl-Stahl-Reibwertkonstanz zur Gewährleistung langanhaltender Funktion und Komforts.
- Exzellenter Verschleißschutz zur Garantie langer Lebensdauer.
- Hohe Scherstabilität und hohe Antischaumsicherheit stellen bestmögliche Beölung des Getriebes sicher.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F176	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177179679	
15D66F	-	20l	Kanister	4008177162183	
15D673	-	60l	Garagenfass	4008177162206	
15D671	-	208l	Ölfass	4008177162190	
15D66E	-	1.000l	Ölfass	4008177162176	
217F16	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	

Spezifikationen

Meets Allison C4, Ford MERCON®, GM DEXRON®-IIIH, Volvo 97340

OEM Freigaben

Allison TES 389 • MAN 339 L1 • MAN 339 V1 • MAN 339 Z1 • MB-Freigabe 236.9 • Voith H55.6335.xx • Volvo-Getriebeöl 97341.071 • ZF TE-ML 04D, 14A

Castrol Empfehlungen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F139	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177180231	
15DD25	-	60l	Garagenfass	4008177163449	

Spezifikationen

JASO 1A(03) • JASO 1 A LV(13)

OEM Freigaben

Dexron®-IIIH, Mercon®

Castrol Empfehlungen

Suitable for use where JASO 1A(03), JASO 1A LV(13) is required including: Toyota T III, T IV, WS; Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3; Mazda ATF M-III, M-V, FZ; Honda/Acura DW 1/Z 1; Nissan Matic D, J, S; JWS 3314/3317/ 3309; Suzuki AT Oil 5D06, 2384K; Isuzu; Subaru F6; Red 1; Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP; Hyundai/Kia SP III, SP IV; • Suitable for use as Power steering fluid.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F14B	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177179693	
15D7AA	-	20l	Kanister	4008177161551	

Spezifikationen

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen

Suitable for use where the following are called for: Toyota CVT Fluid TC, FE Nissan CVT Fluid NS-1, NS-2, NS-3, MMC DIAQUEEN ATF SP-III, CVT Fluid J1, CVT Fluid J4, CVT Fluid J4+, Mazda CVTF 3320, Subaru i-CVT Fluid, i-CVT FG, Lineartronic II, Lineartronic High Torque Chain CVTF, Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC, CVT Fluid DFE, Suzuki CVT Fluid 3320, Green 1, Green 2, CVTF TC, NS-2, Honda HCF-2 *, Hyundai/Kia SP-III, SP-CVT 1, Chrysler NS-2, CVTF+4, Mini Cooper EZL799, Ford CVT23, MB 236.20, VW/Audi TL 52180 (G 052 180), TL 52516 (G 052 516), Dex CVT * TRANSMAX CVT is suitable for use in all of Honda CVTs except 2001-2007 Model Honda Fit/Jazz which are equipped with Starting Clutch.





Castrol TRANSMAX DUAL

Castrol TRANSMAX DUAL mit Smooth Drive Technology™ ist ein vollsynthetisches Leichtlauf-Getriebeöl, welches speziell für Doppelkupplungsgetriebe verschiedener PKW-Hersteller wie Ford, Volvo, Chrysler, Dodge und Mitsubishi entwickelt wurde. Castrol TRANSMAX DUAL bietet Originalqualität, da es bei den aufgeführten Herstellern in der Werksbefüllung vorgesehen ist.

- Hervorragender Verschleißschutz bei hohem Kraftstoff-Einsparpotential.
- Sehr gute Kälteeigenschaften.
- Exzellente Synchroneneigenschaften und Reibwertkonstanz über langen Einsatzzeitraum.
- Hervorragende Scherstabilität über lange Wartungsintervalle.
- Extrem widerstandsfähig gegen Oxidation und thermische Belastung.
- Reduziert die Betriebstemperatur durch geringe Reibverluste.
- Ausgesprochen gute Dichtungsverträglichkeit.
- Sehr gutes Höchstdruck- und Anti-Pittingverhalten.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F1FC	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177180392	
15D911	-	60l	Garagenfass	4008177161193	
15DC45	-	208l	Ölfass	4008177161186	

Spezifikationen

OEM Freigaben

Audi / VW TL 52529 (G 052 529)

Castrol Empfehlungen

Recommended for use in: Ford WSS-M2C-936-A (Dual Clutch), Volvo, Chrysler (Europe), Mitsubishi, Peugeot using Getrag DCT, VW G 052 182; PSA Transmission Oil 9734 52; Dia Queen SSTF-1
VW, Seat, Skoda 6-speed Dual Clutch Transmission (DSG)



Castrol TRANSMAX Offroad 10W

Castrol TRANSMAX Offroad 10W ist ein Einbereichs-Hochleistungs-Getriebeöl, welches speziell für den Einsatz in Powershiftgetrieben, Nassbremsen und Differenzialen von Baumaschinen entwickelt wurde, bei denen eine Performance gemäß Caterpillar-Spezifikation TO-4 gefordert wird. Castrol TRANSMAX Offroad ist auch in der SAE Klasse 30 erhältlich.

- Verbessertes Reib- und Verschleißverhalten im Vergleich zu CD und TO-2 Getriebeölen.
- Stabile Reibcharakteristik und reduzierte Bremsengeräusche.
- Erhöhter Verschleißschutz und dadurch verlängerte Lebensdauer der Getriebe.
- Hervorragende Oxidationsstabilität und Schutz vor Korrosion.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15EAD9	-	208l	Ölfass	4008177176241	

Spezifikationen

Meets CAT TO-4

OEM Freigaben

ZF TE-ML 03 C

Castrol Empfehlungen

Recommended for use in Komatsu Equipment



Castrol TRANSMAX Offroad 30

Castrol TRANSMAX Offroad 30 ist ein Einbereichs-Hochleistungs-Getriebeöl, welches speziell für den Einsatz in Powershiftgetrieben, Nassbremsen und Differenzialen von Baumaschinen entwickelt wurde, bei denen eine Performance gemäß Caterpillar-Spezifikation TO-4 gefordert wird. Castrol TRANSMAX Offroad ist auch in den SAE Klassen 10W und 50 erhältlich.

- Verbessertes Reib- und Verschleißverhalten im Vergleich zu CD und TO-2 Getriebeölen.
- Stabile Reibcharakteristik und reduzierte Bremsengeräusche.
- Erhöhter Verschleißschutz und dadurch verlängerte Lebensdauer der Getriebe.
- Hervorragende Oxidationsstabilität und Schutz vor Korrosion.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15EAD6	-	208l	Ölfass	4008177176265	
2B005D	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	
2174F1	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	

Spezifikationen

Meets CAT TO-4

OEM Freigaben

ZF TE-ML 03 C, 07 F

Castrol Empfehlungen

Recommended for use in Komatsu Equipment



Castrol TRANSMAX Offroad 50

Castrol TRANSMAX Offroad 50 ist ein Einbereichsgetriebeöl auf Basis hochraffiniertem Mineralöls und für den Einsatz in Lastschaltgetrieben, Direktschaltgetrieben, Nassbremsen, Endantrieben und Differentialen von Offroad-Maschinen, in denen Caterpillar TO-4 erforderlich ist, einsetzbar. Es wird empfohlen für den Einsatz in Antriebsstrang und Hydrauliksystemen von Komatsu Offroad-Maschinen.

- Ausgezeichnete Oxidationsstabilität bei hohen Temperaturbelastungen.
- Stabile Reibeigenschaften eliminieren Schlupf und reduzieren Bremsengeräusche.
- Sehr gute Reibleistung bei einer großen Auswahl an Reibmaterialien.
- Verbesserter Verschleißschutz verlängert die Lebensdauer der Komponenten.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F00E	-	208l	Ölfass	4008177178566	

Spezifikationen

Meets CAT TO-4

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen

Recommended for use in Komatsu Equipment

Getriebeöle für PKW und Nutzfahrzeuge



Castrol TRANSMAX Axle Long Life 75W-90

Castrol TRANSMAX Axle Long Life 75W-90 mit Smooth Drive Technology™ ist ein vollsynthetischer Achsgetriebebeschmierstoff für PKWs, schwere und leichte Nutzfahrzeuge sowie Traktoren. Es bietet exzellenten Verschleißschutz und vermindert Getriebegeräusche.

- Treibstoffeinsparung und geringere Emissionen durch optimale Viskositätslage und moderne Reibwertcharakteristik.
- Hervorragende Schmiersicherheit bei sehr niedrigen Temperaturen.
- Exzellente thermische und oxidative Stabilität bieten sehr gute Bauteilsauberkeit und lange Ölwechselintervalle.
- Extrem hohes Druckaufnahmevermögen.
- Deutlich gesenkte Getriebeöltemperatur und hohe Scherstabilität führen zu langer Getriebelebensdauer.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F087	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177180590	
15DB78	-	20l	Kanister	4008177162572	
15D8CF	-	60l	Garagenfass	4008177162558	
15D8CE	-	208l	Ölfass	4008177162534	
15D8D0	-	1.000l	Ölfass	4008177162527	
217EE5	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	

Spezifikationen

API GL-5

OEM Freigaben

MAN 342 S1· ZF TE-ML 05A, 12B, 17B, 19C, 21A

Castrol Empfehlungen

BMW (Non-Limited Slip Rear Axles) According to Service Instruction 33 01 96 (149)



Castrol TRANSMAX Limited Slip LL 75W-140

Castrol TRANSMAX Limited Slip LL 75W-140 mit Smooth Drive Technology™ ist ein vollsynthetisches Achsgetriebeöl mit LS-Zusätzen (Limited Slip) für den Einsatz in hochbelasteten Achsantrieben und Lamellensperrdifferenzialen.

- Längste Ölwechselintervalle dank exzellenter Scherstabilität.
- Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit.
- Bester Verschleißschutz bei höchsten Belastungsprofilen.
- Hervorragendes Kältefließverhalten.
- Reduzierte Getriebegeräusche durch minimierte Vibrationen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F1EB	12	500ml	Handipack	4008177180026	
15F1E4	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177180378	
15D98C	-	20l	Kanister	4008177163135	
15D991	-	60l	Garagenfass	4008177163159	
15D98E	-	208l	Ölfass	4008177163142	
15D98B	-	1.000l	Ölfass	4008177163166	

Spezifikationen

API GL-5

OEM Freigaben

MB-Freigabe 235.61· ZF TE-ML 05C, 12D, 16G, 18, 21C

Castrol Empfehlungen

Empfohlen zur Verwendung bei BMW LS-Hinterachsen und Nissan GTR Hinterachsen mit Sperrdifferential

Getriebeöle nur für PKW



Castrol TRANSMAX Axle Long Life 75W-140

Castrol TRANSMAX Axle Long Life 75W-140 ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Achsgetriebeöl für den Einsatz in hochbelasteten LKW- und PKW-Achsantrieben. Castrol TRANSMAX Axle Long Life 75W-140 erfüllt die höchsten Leistungsanforderungen und ist daher nahezu für alle Achsen ohne Lamellensperrsystem geeignet. Durch den besonders ausgeprägten Verschleißschutz und die gute Alterungsbeständigkeit von Castrol TRANSMAX Axle Long Life 75W-140 werden extrem hohe Standzeiten in Getrieben erreicht und dadurch die Wartungskosten deutlich gesenkt.

- Unter allen europäischen Klimabedingungen einsetzbar.
- Hervorragender Verschleißschutz.
- Extrem alterungsbeständig.
- Ausgeprägte Schaumresistenz.
- Wirkungsvolle Geräuschminderung.
- Hervorragende Scherstabilität.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F152	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177180071	
15D7A1	-	20l	Kanister	4008177161216	
15D968	-	60l	Garagenfass	4008177161124	
15DB83	-	208l	Ölfass	4008177161100	

Spezifikationen

API GL-5

OEM Freigaben

Scania STO 2:0A

Castrol Empfehlungen



Castrol TRANSMAX Manual EP 80W

Castrol TRANSMAX Manual EP SAE 80W ist ein vielseitig einsetzbares mineralölbasisches Hochdruck-Getriebeöl der API-Klasse GL-4 für Schalt- und Achsgetriebe. Es bietet:

- Hohes Druckaufnahmevermögen.
- Ausgeprägte Synchroneigenschaften.
- Sehr hohe thermische Stabilität.
- Dauerhaften Schutz vor Korrosion.
- Gute Schaumresistenz.
- Neutrales Dichtungsverhalten.
- Optimalen Verschleißschutz.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F13C	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177180569	
15DDEF	-	20l	Kanister	4008177163739	
15EEDB	-	208l	Ölfass	4008177177415	
2180DE	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	

Spezifikationen

API GL-4

OEM Freigaben

MB-Freigabe 235.14· DTFR 13B100 (MB 235.1)· ZF TE-ML 17A

Castrol Empfehlungen



Castrol TRANSMAX Manual EP 80W-90

Castrol TRANSMAX Manual EP 80W-90 ist ein Schaltgetriebeöl der Viskositätsklasse SAE 80W-90 auf Mineralölbasis für den Einsatz in Getrieben, bei denen die Anforderung API GL-4 vorgeschrieben ist.

- Hochtemperaturstabilität schützt vor Ablagerungen und Öleindickung.
- Hoher Verschleißschutz und gutes Lasttragevermögen führt zu verlängerter Lebensdauer der Getriebekomponenten.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F1F2	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177179952	
15D7DB	-	20l	Kanister	4008177162831	
15D7DF	-	60l	Garagenfass	4008177177293	
15D7DD	-	208l	Ölfass	4008177177286	
217F37	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	

Spezifikationen

API GL-4

OEM Freigaben

MAN 341 Typ Z2· ZF TE-ML 02B, 17A

Castrol Empfehlungen





Castrol TRANSMAX Axle EPX 85W-90

Castrol TRANSMAX Axle EPX 85W-90 ist ein Hochdruck-Getriebeöl der API-Klasse GL-5 für hochbelastete Hypoidgetriebe sowie Endantriebe (AP-Achsen). Es bietet:

- Hervorragendes Druckaufnahmevermögen.
- Dauerhaften Verschleißschutz.
- Guten Korrosionsschutz.
- Ausgeprägte Schaumresistenz.
- Gute Dichtungsverträglichkeit.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F175	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177179983	
15DE6C	-	20l	Kanister	4008177163968	
15D6DC	-	60l	Garagenfass	4008177177361	
15D6DA	-	208l	Ölfass	4008177177354	
2B0047	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	
21807A	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	

Spezifikationen

API GL-5

OEM Freigaben

DTFR 12B100 (MB 235.0) • ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A

Castrol Empfehlungen



Castrol TRANSMAX Limited Slip Z 85W-90

Castrol TRANSMAX Limited Slip Z 85W-90 ist ein Spezial-Getriebeöl für Antriebsachsen mit Lamellensperre und dem Anforderungsprofil API GL-5. Es bietet:

- Hervorragenden Verschleißschutz bei höchsten Belastungen.
- Optimale Reibcharakteristik für maximale Sperrwirkung bei geringem Reibverschleiß.
- Dank hoher thermischer Stabilität praktisch keine Ablagerungen im Achsgetriebe.
- Beste Schaumresistenz auch bei hohen Drehzahlen.
- Sehr gute Dichtungsverträglichkeit.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F109	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177180620	
15D983	-	20l	Kanister	4008177162596	
15DC44	-	60l	Garagenfass	4008177162602	
15DB82	-	208l	Ölfass	4008177162633	
2180A4	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	

Spezifikationen

API GL-5

OEM Freigaben

ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

Castrol Empfehlungen



Castrol TRANSMAX Manual Transaxle 75W-90

Castrol TRANSMAX Manual Transaxle 75W-90 ist ein moderner, vollsynthetischer Hochleistungs-Schaltgetriebebeschmierstoff. Es bietet:

- Hervorragenden Verschleißschutz und Schaltbarkeit für optimalen Einsatz in Transaxle-Getrieben.
- Verlängerte Getriebelebensdauer.
- Minimierte Schaltkräfte unter allen klimatischen Bedingungen.
- Besonderen Schutz beim Kaltstart durch niedrige Pumpfähigkeit.
- Verringerstes Temperaturniveau und exzellente Getriebebesauberkeit bei verlängerter Lebensdauer.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F137	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177181306	
15D6FA	-	20l	Kanister	4008177161568	
15D8A9	-	60l	Garagenfass	4008177161087	
15DB41	-	208l	Ölfass	4008177161070	

Spezifikationen

API GL-4+

OEM Freigaben

VW 501 50

Castrol Empfehlungen



Castrol TRANSMAX Manual Multivehicle 75W-90

Castrol TRANSMAX Manual Multivehicle 75W-90 mit Smooth Drive Technology™ ist ein vollsynthetisches Leichtlaufgetriebeöl mit exzellentem Synchronverhalten. Es bietet:

- Sehr gute Tieftemperatureigenschaften führen zu guter Schaltbarkeit bei niedrigen Temperaturen.
- Sehr gutes Synchronverhalten für hohen Schaltkomfort und geringen Verschleiß.
- Hohe Scherstabilität gewährleistet gleichbleibende Viskosität und Geräuschminimierung.
- Hervorragende thermische und oxidative Stabilität für ein sauberes Getriebe und lange Lebensdauer.
- Hohen Wirkungsgrad für niedrige Betriebstemperaturen sowie Kraftstoffersparnis und geringe Emissionen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F16A	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177180118	
15D80F	-	20l	Kanister	4008177161667	
15D811	-	60l	Garagenfass	4008177161681	
15D810	-	208l	Ölfass	4008177161674	

Spezifikationen

API GL-4

OEM Freigaben

Meets Ford WSD-M2C200-C • MB-Freigabe 235.72 • SAE Class according to J306 pre 1998

Castrol Empfehlungen



Castrol TRANSMAX DUAL Multivehicle

Castrol TRANSMAX DUAL Multivehicle ist ein Doppelkupplungsgetriebeöl auf Basis HC-Synthese, formuliert mit Smooth Drive Technology™. Dieses Produkt ist für den Einsatz in den meisten Doppelkupplungsgetrieben im globalen Fahrzeugpark geeignet. Die niedrigviskose Formulierung von TRANSMAX DUAL Multivehicle bietet auch ein Kraftstoffeinsparungspotenzial.

- Verbesserte Reibwertbeständigkeit für optimale Übertragungsleistung.
- Verbesserter Verschleißschutz für eine längere Lebensdauer der Komponenten.
- Hervorragende thermische und oxidative Stabilität.
- Exzellente Synchronisierungs- und Kupplungsleistung durch ausgewogene Reibungseigenschaften.
- Hohe Scherfestigkeit – konstante Viskosität während der Öllebensdauer.
- Bewährte Leistung in Feldversuchen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15EEFC	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177178375	
15EEFE	4	4l	Kanister	4008177178344	
15EEFD	-	20l	Kanister	4008177178276	

Spezifikationen

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen

BMW Drivelogic 7-speed (Getrag), DCTF-1, DCTF-1+, DCTF-2, 6-speed DCT, MTF LT-5, Borg Warner, Bugatti Veyron, BYD DCTs, Q/BYD-A1909.0058-2013, Castrol BOT 341, Castrol BOT 351 C4, Castrol BOT 450, Changan DCTF, Chrysler 68044345EA/GA, Powershift 6-speed (Getrag), Eaton PS-278, Ferrari 7-speed (Getrag), TF DCT-3, Fiat 9.55550-HE2, 9.55550-MZ6, Ford/Nissan Powershift 6-speed (GFT), Ford WSS-M2C936-A, WSS-M2C200-D2/XT-11-QDC, WSS-M2C218-A1, KU7J M2C218AA, Ford F-DC, 1490763/1490761, Geely 7 speed, Great Wall DCT, Jaguar/Land Rover GX73-M1R564-AA, MB 236.21, 236.22, 236.24, 236.25, 239.21, Mitsubishi TC-SST 6-speed (GFT), MZ320065, DiaQueen SSTF-1, Pentosin FFL-2, FFL-3, FFL-7A, Porsche 999.917.080.01, ZF/Porsche 999.917.080.00, PDK DCT Transmission Oil for ZF, PSA (Peugeot/Citroen) DCS 6-speed (GFT), 9734.S2, Renault EDC 6-speed (Getrag), EDC-7, DC4, DW5, DW6, Shell TF DCT-F3, Volvo Powershift 6-speed (GFT), 1161838, 1161839, D1, D2, 7DCTH, VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed, VW/Audi G 052 182, G 052 512, G 052 529/DSG7/S-Tronic 7, G 055 529, VW Golf GTE DQ400E



Getriebeöle nur für PKW

Castrol TRANSMAX Manual FE 75W

Castrol TRANSMAX Manual FE 75W mit Smooth Drive Technology™ ist ein vollsynthetisches Schaltgetriebeöl SAE 75W und kann in den meisten manuellen Schaltgetrieben, welche ein Öl nach API GL-4 vorschreiben, verwendet werden. Es bietet:

- Besten Schaltkomfort bei Tieftemperaturen.
- Exzellente Synchroneigenschaften und Reibwertkonstanz über langen Einsatzzeitraum.
- Hervorragenden Verschleißschutz bei hohem Kraftstoff-Einsparungspotential.
- Ausgezeichnete Scherstabilität.
- Extreme Widerstandsfähigkeit gegen Oxidation und thermische Belastung.
- Reduziert die Betriebstemperatur durch geringe Reibungsverluste.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F1DE	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177179860	  
15D7E6	-	60l	Garagenfass	4008177161599	  
15D7E8	-	208l	Ölfass	4008177161605	

Spezifikationen

API GL-4

OEM Freigaben

MB-Freigabe 235.73 • Meets Ford WSS-M2 C200-D2

Castrol Empfehlungen

Castrol TRANSMAX Manual V 75W-80

Castrol TRANSMAX Manual V 75W-80 mit Smooth Drive Technology™ ist ein vollsynthetisches 75W-80 Getriebeöl. Es bietet:

- Niedrige Viskosität kombiniert mit exzellentem Verschleißschutzverhalten bietet hohes Treibstoffeinsparungspotential und lange Getriebelebensdauer.
- Sehr gute Reibwertcharakteristik für bestes Synchronisationsverhalten.
- Sehr gute thermische und oxidative Stabilität - saubere Getriebe, längere Öllebensdauer.
- Besserer Wirkungsgrad - somit Kraftstoffersparnis und geringe Emission.
- Extrem gute Tieftemperaturperformance bietet sehr gutes Schaltbarkeit bei tiefen Temperaturen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F226	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177180484	
15D7F3	-	20l	Kanister	4008177161476	
15D96F	-	60l	Garagenfass	4008177161483	

Spezifikationen

API GL-4+

OEM Freigaben

Audi TL 52532

Castrol Empfehlungen

Suitable for use where the following is called for:
VW G 052 171, VW G 052 527, VW G 052 512, VW G 052 532, VW G 055 532

Getriebeöle nur für Nutzfahrzeuge

Castrol TRANSMAX Manual AT 75W-90

Castrol TRANSMAX Manual AT 75W-90 ist ein vollsynthetisches Schaltgetriebeöl für Nutzfahrzeuge, besonders für den Einsatz in Fahrzeugen der Mercedes-Benz-Baureihen Actros, Axor und Atego. Es bietet:

- Ausgezeichnete thermische Beständigkeit.
- Sehr guten Verschleißschutz, auch unter schweren Betriebsbedingungen.
- Ausgeprägt gutes Synchronverhalten in MB-Nutzfahrzeuggetrieben.
- Besondere Alterungsbeständigkeit.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
16096A	-	20l	Kanister	4008177172328	 
15D733	-	208l	Ölfass	4008177161360	  

Spezifikationen

API GL-4

OEM Freigaben

MB-Freigabe 235.21 • DTFR 13B110 (MB 235.11)

Castrol Empfehlungen

Castrol TRANSMAX Manual Z Long Life 75W-80

Castrol TRANSMAX Manual Z Long Life 75W-80 wurde als vollsynthetisches Mehrbereichs-Schaltgetriebeöl speziell für die Anforderungen von ZF Getrieben entwickelt. Es bietet:

- Hervorragende Temperatur- und Alterungsstabilität bieten gute Systemsauberkeit und verlängerte Ölwechselintervalle (bis zu 540.000 km oder 3 Jahren) verbunden mit geringerem Serviceaufwand.
- Überragendes Druckaufnahmevermögen (EP-Performance), auch unter extremen Lastkonditionen.
- Maximalen Schutz der Bauteile und sorgt für eine längere Lebensdauer.
- Ausgeprägte Temperaturreduzierung durch verringerte Reibung verlängert die Haltbarkeit der Getriebe.
- Optimales Viskosität-/Temperaturverhalten für bessere Schaltbarkeit - auch bei niedrigen Temperaturen bis -40 °C einsetzbar.
- Exzellente Reibcharakteristiken mit Karbon, Sinterbronze und Molybdän gewährleisten ein ausgezeichnetes Synchronverhalten und somit eine ausgezeichnete Schaltbarkeit und eine längere Lebensdauer der Getriebebauteile.
- Gute Dichtungsverträglichkeit minimiert Ölleckagen, verringert den Wartungsaufwand und schützt die Umwelt.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15D70A	-	20l	Kanister	4008177162732	  
15D8E0	-	60l	Garagenfass	4008177162763	 
15D8DF	-	208l	Ölfass	4008177162756	  
15D8E1	-	1.000l	Ölfass	4008177162770	
217EE8	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	 

Spezifikationen

API GL-4

OEM Freigaben

MAN 34l Z5 • DTFR 13B160 (MB 235.41) • ZF TE-ML 01E, 02E, 16P

Castrol Empfehlungen



Getriebeöle nur für Nutzfahrzeuge



Castrol TRANSMAX Manual Long Life 75W-85

Castrol TRANSMAX Manual Long Life 75W-85 ist ein spezielles vollsynthetisches Schaltgetriebeöl für Nutzfahrzeuge. Es bietet:

- Kraftstoffeinsparung durch Leichtlauf Eigenschaften.
- Ausgezeichneten Verschleißschutz.
- Reduziert bzw. beseitigt Schalthakeln und Geräusche.
- Hervorragende Scherstabilität und Alterungsbeständigkeit.
- Leichte Schaltbarkeit bei tiefen Temperaturen.
- Thermisch äußerst beständig, daher bester Schutz bei extremen Einsatz.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15D8AB	-	20l	Kanister	4008177161629	
15D8B0	-	60l	Garagenfass	4008177161643	
15D8AE	-	208l	Ölfass	4008177161636	
15D8B1	-	1.000l	Ölfass	4008177161650	
217EE9	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	

Spezifikationen

API GL-4

OEM Freigaben

DTFR 13B150 (MB 235.4) • Volvo-Getriebeöl 97307:045

Castrol Empfehlungen



Castrol TRANSMAX Universal LL 75W-90

Castrol TRANSMAX Universal LL 75W-90 mit Smooth Drive Technology™ ist ein vollsynthetischer Mehrbereichs-Schmierstoff zur universellen Verwendung in synchronisierten Handschaltgetrieben und Achsantrieben mit Anforderungen nach API GL-4 oder GL-5. Vorteile:

- Ein Produkt für Schaltgetriebe und Achsen bietet eine vereinfachte Lagerhaltung.
- Exzellentes Fließverhalten bei niedrigen Temperaturen sorgt für bessere Schaltqualität und geringen Verschleiß.
- Außergewöhnliche Oxidationsstabilität bei hohen Temperaturen und hervorragender Verschleißschutz verlängert die Getriebelebensdauer und erlaubt verlängerte Ölwechselintervalle.
- Volle Kompatibilität mit konventionellen Mineralölen und allen Dichtungen ergibt ein breites Einsatzspektrum.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F0AB	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177180705	
15DD06	-	20l	Kanister	4008177163463	
15DD0C	-	60l	Garagenfass	4008177163487	
15DD09	-	208l	Ölfass	4008177163470	

Spezifikationen

API GL-4/GL-5/MT-1 • SAE J2360

OEM Freigaben

MAN 341 Z2 • MAN 342 S1 • MAN 341 GA1 • DTFR 12B140 (MB 235.8) • Scania STO 1:0 • ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A • Volvo-Getriebeöl 97312 • Scania STO 1:1G, STO 2:0A FS

Castrol Empfehlungen



Castrol TRANSMAX Universal LL 80W-90

Castrol TRANSMAX Universal LL 80W-90 mit Smooth Drive Technology™ ist ein teilsynthetischer Mehrbereichsschmierstoff mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten in PKW- und NFZ-Getrieben. Es bietet:

- Vielseitige Verwendung für unterschiedliche Getriebetypen.
- Sehr guten Verschleißschutz kombiniert mit exzellenten Synchron-Eigenschaften.
- Optimiertes Druckaufnahmevermögen.
- Hohe thermische Beständigkeit.
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit.
- Verlängerung von Ölwechselintervallen möglich (Herstellervorschrift beachten).

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15DC78	-	20l	Kanister	4008177162817	
15D8BA	-	60l	Garagenfass	4008177162916	
15DC77	-	208l	Ölfass	4008177162909	
217EED	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	

Spezifikationen

API GL-4/GL-5

OEM Freigaben

MAN 341 Z2 • MAN 342 M2 • DTFR 12B100 (MB 235.0) • Scania STO 1:0 • Scania STO 1:1G • ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16C, 17H, 19B, 21A

Castrol Empfehlungen

Recommended for use in Hino manual transmissions and differentials

Getriebeöle nur für Nutzfahrzeuge



Castrol TRANSMAX Axle EPX 80W-90

Castrol TRANSMAX Axle EPX 80W-90 ist ein Hochdruck-Getriebeöl der API-Klasse GL-5 für hochbelastete Achsantriebe sowie Endantriebe (AP-Achsen). Castrol TRANSMAX Axle EPX 80W-90 ist auch in Schaltgetrieben einsetzbar, wenn vom Hersteller ein Öl der Kategorie API GL-5 gefordert wird. Es bietet:

- Hervorragendes Druckaufnahmevermögen.
- Dauerhaften Verschleiß- und Korrosionsschutz.
- Ausgeprägte Schaumresistenz.
- Gute Dichtungsverträglichkeit.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F1BA	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177180224	
15D761	-	20l	Kanister	4008177162299	
15D766	-	60l	Garagenfass	4008177162305	
15EEDD	-	208l	Ölfass	400817717316	

Spezifikationen

API GL-5

OEM Freigaben

ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A • MAN 342 M2

Castrol Empfehlungen



Castrol TRANSMAX Axle EPX 85W-140

Castrol TRANSMAX Axle EPX 85W-140 ist ein Hochdruck-Achsgetriebeöl der API-Klasse GL-5. Es bietet:

- Hervorragendes Druckaufnahmevermögen.
- Dauerhaften Verschleißschutz.
- Guten Korrosionsschutz.
- Gute Verträglichkeit mit Dichtungen und Buntmetallen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15DB25	-	20l	Kanister	4008177162473	
15DB28	-	208l	Ölfass	4008177162497	
15DB27	-	1.000l	Ölfass	4008177162480	

Spezifikationen

API GL-5

OEM Freigaben

ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A

Castrol Empfehlungen



Castrol TRANSMAX Axle Long Drain 80W-90

Castrol TRANSMAX Axle Long Drain 80W-90 ist ein mineralölbasischer Schmierstoff für den Einsatz in hoch belasteten Getrieben, Antriebsachsen (inkl. Hypoidachsen mit großem Achsversatz) und Endantrieben. Vorteile:

- Erweitertes Ölwechselintervall verglichen mit MB 235.0 Produkten.
- Sehr effektiver Verschleißschutz, auch bei hoher Zahnflankenbelastung, ermöglicht eine deutlich längere Lebensdauer der Getriebekomponenten.
- Großer Temperatur-Einsatzbereich durch eine neue, moderne Additivtechnologie.
- Ausgezeichnete Eignung für Endantriebe (AP-Achsen).
- Hervorragende Schaumresistenz und sehr guter Korrosionsschutz.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15DDDA	-	208l	Ölfass	4008177163432	

Spezifikationen

API GL-5

OEM Freigaben

MAN 342 M3 • MAN 341 GA1 • DTFR 12B110 (MB 235.20) • Scania STO 1:0 • ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A

Castrol Empfehlungen



Castrol POWER1 ULTIMATE

Unser ultimatives Hochleistungsöl.

**IN-1
FORMULA**



1. Ausgezeichnete Beschleunigung
2. Exzellenter Schutz
3. Ruhiges Fahrverhalten
4. Motorkühlung
5. Dauerhafte Leistung



Castrol Produkte für Zweiräder

Motorenöle

Seite 56-59

Motorsportprodukte

Seite 60

Getriebe- und Gabelöle

Seite 61-62

Ketten- und Luftfilterpflege

Seite 63-64

Spezialitäten

Seite 65



Motorenöle für Zweiräder



Castrol POWER1 ULTIMATE
4T 5W-40

Castrol POWER1 ULTIMATE wurde für herausragende Leistung in fünf kritischen Bereichen entwickelt. Die 5-in-1-Formel von Castrol POWER1 ULTIMATE bietet herausragende Leistung und Schutz. Die 5-in-1-Formel von Castrol POWER1 ULTIMATE bietet:

- Hervorragende Beschleunigung.*
- Ausgezeichneter Schutz.
- Reibungsloses Fahren.
- Hält den Motor auf langen Fahrten kühl.
- Dauerhafte Leistung.

Entspricht den Anforderungen von mit Katalysatoren ausgestatteten Motoren.

* Die Vorteile der Beschleunigung hängen vom Fahrstil und der Ölviskosität ab.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15FFA7	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177196997	
15FFA6	4	4l	Kanister	4008177196959	
15FFA5	-	60l	Garagenfass	4008177171918	
15FFA4	-	208l	Ölfass	4008177171925	

Spezifikationen

API SN • JASO MA-2

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen



Castrol POWER1 ULTIMATE
4T 10W-30

Castrol POWER1 ULTIMATE wurde für herausragende Leistung in fünf kritischen Bereichen entwickelt. Die 5-in-1-Formel von Castrol POWER1 ULTIMATE bietet herausragende Leistung und Schutz. Die 5-in-1-Formel von Castrol POWER1 ULTIMATE bietet:

- Hervorragende Beschleunigung.*
- Ausgezeichneter Schutz.
- Reibungsloses Fahren.
- Hält den Motor auf langen Fahrten kühl.
- Dauerhafte Leistung.

Entspricht den Anforderungen von mit Katalysatoren ausgestatteten Motoren.

* Die Vorteile der Beschleunigung hängen vom Fahrstil und der Ölviskosität ab.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15FFEB	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177197055	
15FFE9	-	208l	Ölfass	4008177172014	

Spezifikationen

API SL • JASO MA-2

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen



Castrol POWER1 ULTIMATE
4T 10W-40

Castrol POWER1 ULTIMATE wurde für herausragende Leistung in fünf kritischen Bereichen entwickelt. Die 5-in-1-Formel von Castrol POWER1 ULTIMATE bietet herausragende Leistung und Schutz. Die 5-in-1-Formel von Castrol POWER1 ULTIMATE bietet:

- Hervorragende Beschleunigung.*
- Ausgezeichneter Schutz.
- Reibungsloses Fahren.
- Hält den Motor auf langen Fahrten kühl.
- Dauerhafte Leistung.

Entspricht den Anforderungen von mit Katalysatoren ausgestatteten Motoren.

* Die Vorteile der Beschleunigung hängen vom Fahrstil und der Ölviskosität ab.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15FFA3	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177197031	
15FFA2	4	4l	Kanister	4008177197024	
15FFA0	-	208l	Ölfass	4008177171987	

Spezifikationen

API SN • JASO MA-2

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen

Motorenöle für Zweiräder



Castrol POWER1 ULTIMATE
4T 10W-50

Castrol POWER1 ULTIMATE wurde für herausragende Leistung in fünf kritischen Bereichen entwickelt. Die 5-in-1-Formel von Castrol POWER1 ULTIMATE bietet herausragende Leistung und Schutz. Die 5-in-1-Formel von Castrol POWER1 ULTIMATE bietet:

- Hervorragende Beschleunigung.*
- Ausgezeichneter Schutz.
- Reibungsloses Fahren.
- Hält den Motor auf langen Fahrten kühl.
- Dauerhafte Leistung.

Entspricht den Anforderungen von mit Katalysatoren ausgestatteten Motoren.

* Die Vorteile der Beschleunigung hängen vom Fahrstil und der Ölviskosität ab.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15FFAE	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177197017	
15FFAD	4	4l	Kanister	4008177197000	
15FFAB	-	208l	Ölfass	4008177171956	

Spezifikationen

API SN • JASO MA-2

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen



Castrol POWER1 ULTIMATE
4T 10W-60

Castrol POWER1 ULTIMATE wurde für herausragende Leistung in fünf kritischen Bereichen entwickelt. Die 5-in-1-Formel von Castrol POWER1 ULTIMATE bietet herausragende Leistung und Schutz. Die 5-in-1-Formel von Castrol POWER1 ULTIMATE bietet:

- Hervorragende Beschleunigung.*
- Ausgezeichneter Schutz.
- Reibungsloses Fahren.
- Hält den Motor auf langen Fahrten kühl.
- Dauerhafte Leistung.

Entspricht den Anforderungen von mit Katalysatoren ausgestatteten Motoren.

* Die Vorteile der Beschleunigung hängen vom Fahrstil und der Ölviskosität ab.


Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
160EF6	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177199141	
160EF5	4	4l	Kanister	4008177199134	
160EF4	-	60l	Garagenfass	4008177173318	
160EF3	-	208l	Ölfass	4008177173325	

Spezifikationen

JASO MA-2

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen

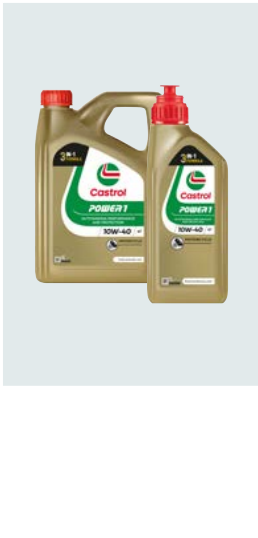

Castrol POWER1 4T 10W-40

Castrol POWER1 4T 10W-40 ist ein Motorradmotorenöl mit HC-Synthese.

- Reduzierte Reibungsverluste für maximal verfügbare Leistung dank Power Release Technology™.
- Optimaler, kombinierter Schutz von Motor, Getriebe und Ölbadkupplung.
- Verhindert vorzeitige Öleindickung und speziell bei Modellen mit Nasskupplung das "Kupplungsrutschen".
- Katalysatorgeeignet.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F5A0	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177183201	
15F5A1	4	4l	Kanister	4008177183218	
15043A	-	20l	Kanister	4008177072369	
15043B	-	60l	Garagenfass	4008177098123	
15043C	-	208l	Ölfass	4008177129728	

Spezifikationen

API SN • JASO MA-2

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen



Motorenöle für Zweiräder



Castrol POWER1 4T 15W-50

Castrol POWER1 4T 15W-50 ist Motorrad-motorenöl mit HC-Synthese und Power Sustain Technology™.

- Die neue Power Sustain Technology™ sorgt für thermische Stabilität.
- Hohe Schmierversicherheit auch bei thermisch stark beanspruchten luftgekühlten Motoren.
- Reduzierte Ablagerungsneigung während des gesamten Ölwechselintervalls.
- Vermindert Öleindickung durch erhöhte Öltemperaturen.
- Katalysatorgeeignet.
- Optimaler, kombinierter Schutz von Motor, Getriebe und Ölbadkupplung.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F587	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177183034	
15F589	4	4l	Kanister	4008177183027	
15044B	-	60l	Garagenfass	4008177072420	
15044C	-	208l	Ölfass	4008177072437	

Spezifikationen

API SN • JASO MA-2

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen



Castrol POWER1 4T 20W-50

Castrol POWER1 4T 20W-50 mit Power Sustain Technology™ ist ein hochwertiges 4T Motorradmotorenöl.

- Die neue Power Sustain Technology™ sorgt für thermische Stabilität.
- Hohe Schmierversicherheit auch bei thermisch stark beanspruchten luftgekühlten Motoren.
- Reduzierte Ablagerungsneigung während des gesamten Ölwechselintervalls.
- Vermindert Öleindickung durch erhöhte Öltemperaturen.
- Katalysatorgeeignet.
- Optimaler, kombinierter Schutz von Motor, Getriebe und Ölbadkupplung.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F578	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177183065	
15F57A	4	4l	Kanister	4008177183072	
1546DE	-	60l	Garagenfass	4008177121135	
1546DF	-	208l	Ölfass	4008177098093	

Spezifikationen

API SN • JASO MA-2

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen



Castrol POWER1 SCOOTER 4T 5W-40

Das neue Castrol POWER1 mit 3-in-1-FORMEL wurde entwickelt, um herausragende Leistung und Schutz zu bieten. Anwendung Castrol POWER1 Scooter ist für Roller geeignet, die API SN (oder niedriger) und JASO MB Motorenöle benötigen. Castrol POWER1 mit der Leistung einer 3-in-1-FORMULA bietet:

- Exzellente Beschleunigung.
- Exzellenter Schutz.
- Sanftes Fahren.
- Katalysator-geeignet.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
1605C3	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177197925	
1605C0	-	60l	Garagenfass	4008177172212	
1605BF	-	208l	Ölfass	4008177172229	

Spezifikationen

API SN • JASO MB

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen



Castrol POWER1 ULTIMATE 2T

Castrol POWER1 ULTIMATE 2T ist ein fortschrittliches Motoröl für den Einsatz in modernen 2-Takt-Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungsmotoren. Seine schnell verbrennende, hoch schützende Formulierung wurde entwickelt, um das volle Potenzial hochgetunter Motorradmotoren freizusetzen.

- Schnell verbrennende, hoch schützende Formulierung.
- Konzipiert sowohl für Öleinspritz- als auch für Vormischsysteme bis zu 50:1.
- Hervorragende Motorsauberkeit.
- Außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Kolbenfresser.



Castrol 2T

Castrol 2T ist ein mineralölbasisches Motorenöl für Anwendungsbereiche von landbetriebenen 2-Takt-Motoren.

- Gute Schmierfähigkeit.
- Hoher Verschleißschutz.
- Verringert die Verkokung des Brennraumes und des Auslasssystems, dadurch behält der Motor länger seine Leistungsfähigkeit.
- Gute Dichtungsverträglichkeit und eignet sich deshalb auch für den Einsatz in älteren 2-Takt-Motoren.



Castrol POWER1 2T

Castrol POWER1 2T ist ein hochwertiges 2-Takt-Motorenöl für den Einsatz in Motoren mit getrennter Frischöl- oder Mischungsschmierung.

- Geringe Aschewerte zum Schutz etwaig verbauter Katalysatoren.
- Geeignet für 2-Takt-Motoren mit Getrennt- oder Mischungsschmierung.
- Gute Schmierfähigkeit in Verbindung mit einem hohen Verschleißschutz.
- Geringe Neigung zur Verkokung von Brennraum, Zündkerze und Auslasssystem.



Castrol POWER1 SCOOTER 2T

Das neue Castrol POWER1 wurde entwickelt, um herausragende Leistung und Schutz zu bieten.

- Power Sustain Formula™ hält den Motor sauber.
- Die Formel mit niedrigem Aschegehalt trägt dazu bei, die Ablagerungen an den Zündkerzen zu reduzieren.
- Reduziert Hochtemperaturablagerungen.
- Kompatibel mit modernen Katalysatoren.

Motorenöle für Zweiräder

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15FFB3	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177196980	
15FFB2	4	4l	Kanister	4008177196973	

Spezifikationen

API TC • JASO FD • ISO-L-EGD

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F651	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177182921	

Spezifikationen

JASO FB

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F576	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177183089	
154F7B	-	60l	Garagenfass	4008177083976	

Spezifikationen

JASO FD • ISO-L-EGD

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
1600AI	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177197161	

Spezifikationen

JASO FD • ISO-L-EGD

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen



Motorsportprodukte für Zweiräder



Castrol POWER1 A747

Castrol POWER1 A747 ist ein aschearmes, synthetisches 2-Takt Rennsportmotoröl, welches speziell für den Einsatz in Hochleistungs-Rennmotoren entwickelt wurde.

- Bietet exzellente Schmiersicherheit bei hoher Drehzahl und Temperatur.
- Sorgt für geringe Ablagerungsbildung im Brennraum und auf Zündkerzen.
- Verhindert Drosselklappen-/Schieberklemmen bei feuchten/nassen Wetterbedingungen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F555	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177183041	  

Spezifikationen

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen

Getriebe- und Gabelöle für Zweiräder



Castrol FORK OIL 10W

Castrol FORK OIL 10W ist ein für den On- und Offroad Bereich entwickeltes Gabelöl auf Mineralölbasis.

- Gewährleistet ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften über einen weiten Temperaturbereich.
- Moderne leistungsstarke Additive verhindern Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung.
- Gute Scherstabilität garantiert ein optimales Betriebsverhalten über einen langen Zeitraum.
- Gute Dichtungsverträglichkeit ist gewährleistet.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F1A8	12	500ml	Handipack	4008177181320	

Spezifikationen

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen



Castrol FORK OIL 15W

Castrol FORK OIL 15W ist ein für den On- und Offroad Bereich entwickeltes Gabelöl auf Mineralölbasis.

- Gewährleistet ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften über einen weiten Temperaturbereich.
- Moderne leistungsstarke Additive verhindern Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung.
- Gute Scherstabilität garantiert ein optimales Betriebsverhalten über einen langen Zeitraum.
- Gute Dichtungsverträglichkeit ist gewährleistet.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F1ED	12	500ml	Handipack	4008177181337	  

Spezifikationen

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen



Castrol FORK OIL 20W

Castrol FORK OIL 20W ist ein für den On- und Offroad Bereich entwickeltes Gabelöl auf Mineralölbasis.

- Gewährleistet ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften über einen weiten Temperaturbereich.
- Moderne leistungsstarke Additive verhindern Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung.
- Gute Scherstabilität garantiert ein optimales Betriebsverhalten über einen langen Zeitraum.
- Gute Dichtungsverträglichkeit ist gewährleistet.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F1EC	12	500ml	Handipack	4008177181344	 

Spezifikationen

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen



Getriebe- und Gabelöle für Zweiräder



Castrol MTX 10W-40

Castrol MTX 10W-40 ist ein mineralöl-basisches Mehrbereichs-Motorrad-getriebeöl.

- Hohe Schmierfilmstabilität für eine lange Lebensdauer aller Getriebekomponenten.
- Schutz vor Kupplungsrutschen und sanftes Einkuppelverhalten bei Ölbadkupplungen.
- Gute Schaltbarkeit sowohl bei niedrigen als auch hohen Temperaturen.
- Schutz vor Korrosion während länger andauernder Standzeit.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F1BB	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177189876	
Spezifikationen					
API SG					
OEM Freigaben					
Castrol Empfehlungen					



Castrol MTX FULL SYNTHETIC 75W-140

Castrol MTX FULL SYNTHETIC ist ein vollsynthetischer Getriebebeschmierstoff, entwickelt für alle Hochleistungsmotorräder, die über ein Schaltgetriebe mit separatem Ölhaushalt verfügen.

- Sehr gutes Kältefließverhalten bei niedrigen Temperaturen, d. h. schnelle Schmierstoffversorgung der Bauteile und geringe Reibungsverluste.
- Hohe Temperaturstabilität verbunden mit hohem Verschleißschutz und geräuscharmen Betrieb.
- Geringe Schaumneigung, speziell im Hochgeschwindigkeitsbetrieb.
- Hohe Scherstabilität für hervorragenden Verschleißschutz, auch bei extremen Beanspruchungen mit extremen Öltemperaturen.
- Geringe Getriebeöltemperaturen, hoher Komfort und hohe Langlebigkeit.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F1F7	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177182068	
Spezifikationen					
API GL-5					
OEM Freigaben					
Castrol Empfehlungen					

Ketten- und Luftfilterpflege



Castrol CHAIN LUBE RACING

Castrol CHAIN LUBE RACING ist unser Kettenspray für hoch beanspruchte Ketten leistungsstarker Motorräder und kann auch im Rennsport eingesetzt werden.

- Bildet einen lang anhaltenden, trockenen und halbtransparenten Schmierfilm, der auch bei hoher Geschwindigkeit hervorragend haftet und durch Wasser nicht abgewaschen wird.
- Die spezielle Verschleißschutz-Technologie bietet Gewähr dafür, dass Kettendehnung und Kettenradverschleiß bei hohen Belastungen und Geschwindigkeiten verringert werden.
- Die reibungsmindernde Schutzschicht bewirkt einen besonders leicht laufenden Kettentrieb.
- Bietet überragenden Schutz gegen Metallkorrosion hervorgerufen durch Feuchtigkeit und Salz.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15S12A	12	400ml	Spraydose	4008177098024	
Spezifikationen					
OEM Freigaben					
Castrol Empfehlungen					



Castrol CHAIN SPRAY O-R

Castrol CHAIN SPRAY O-R kann für alle handelsüblichen Motorradketten mit oder ohne O-Ringen bzw. X-Ringen verwendet werden.

- Castrol CHAIN SPRAY O-R ist aufgrund seiner guten Dichtungsverträglichkeit besonders für den Einsatz von O- bzw. X-Ringketten geeignet.
- Es schützt vor Versprödung und Quellung der Dichtungen.
- Die hohe Kriechfähigkeit und das gute Haftvermögen schützen die Kette auch unter ungünstigen Bedingungen (z. B. Regenfahrten) optimal vor Verschleiß und Korrosion.
- Die weiße Produkteinfärbung führt zu einer sehr guten Sichtbarkeit und bietet so Schutz vor unbeabsichtigten, übermäßigen Produktauftrag auf die Kette.
- Verringert die Reibung effektiv und maximiert so die Kraftübertragung.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
155C92	12	400ml	Spraydose	4008177098031	
Spezifikationen					
OEM Freigaben					
Castrol Empfehlungen					



Castrol BIKE CLEANER

Castrol Bike Cleaner ist ein Reinigungskonzentrat, das speziell für Motorräder entwickelt wurde. Es reinigt schnell und effektiv auch hartnäckigste Verschmutzungen und ist mit einer Vielzahl von Materialien kompatibel, darunter lackierte Oberflächen, Metallteile, Gummi und Kunststoffe.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
1616CF	6	1l	Spraydose	4008177201042	
Spezifikationen					
OEM Freigaben					
Castrol Empfehlungen					





Castrol FOAM AIR FILTER OIL

Castrol FOAM AIR FILTER OIL ist ein lösemittel- und mineralölhaltiges Spezialprodukt, es dient zur Vorbehandlung von Schaumstoff- oder Baumwollgewebefiltern (Dauerfiltern).

- Aufgrund der sehr niedrigen Anfangsviskosität und guten Penetrationsfähigkeit dringt das Castrol FOAM AIR FILTER OIL sehr leicht in den Schaumstofffilter ein und benetzt das Filtermaterial gleichmäßig und vollständig.
- Das in dem Filteröl enthaltene, leicht verdunstende Lösungsmittel verflüchtigt sich sehr rasch, so dass sich die hohe Endviskosität des Öles nach kurzer Zeit einstellt. Dies hat zur Folge, dass der Filter weder beim Lagern noch nach dem Einbau in das Luftfiltergehäuse Öl verliert, auch nicht bei erhöhter Temperatur.
- Castrol FOAM AIR FILTER OIL bildet auf den wirksamen Filteroberflächen einen dünnen klebrigen Film aus, welcher die in der Ansaugluft enthaltenen Partikel zuverlässig absorbiert, ohne den Luftdurchsatz zu behindern. Somit ist der behandelte Filter ideal geeignet für erschwerte Betriebsbedingungen mit hohem Staubanfall.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15S13D	12	400ml	Spraydose	4008177169076	

Spezifikationen

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen



Castrol MOTORCYCLE PARTS CLEANER

Castrol MOTORCYCLE PARTS CLEANER ist ein speziell zur Reinigung von Metallbauteilen und -oberflächen entwickeltes Spray. Es kann für die Reinigung und Entfettung von z. B. Motorkomponenten, Bremskomponenten, Vergasern etc. eingesetzt werden. Ebenso ist es hervorragend für Motorradketten geeignet, um diese vor dem nachfolgenden Auftragen eines Kettensprays sorgfältig zu reinigen. Eine Schädigung etwaig vorhandener O-Ringe findet hierbei nicht statt.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
1614CD	12	400ml	Spraydose	4008177200038	

Spezifikationen

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen



Castrol BRAKE FLUID DOT 4

Castrol BRAKE FLUID DOT 4 ist eine synthetische Bremsflüssigkeit.

- Gute Sicherheitsreserven dank hohem Trocken- und Nass-Siedepunkt.
- Die niedrige Viskosität bei tiefen Temperaturen sorgt für ein rasches Ansprechen der Bremsen.
- Optimale Verträglichkeit mit allen Materialien in Bremsanlagen.
- Mischbar mit Bremsflüssigkeiten DOT 3 und DOT 4. Nicht mischbar mit Silikonbremsflüssigkeiten (DOT 5) und mineralischen Hydraulikflüssigkeiten.
- Wechsel der Bremsflüssigkeit gemäß Herstellerangaben oder nach maximal 2 Jahren.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F2CB	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177180934	
15F2CE	4	5l	Kanister	4008177180989	

Spezifikationen

SAE J1703 • SAE J1704 • FMVSS 116 DOT 4 • ISO 4925 Klasse 4 • JIS K2233

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen



Castrol MOTORCYCLE COOLANT

Castrol MOTORCYCLE COOLANT ist ein gebrauchsfertig vorgemischtes Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis.

- Optimaler Korrosionsschutz im Kühlsystem, dadurch verlängerte Motorlebensdauer.
 - Hervorragende Kühl- und Wärmeübertragungseigenschaften.
 - Schutz aller Kühlsystem-Komponenten.
 - Verträglich mit Motorrad-Lackierungen.
 - Bietet Frostschutzsicherheit bis -25 °C.
- Vorsicht: Nicht geeignet für die Verwendung in Motoren aus Magnesium-Legierungen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F1CA	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177181801	

Spezifikationen

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen



Castrol SILICON SPRAY

Castrol SILICON SPRAY ist ein Schmiermittel-Spray auf Silikonbasis.

- Konserviert alle Kunststoff- und Gummiteile - Schmierung gleitender und rollender Kunststoffteile.
- Schützt gegen Entfärbung und Versprödung durch UV Strahlen.
- Frischt matte Oberflächen auf und gibt neuen Glanz.
- Bietet Schutz vor Feuchtigkeit - optimale Wasserverdrängung.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15S16C	12	400ml	Spraydose	4008177098086	

Spezifikationen

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen

Castrol Spezialitäten

Castrol ENGINE SHAMPOO	Seite 68
Bremsflüssigkeiten für PKW	Seite 68-69
Frostschutz für PKW	Seite 70-71
Universalschmiermittel	Seite 72-73
Hydrauliköle für Nutzfahrzeuge	Seite 73-74
Gartenprodukte	Seite 75
Motorenöle für Außenbordmotoren	Seite 76

Castrol ENGINE SHAMPOO



Castrol ENGINE SHAMPOO

Castrol ENGINE SHAMPOO unterstützt bei der Aufrechterhaltung der Motorleistung und -effizienz.

- Die innovative Formulierung mit Castrols Powerful Cleaning Agent (PCA) wirkt so effektiv, dass vorhandener Schlamm abgelöst wird.
- Es hilft die Motorleistung und die Motoreffizienz zu unterstützen, in dem es Ablagerungen an Motorbauteilen entfernt.
- Die innovative Formulierung ist mit den üblichen Materialien im Motor (z. B. Dichtungen) verträglich und greift diese, trotz kraftvoller Reinigungswirkung, nicht an.
- Castrol ENGINE SHAMPOO ist lösungsmittelfrei.
- Einfacher Einsatz: Castrol ENGINE SHAMPOO vor dem Motorölwechsel in entsprechender Menge dem Motoröl beifügen, dann 10 Minuten im Leerlauf umwälzen lassen und dann Motoröl ablassen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15CF7C	6	300ml	Schraubverschlussdose	4008177158773	  
Spezifikationen					
OEM Freigaben					
Castrol Empfehlungen					

Bremsflüssigkeiten für PKW



Castrol BRAKE FLUID DOT 4

Castrol BRAKE FLUID DOT 4 ist eine synthetische Bremsflüssigkeit auf der Basis von Polyalkylenglykolether mit hohem Siedepunkt und speziell ausgewählten Additiven, die das Bremssystem vor Korrosion und Dampfblasenbildung schützen.

- Gute Sicherheitsreserven dank hohem Trocken- und Nass-Siedepunkt.
- Die niedrige Viskosität bei tiefen Temperaturen sorgt für ein rasches Ansprechen der Bremsen.
- Optimale Verträglichkeit mit allen Materialien in Bremsanlagen.
- Mischbar mit Bremsflüssigkeiten DOT 3 und DOT 4. Nicht mischbar mit Silikonbremsflüssigkeiten (DOT 5) und mineralischen Hydraulikflüssigkeiten.
- Wechsel der Bremsflüssigkeit gemäß Herstellerangaben oder nach maximal 2 Jahren.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F2CB	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177180934	
15F2CE	4	5l	Kanister	4008177180989	  
Spezifikationen					
SAE J1703 • SAE J1704 • FMVSS 116 DOT 4 • ISO 4925 Klasse 4 • JIS K2233					
OEM Freigaben					
Castrol Empfehlungen					

Bremsflüssigkeiten für PKW



Castrol REACT DOT 4 LOW TEMP

Castrol REACT DOT 4 LOW TEMP ist eine synthetische Bremsflüssigkeit auf der Basis von Glykolether plus Boratester mit hohem Nass- und Trockensiedepunkt.

- Sehr gute Sicherheitsreserven dank hohem Trocken- und Nass-Siedepunkt.
- Die extrem niedrige Viskosität bei niedrigen Temperaturen sorgt für ein rasches Ansprechen der Bremsen und der Fahrdynamik-Assistenten.
- Optimale Verträglichkeit mit allen Dichtungsmaterialien und allen anderen Werkstoffen, die in Fahrdynamik-Reglern eingesetzt werden.
- Mischbar mit Bremsflüssigkeiten DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1. Nicht mischbar mit Silikonbremsflüssigkeiten (DOT 5) und mineralischen Hydraulikflüssigkeiten.
- Wechsel der Bremsflüssigkeit gemäß Herstellerangaben oder nach maximal 2 Jahren.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F144	4	5l	Kanister	4008177180880	  
15D8A7	-	60l	Garagenfass	4008177160394	
Spezifikationen					
SAE J1703, SAE J1704 • FMVSS116 DOT 4 • ISO 4925 Klasse 6 • JIS K2233 • VW TL 766-Z					
OEM Freigaben					
Castrol Empfehlungen					



Castrol REACT PERFORMANCE DOT 4

Castrol REACT PERFORMANCE DOT 4 Bremsflüssigkeit ist für den Einsatz in hydraulisch betriebenen Brems- und Kupplungssystemen in PKW, Nutzfahrzeugen und Zweirädern ausgelegt.

- Kompatibel mit anderen Bremsflüssigkeiten nach DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1.
- Erhöhte Sicherheit vor Dampfblasenbildung nach erfolgter Feuchtigkeitsaufnahme.

Hinweis: Castrol REACT PERFORMANCE DOT 4 nicht in Hydrauliksystemen einsetzen, für die Flüssigkeiten auf Silikonbasis (DOT 5) oder Mineralölbasis vorgeschrieben sind.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F270	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177181016	  
15F273	4	5l	Kanister	4008177181047	  
15CC78	-	60l	Garagenfass	4008177157875	  
Spezifikationen					
SAE J1703 • SAE J1704 • FMVSS116 DOT 4 • ISO 4925 Klasse 4 • JIS K2233					
OEM Freigaben					
Castrol Empfehlungen					



Castrol REACT SRF RACING

Castrol REACT SRF RACING ist eine Hochleistungsbremsflüssigkeit, die speziell für den Rennsport Einsatz entwickelt wurde.

- Übertrifft DOT 4 Klassifizierung und ist mit üblichen Glykolether-Bremsflüssigkeiten mischbar.
- Extrem hoher Trocken- (über 300 °C) und Nasssiedepunkt (über 260 °C).
- Castrol REACT SRF RACING sollte nach spätestens 18 Monaten gewechselt werden.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F1D0	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177180996	  
15383C	-	208l	Ölfass	4008177154539	
Spezifikationen					
FMVSS 116 DOT 3/DOT 4 • ISO 4925 Class 4 • SAE J 1703 • SAE J1704 • JIS K2233					
OEM Freigaben					
Castrol Empfehlungen					





Castrol RADICOOL

Castrol RADICOOL ist ein silikathaltiges Kühlflüssigkeitskonzentrat und kann in Benzin- und Dieselmotoren (auch Aluminium und Grauguss) eingesetzt werden.

- Schutz gegen hartes Wasser.
- Effektive Kühlwirkung.
- Hervorragender Korrosionsschutz.
- Sehr gute Elastomerverträglichkeit.
- Schutz vor Kavitation.
- Enthält Bitrex – zum Schutz vor Verschlucken.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15558D	-	20l	Kanister	4008177101595	+
15558F	-	208l	Ölfass	4008177123146	+

Spezifikationen

ASTM D3306 • BS 6580:2010

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen



Castrol RADICOOL NF

Castrol RADICOOL NF ist ein silikathaltiges Kühlflüssigkeitskonzentrat und kann in Benzin- und Dieselmotoren (auch Aluminium und Grauguss) eingesetzt werden.

- Schutz gegen hartes Wasser.
- Effektive Kühlwirkung.
- Hervorragender Korrosionsschutz.
- Sehr gute Elastomerverträglichkeit.
- Schutz vor Kavitation.
- Enthält Bitrex – zum Schutz vor Verschlucken.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15EF54	-	60l	Garagenfass	4008177100130	+
15EF51	-	208l	Ölfass	4008177100109	+

Spezifikationen

ASTM D3306(I), ASTM D4985 • BS6580:2010 • JIS K2234

OEM Freigaben

MAN 324 Typ NF • MTU MTL 5048 • VW TL-774C (G11) • MB-Freigabe 325.0 • Deutz DQC CA-14 • DTFR 29C100

Castrol Empfehlungen



Castrol RADICOOL PREMIX

Castrol RADICOOL PREMIX ist eine silikathaltige, gebrauchsfertige Kühlflüssigkeit.

- Schutz gegen hartes Wasser.
- Effektive Kühlwirkung.
- Hervorragender Korrosionsschutz.
- Sehr gute Elastomerverträglichkeit.
- Schutz vor Kavitation.
- Enthält Bitrex – zum Schutz vor Verschlucken.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15FI45	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177180767	+
15ED2F	-	208l	Ölfass	4008177105111	+

Spezifikationen

ASTM D3306 (III), ASTM D 3306 • BS6580:2010

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen



Castrol RADICOOL NF PREMIX GO

Castrol Radicool NF Premix Go ist ein gebrauchsfertiges Motorkühl- und Frostschutzmittel.

- Geeignet für eine Vielzahl von Fahrzeugherstellern.
- Bietet hervorragenden Korrosionsschutz aller Komponenten des Kühlsystems.
- Die phosphatfreie Formulierung verhindert die Bildung von Ablagerungen, die den Kühlmittelfluss beeinträchtigen können.
- Reduziert die Wahrscheinlichkeit von Lochfraß in nassen Zylinderlaufbuchsen aufgrund von Kavitation.
- Schützt das gesamte System für bis zu 3 Jahre.
- Enthält Bitterstoff.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
160EOB	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177198915	+

Spezifikationen

ASTM D3306 (III), ASTM D 4985 • BS6580:2010 • JIS K2234

OEM Freigaben

Castrol Empfehlungen



Castrol RADICOOL SF

Castrol RADICOOL SF ist ein silikatfreies Long Life Kühlflüssigkeitskonzentrat (OAT-Technologie).

- Schutz gegen hartes Wasser.
- Effektive Kühlwirkung.
- Hervorragender Korrosionsschutz.
- Sehr gute Elastomerverträglichkeit.
- Schutz vor Kavitation.
- Enthält Bitrex – zum Schutz vor Verschlucken.

Castrol RADICOOL SF nicht unverdünnt einsetzen!

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15ED15	-	20l	Kanister	4008177176708	+
15D540	-	60l	Garagenfass	4008177159909	+
15EE88	-	208l	Ölfass	4008177176999	+

Spezifikationen

ASTM D3306(I), ASTM D4985, ASTM D6210 • BS6580:2010 • JASO JIS K2234

OEM Freigaben

Meets Ford WSS-M97B44-D • MAN 324 Typ SNF • MB-Freigabe 325.3 • VW-TL-774F (G12+) • DAF 74002

Castrol Empfehlungen



Castrol RADICOOL SF PREMIX

Castrol RADICOOL SF PREMIX ist eine silikatfreie und gebrauchsfertige Kühlflüssigkeit (OAT-Technologie).

- Schutz gegen hartes Wasser.
- Effektive Kühlwirkung.
- Hervorragender Korrosionsschutz.
- Sehr gute Elastomerverträglichkeit.
- Schutz vor Kavitation.
- Enthält Bitrex – zum Schutz vor Verschlucken.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15ECEA	-	60l	Garagenfass	4008177176661	+
15ECE9	-	208l	Ölfass	4008177176654	+

Spezifikationen

ASTM D3306 (III) • ASTM D4985 • ASTM D6210 • BS 6580:2010

OEM Freigaben

MAN 324 TYP SNF • MB-Freigabe 326.3 • VW TL 774F (G12+) • Deutz DQC CB-14 • DAF 74002

Castrol Empfehlungen



Castrol RADICOOL SF PREMIX GO

Castrol Radicool SF Premix Go ist ein gebrauchsfertiges Kühlmittel auf Basis von Monoethylenglykol und einer OAT Inhibitor-Technologie.

- Hervorragender Korrosionsschutz.
- Schützt vor Überhitzung und Frostschäden, sodass das Kühlsystem des Fahrzeugs das ganze Jahr über effizient arbeitet.
- Beugt der Bildung von Kalkablagerungen bei der Verwendung von hartem Wasser vor.
- Reduziert so die Gefahr, dass der Kühler verstopft und der Kühlmittelfluss eingeschränkt wird.
- Gute Wärmeübertragungseigenschaften sorgen dafür, dass der Motor bei optimalen Temperaturen läuft.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
1601ED	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177197215	+

Spezifikationen

ASTM D3306 (III), ASTM D 4985/ D 6210 • BS6580:2010

OEM Freigaben

MAN 324 Typ SNF • DTFR 29D110 (MB 326.3) • VW TL 774F (G12+) • Deutz DQC CB-14 • DAF 74002

Castrol Empfehlungen



Castrol RADICOOL Si-OAT

Castrol RADICOOL Si-OAT ist ein nitrit-, amin- und phosphatfreies Kühlerfrostschutzmittel mit Hybrid-Technologie der neuesten Generation.

- Bei 1:1 Vol. % Mischung mit Wasser eine Frostsicherheit von -38 °C.
- Hervorragender Korrosionsschutz.
- Schutz vor Ablagerungen, da es ein phosphatfreies Produkt ist.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15ED79	-	208l	Ölfass	4008177176869	+

Spezifikationen

ASTM D3306(I), ASTM D4985 • BS6580:2010 • JIS K2234

OEM Freigaben

MAN 324 Typ Si-OAT • MB-Freigabe 235.5 • VW TL-774G

Castrol Empfehlungen



Castrol CLS GREASE

Castrol CLS GREASE ist ein Hochdruck-Fließfett, das unter Verwendung einer optimierten Kombination aus synthetischem Grundöl, Lithiumverdicker-Technologie und einem speziell ausgewählten Additivsystem mit EP/ Verschleißschutzadditiven, Antioxidantien und Korrosionsinhibitoren entwickelt wurde.

- Eine gute mechanische Stabilität ermöglicht einen erweiterten Servicebetrieb.
- Hervorragende EP Leistung mit verbessertem Bauteilschutz.
- Ein ausgezeichneter Korrosionsschutz bietet erweiterten Service in exponierteren Betriebsumgebungen.
- Überlegene Kaltfließigenschaften ermöglichen den ganzjährigen Einsatz.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15EEF2	-	18kg	Hobbock	4008177177231	
15EEF3	-	25kg	Hobbock	4008177177248	
15EEF4	-	50kg	Hobbock	4008177177255	
Spezifikationen					
NLGI 00/000					
OEM Freigaben					
MB-Freigabe 264.0 • MAN 283 Li-P 00/000					
Castrol Empfehlungen					

Castrol HIGH TEMPERATURE GREASE

Castrol HIGH TEMPERATURE GREASE ist ein Hochleistungs-Lithium-Komplexfett, welches sich durch seine hervorragenden Hochdruckeigenschaften auszeichnet.

- Ausgezeichnete thermische und mechanische Stabilität.
- Sehr gute Verschleißschutzeigenschaften.
- Hervorragende Beständigkeit gegenüber Wasser.
- Sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
1503AD	12	400g	Kartusche	4008177072215	
16081A	-	18kg	Hobbock	4008177133022	
1503AC	-	50kg	Hobbock	4008177137327	
16080D	-	180kg	Hobbock	4008177133039	
Spezifikationen					
NLGI 2					
OEM Freigaben					
Castrol Empfehlungen					



Castrol LMX LI-KOMPLEXFETT

Castrol LMX LI-KOMPLEXFETT ist ein besonders für hoch belastete Schmierstellen entwickeltes Mehrzweckfett auf Basis einer Lithium-Komplex-Seife.

- Sehr gute Druckaufnahmefähigkeit.
- Hohe Alterungsbeständigkeit.
- Exzellenter Korrosionsschutz.
- Gute Wasserbeständigkeit.
- Thermisch hoch belastbar.
- Verschleißschützend.
- Für Lebensdauerschmierung geeignet.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
155ED4	12	400g	Kartusche	4008177072239	
160A6B	-	25kg	Hobbock	4008177177217	
160A6A	-	180kg	Hobbock	4008177131264	
Spezifikationen					
NLGI 2					
OEM Freigaben					
MB-Freigabe 265.1 • MAN 284 Li-H 2					
Castrol Empfehlungen					

Castrol MOLY GREASE

Castrol MOLY GREASE ist ein Mehrzweckfett auf Lithiumseifenbasis mit Notlaufeigenschaften.

- Sehr gute thermische und mechanische Stabilität.
- Ausgezeichnete Verschleißschutzeigenschaften.
- Der MoS2 Festschmierstoff bietet zusätzliche Verschleißschutzeigenschaften.
- Gute Beständigkeit gegenüber Wasser.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15EEDE	-	18kg	Hobbock	4008177177224	
Spezifikationen					
OEM Freigaben					
Castrol Empfehlungen					

Castrol MULTIPURPOSE GREASE

Castrol MULTIPURPOSE GREASE ist ein hochqualitatives Mehrzweckfett, welches durch seine Kombination aus Mineralöl, Lithiumseife und speziellen Extrem-Pressure und Antiwear-Wirkstoffen in vielen Bereichen einsetzbar ist.

- Enthält qualitativ hochwertiges Mineralöl.
- EP/AW Wirkstoffe, Inhibitoren gegen Korrosion und Oxidation beigefügt.
- Guter Schutz gegen Staub, Wasser und Wasserdampf.
- Einer Vermischung mit anderen Fetten (wenn sie nicht auf Lithiumseifenbasis sind) wird abgeraten.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
1560C0	-	50kg	Hobbock	4008177106514	
15EED5	-	180kg	Hobbock	4008177177521	
Spezifikationen					
OEM Freigaben					
Castrol Empfehlungen					

Hydrauliköle für Nutzfahrzeuge



Castrol HYPIN AWS 10

Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis, mit effektiven Verschleißschutzadditiven sowie mit Zusätzen zur Erhöhung der Alterungsbeständigkeit, des Korrosionsschutzvermögens und zur Schaumdämpfung.

- Hoher Verschleiß- und Oxidationsschutz sowie optimale thermische Beständigkeit.
- Weitgehender Korrosionsschutz.
- Gute Filtrierbarkeit.
- Einwandfreies Schaumverhalten und gutes Luftabscheidevermögen.
- Verträglichkeit mit anderen zinkhaltigen Hydraulikölen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15495F	-	20l	Kanister	4008177084331	
15496E	-	208l	Ölfass	4008177084355	
Spezifikationen					
Produktpalette Castrol HYPIN AWS erfüllt ISO-Grade HM, DIN 51524-2, Klasse HLP und die Herstelleranforderung Högglunds-Denison HF-0, HF-3					
OEM Freigaben					
Castrol Empfehlungen					



Castrol HYPIN AWS 22

Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis, mit effektiven Verschleißschutzadditiven sowie mit Zusätzen zur Erhöhung der Alterungsbeständigkeit, des Korrosionsschutzvermögens und zur Schaumdämpfung.

- Hoher Verschleiß- und Oxidationsschutz sowie optimale thermische Beständigkeit.
- Weitgehender Korrosionsschutz.
- Gute Filtrierbarkeit.
- Einwandfreies Schaumverhalten und gutes Luftabscheidevermögen.
- Verträglichkeit mit anderen zinkhaltigen Hydraulikölen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F031	-	20l	Kanister	4008177952890	
1514F8	-	208l	Ölfass	4008177927270	
143A82	-	1.000l	Ölfass	4008177988547	
Spezifikationen					
Produktpalette Castrol HYPIN AWS erfüllt ISO-Grade HM, DIN 51524-2, Klasse HLP und die Herstelleranforderung Högglunds-Denison HF-0, HF-6					
OEM Freigaben					
Castrol Empfehlungen					



Hydrauliköle für Nutzfahrzeuge



Castrol HYSPIN AWS 32

Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis, mit effektiven Verschleißschutzadditiven sowie mit Zusätzen zur Erhöhung der Alterungsbeständigkeit, des Korrosionsschutzvermögens und zur Schaumdämpfung.

- Hoher Verschleiß- und Oxidationsschutz sowie optimale thermische Beständigkeit.
- Weitgehender Korrosionsschutz.
- Gute Filtrierbarkeit.
- Einwandfreies Schaumverhalten und gutes Luftabscheidevermögen.
- Verträglichkeit mit anderen zinkhaltigen Hydraulikölen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
16057F	-	20l	Kanister	4008177952906	
16058A	-	208l	Ölfass	4008177928024	
2B003I	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	
215B3F	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	
Spezifikationen					
Produktpalette Castrol HYSPIN AWS erfüllt ISO-Grade HM, DIN 51524-2, Klasse HLP und die Herstelleranforderung Häßglunds-Denison HF-0, HF-8					
OEM Freigaben					
Castrol Empfehlungen					



Castrol HYSPIN AWS 46

Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis, mit effektiven Verschleißschutzadditiven sowie mit Zusätzen zur Erhöhung der Alterungsbeständigkeit, des Korrosionsschutzvermögens und zur Schaumdämpfung.

- Hoher Verschleiß- und Oxidationsschutz sowie optimale thermische Beständigkeit.
- Weitgehender Korrosionsschutz.
- Gute Filtrierbarkeit.
- Einwandfreies Schaumverhalten und gutes Luftabscheidevermögen.
- Verträglichkeit mit anderen zinkhaltigen Hydraulikölen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15FE17	-	20l	Kanister	4008177952913	
141264	-	60l	Garagenfass	4008177928079	
15FE18	-	208l	Ölfass	4008177928055	
2B005A	-	ab 750l	Tankware (Minibulk)	-	
215807	-	ab 5.000l	Tankware (Bulk)	-	
Spezifikationen					
Produktpalette Castrol HYSPIN AWS erfüllt ISO-Grade HM, DIN 51524-2, Klasse HLP und die Herstelleranforderung Häßglunds-Denison HF-0, HF-11					
OEM Freigaben					
Castrol Empfehlungen					



Castrol HYSPIN AWS 68

Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis, mit effektiven Verschleißschutzadditiven sowie mit Zusätzen zur Erhöhung der Alterungsbeständigkeit, des Korrosionsschutzvermögens und zur Schaumdämpfung.

- Hoher Verschleiß- und Oxidationsschutz sowie optimale thermische Beständigkeit.
- Weitgehender Korrosionsschutz.
- Gute Filtrierbarkeit.
- Einwandfreies Schaumverhalten und gutes Luftabscheidevermögen.
- Verträglichkeit mit anderen zinkhaltigen Hydraulikölen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15FE29	-	20l	Kanister	4008177952920	
15FE2A	-	208l	Ölfass	4008177928086	
Spezifikationen					
Produktpalette Castrol HYSPIN AWS erfüllt ISO-Grade HM, DIN 51524-2, Klasse HLP und die Herstelleranforderung Häßglunds-Denison HF-0, HF-12					
OEM Freigaben					
Castrol Empfehlungen					

Gartenprodukte



Castrol GARDEN 2T

Castrol GARDEN 2T ist ein Hochleistungsmotorenöl auf Mineralölbasis für 2-Takt-Motoren in Gartengeräten.

- Sehr guter Verschleißschutz.
- Schutz vor Ablagerungen.
- Geringe Rauchentwicklung.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F1C4	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177181375	
Spezifikationen					
API TC					
OEM Freigaben					
Castrol Empfehlungen					



Castrol GARDEN 4T 10W-30

Castrol GARDEN 4T 10W-30 ist ein modernes Motorenöl für 4-Takt-Motoren in Gartengeräten.

- Mehrbereichsmotorenöl SAE 10W-30.
- Ausgezeichnete Motorensauberkeit.
- Hervorragender Verschleißschutz.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F1BD	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177181733	
Spezifikationen					
API SL/CF					
OEM Freigaben					
Castrol Empfehlungen					



Castrol GARDEN CHAIN OIL

Castrol GARDEN CHAIN OIL wird aus hochraffiniertem Mineralöl unter Zugabe spezieller Additive gewonnen.

- Hohes Haftvermögen für geringe Abschleuderverluste.
- Bietet ausgezeichneten Schutz und verlängert so die Lebensdauer der Kette.
- Ganzjährig einsetzbar.
- Sparsam im Verbrauch.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F1C0	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177181757	
Spezifikationen					
OEM Freigaben					
Castrol Empfehlungen					



Castrol OUTBOARD 2T

Castrol OUTBOARD 2T ist ein modernes Hochleistungs-Zweitaktöl für Außenbordmotoren.

- Bietet eine hervorragende Motorsauberkeit für eine konstante Motorleistung.
- Schützt vor Hochgeschwindigkeitsverschleiß und Fressen.
- Verhindert Aschebildung in Brennraum und Kolbenboden und reduziert so das Risiko einer Fehlzündung.
- Sorgt für maximalen Schutz vor Salzwasserkorrosion.
- Hält Zündkerzen sauber: Dies ermöglicht einen schnellen und einfachen Kaltstart.
- Hat eine ausgezeichnete Mischbarkeit von Kraftstoff bei niedrigen Temperaturen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F1BE	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177181740	
Spezifikationen					
NMMA TC-W II • NMMA TC-W III					
OEM Freigaben					
Castrol Empfehlungen					



Castrol OUTBOARD 4T

Castrol OUTBOARD 4T ist ein Hochleistungsschmierstoff, der für alle 4-Takt-Außenbordmotoren der großen japanischen und amerikanischen Hersteller entwickelt wurde.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in
15F1BF	12	1l	Schraubverschlussdose	4008177181771	
Spezifikationen					
API SL/CF					
OEM Freigaben					
Castrol Empfehlungen					

Displays

Castrol Display 24 x 5 Liter

Das mittlere Castrol Display fasst insgesamt 24 x 5-Liter-Gebinde. Es ist durch seinen geringen Platzbedarf gut geeignet als verkaufsfördernde Zweitplatzierung am POS sowie für schnelle Verkaufsaktionen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15F6B8	24	5l	Castrol EDGE 0W-40 A3/B4	4008177183645
15F7E0	24	5l	Castrol EDGE 5W-30 LL	4008177188565
15F6D8	24	5l	Castrol EDGE 5W-30 M	4008177183676
15F926	24	5l	Castrol MAGNATEC 5W-30 C3	4008177189470
15F7D4	24	5l	Castrol MAGNATEC 10W-40 A/B	4008177189128
15F688	24	5l	Castrol GTX 5W-40 A3/B4	4008177188473
15F900	24	5l	Castrol GTX 10W-40 A3/B4	4008177189265



Produktübersicht – von führenden Herstellern empfohlen!



Produkte	EDGE C5	EDGE LL IV	EDGE V	EDGE	EDGE A3/B4	EDGE A5/B5	EDGE LL	EDGE	EDGE A3/B4	EDGE R	EDGE A5/B5	EDGE C1	EDGE C3	EDGE LL	EDGE M	EDGE	EDGE A3/B4	EDGE M	EDGE TURBO DIESEL	EDGE S	EDGE
SAE-Klasse¹	0W-20	0W-20	0W-20	0W-30	0W-30	0W-30	0W-30	0W-40	0W-40	0W-40	5W-30	5W-30	5W-30	5W-30	5W-30	5W-40	5W-40	5W-40	5W-40	5W-50	10W-60
API¹	SQ ILSAC GF-7	SQ ILSAC GF-7		SQ	SL/CF	SL/CF		SP	SQ		SN/CF ILSAC GF-4		SN/CF		SN PLUS	SN/CF	SP	SN	SN/CF	SN	SN/CF
ACEA¹	C5 C6	C5 C6	C5	C2 C3	A3/B3, A3/B4	A1/B1, A5/B5	C3	C3	A3/B4		A1/B1, A5/B5	C1	C3	C3	C3	C3	A3/B3	C3	C3		A3/B3, A3/B4
VW 501 01²					•				•								•				•
VW 502 00²					•				•								•				•
VW 505 00²					•				•								•	•			•
VW 505 01²													•				•			•	
VW 504 00²							•							•							
VW 506 01²																	•				
VW 507 00²							•								•						
VW 508 00²		•																			
VW 509 00²		•																			
VW 511 00²																		•			
MB-Freigabe 226.5²				•												•			•		
MB-Freigabe 229.3²					•				•												
MB-Freigabe 229.5²					•				•								•				
MB-Freigabe 229.31²				•			•	•					•		•	•			•		
MB-Freigabe 229.51²				•			•	•					•	•	•	•			•		
MB-Freigabe 229.52²				•											•						
MB-Freigabe 229.71²	•	•																			
MB-Freigabe 229.72²		•																			
BMW M Freigabe²																					•
BMW Longlife-01²									•									•			
BMW Longlife-04²				•			•	•						•	•			•			
BMW Longlife-17 FE+²		•																			
BMW Longlife-19 FE²				•																	
Porsche A40²																•	•		•		
Porsche C20²		•																			
Porsche C30²							•							•							
Porsche C40²																		•			
*Ford WSS-M2C913-C²											•										
*Ford WSS-M2C917-A²																•			•		
*Ford WSS-M2C931-C²																				•	
*Ford WSS-M2C937-A²									•												
*Ford WSS-M2C947-A²	•																				
*Ford WSS-M2C947-B1²	•																				
*Ford WSS-M2C956-A1²		•																			
*Ford WSS-M2C962-A1²	•																				
*Fiat 9.55535-S2¹								•								•		•	•		
*Fiat 9.55535-CR1¹	•																				
*Fiat 9.55535-GSX¹	•																				
Opel OV 0401547-A20²	•																				
Opel OV 0401547-D30²				•									•								
Opel OV 0401547-G30²				•																	
Opel OV 0401547-D40²																•			•		
dexos2®²																					
dexos1® Gen3²	•																				
Renault RN17²										•											
Renault RN 0700/0710²				•				•	•				•			•	•		•		
Volvo VCC RBS0-2AE²			•																		
Volvo 95200377²						•															
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003²											•										
Jaguar Land Rover STJLR.03.5005²												•									
Jaguar Land Rover STJLR.03.5006²	•																				
*Chrysler MS 6395¹	•																				
*Chrysler MS 12633¹									•												
*Chrysler MS A0921									•												

¹ Spezifikation ² Freigabe * Mit dem Zusatz „Meets“ deklariert.

Produktübersicht – von führenden Herstellern empfohlen!



Produkte	MAGNATEC D	MAGNATEC C2	MAGNATEC D	MAGNATEC E	MAGNATEC FE	MAGNATEC GSX/DSX	MAGNATEC E	MAGNATEC A5	MAGNATEC A3/B4	MAGNATEC C2
SAE-Klasse¹	0W-20	0W-30	0W-30	0W-20	0W-20	0W-20	5W-20	5W-30	5W-30	5W-30
API¹			SN				SN ILSAC GF-5	SN ILSAC GF-5	SL	
ACEA¹		C2	C2		C5	C5/C6	C5	A1/B1 A5/B5	A3/B4	C2
VW 501 01²										
VW 502 00²									•	
VW 505 00²									•	
VW 505 01²										
VWC 53035²			•							
MB-Freigabe 226.5²									•	
MB-Freigabe 229.3²										
MB-Freigabe 229.5²									•	
MB-Freigabe 229.31²										
MB-Freigabe 229.51²										
MB-Freigabe 229.52²										
BMW Longlife-04²										
*Ford WSS-M2C913-C²								•		
*Ford WSS-M2C913-D²								•		
*Ford WSS-M2C917-A²										
*Ford WSS-M2C931-C²										
*Ford WSS-M2C937-A²										
*Ford WSS-M2C946-A²										
*Ford WSS-M2C946-B1²										
*Ford WSS-M2C948-B²							•			
*Ford WSS-M2C950-A²			•							
*Ford WSS-M2C952-A1²	•									
*Ford WSS-M2C954-A1²				•						
*Ford WSS-M2C961-A1²										
*Fiat 9.55535-D2¹										
*Fiat 9.55535-S1¹										•
*Fiat 9.55535-S2¹										
*Fiat 9.55535-S3¹										
*Fiat 9.55535-DM1¹					•					
*Fiat 9.55535-DS1¹		•								
*Fiat 9.55535-GS1¹		•								
*Fiat 9.55535-GSX/DSX¹						•				
Opel OV 040 1547-D30²										
Opel OV 040 1547-G30²										
Opel OV 0401547-D40²										
dexos1® Gen3²										
Renault RN 0700/0710²									•	
PSA B71 2010²					•					
PSA B71 2290²										•
PSA B71 2297²										
PSA B71 2302²		•								
PSA B71 2312²		•								
STELLANTIS FPW9.55535/03										

¹ Spezifikation ² Freigabe * Mit dem Zusatz „Meets“ deklariert.



Produktübersicht – von führenden Herstellern empfohlen!



Produkte	MAGNATEC C3	MAGNATEC DX	MAGNATEC P	MAGNATEC SI	MAGNATEC A3/B4	MAGNATEC C3	MAGNATEC DPf	MAGNATEC A/B	MAGNATEC HYBRID	MAGNATEC HYBRID	MAGNATEC HYBRID
SAE-Klasse¹	5W-30	5W-30	5W-30	5W-30	5W-40	5W-40	5W-40	10W-40	0W-16	0W-20	5W-30
API¹	SP	SP ILSAC GF-6		SN	SN	SN	SN/CF	SP	SP ILSAC GF-6B	SP ILSAC GF-6	SP ILSAC GF-6
ACEA¹	C2/C3			C2	A3/B4	C3	C3	A3/B4			
VW 501 01²								•			
VW 502 00²					•						
VW 505 00²					•		•	•			
VW 505 01²							•				
VWC 53035²											
MB-Freigabe 226.5²					•			•			
MB-Freigabe 229.3²					•			•			
MB-Freigabe 229.5²											
MB-Freigabe 229.31²	•					•	•				
MB-Freigabe 229.51²	•										
MB-Freigabe 229.52²	•										
BMW Longlife-04²	•					•					
*Ford WSS-M2C913-C²											
*Ford WSS-M2C913-D²											
*Ford WSS-M2C917-A²							•				
*Ford WSS-M2C931-C²											
*Ford WSS-M2C937-A²											
*Ford WSS-M2C946-A²		•									
*FordWSS-M2C946-B1²		•									
*Ford WSS-M2C948-B²											
*Ford WSS-M2C950-A²											
*Ford WSS-M2C952-A1²											
*Ford WSS-M2C954-A1²											
*FordWSS-M2C961-A1²		•									
*Fiat 9.55535-D2¹								•			
*Fiat 9.55535-S1¹				•							
*Fiat 9.55535-S2¹						•	•				
*Fiat 9.55535-S3¹	•										
*Fiat 9.55535-DM1¹											
*Fiat 9.55535-DS1¹											
*Fiat 9.55535-GS1¹											
*Fiat 9.55535-GSX/DSX¹											
Opel OV 040 1547-D30²	•										
Opel OV 040 1547-G30²	•	•									
Opel OV 0401547-D40²							•				
dexos1® Gen3²		•									
Renault RN 0700/ 0710²					•	•		•			
PSA B71 2010²											
PSA B71 2290²			•								
PSA B71 2297²			•								
PSA B71 2302²											
PSA B71 2312²											
STELLANTIS FPW9.55535/03			•								

¹ Spezifikation ² Freigabe * Mit dem Zusatz „Meets“ deklariert.

Produktübersicht – von führenden Herstellern empfohlen!



Produkte	GTX AN2022	GTX RN17 FE	GTX A5/B5	GTX C2	GTX C3	GTX C4	GTX RN17	GTX A3/B4	GTX MV	GTX A3/B4	GTX A3/B3
SAE-Klasse¹	0W-16	0W-20	5W-30	5W-30	5W-30	5W-30	5W-30	5W-40	5W-40	10W-40	15W-40
API¹	SP		SL ILSAC GF-4		SP			SP	SN/CF	SP	SN
ACEA¹		C5	A5/B5	C2	C3	C4	C3	A3/B4	C3	A3/B4	A3/B3
VW 501 01²								•		•	•
VW 502 00²								•			
VW 505 00²								•		•	•
VW 504 00²					•						
VW 507 00²					•						
MB-Freigabe 226.5²								•	•	•	
MB-Freigabe 226.51²						•					
MB-Freigabe 229.1²											•
MB-Freigabe 229.3²								•		•	
MB-Freigabe 229.31²					•				•		
MB-Freigabe 229.51²					•				•		
BMW Longlife-01²								•			
BMW Longlife-04²					•						
Porsche C30²					•						
*Ford WSS-M2C913-A²			•								
*Ford WSS-M2C913-B²			•								
*Ford WSS-M2C913-C²			•								
*Ford WSS-M2C913-D²			•								
*Fiat 9.55535-D2¹										•	•
*Fiat 9.55535-G2¹										•	
*Fiat 9.55535-S2¹									•		
Opel OV 0401547-D30²					•						
Opel OV 0401547-G30²					•						
Opel OV 0401547-D40²									•		
dexos2®²									•		
Renault AN2022²	•										
Renault RN17²							•				
Renault RN17FE²		•									
Renault RN 0700/ 0710²					•			•	•	•	
Renault RN 0720²						•					
PSA B71 2290²				•							

¹ Spezifikation ² Freigabe * Mit dem Zusatz „Meets“ deklariert.



Castrol Germany GmbH

Überseeallee 1
20457 Hamburg
Telefon 0800/86 37 370*
Fax 0800/83 22 200
www.castrol.com/de

Castrol Österreich Lubricants GmbH

Am Belvedere 10
A-1100 Wien
www.castrol.at

Castrol Switzerland GmbH

Neuhofstrasse 12
6340 Baar, Schweiz
www.castrol.com/de_ch