

SORTIMENTSKATALOG FÜR FACHWERKSTÄTTEN

FÜR PKW, NR. 14

STAND NOVEMBER 2021


PROFESSIONAL

MOTORENÖLE



CASTROL EDGE 0W-30 A3/B4

Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 wird empfohlen, wenn vorher Castrol EDGE Professional A3 0W-30 verwendet wurde.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15334A	12	1l	Schraubverschlussdose
Spezifikationen			
ACEA A3/B3, A3/B4 • API SL/CF			
OEM Freigaben			
MB-Freigabe 229.3/ 229.5 • VW 502 00/ 505 00			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL EDGE 0W-40 A3/B4

Castrol EDGE mit Fluid TITANIUM Technologie wird unter Druck noch stärker und reduziert die Reibung.

- Für viele Fahrzeuge mit Otto- und Dieselmotoren, die einen Motorenöl nach den internationalen Spezifikationen ACEA A3/B3, A3/B4 oder API SN/CF fordern
- Hochbelastbarer Schmierfilm für maximalen Verschleißschutz
- Erreicht durch hervorragende Fließeigenschaften schnell die empfindlichen Motorenbauteile, insbesondere beim Kaltstart
- Reibungsreduktion im Motor für maximale Leistung und Kraftstoffeffizienzpotenzial
- Geeignet für Hybridfahrzeuge

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15336D	12	1l	Schraubverschlussdose
15336C	-	60l	Garagenfass
15336B	-	208l	Leihfass
217A7C	-	Minibulk	Tankware
Spezifikationen			
ACEA A3/B3, A3/B4 • API SN/CF			
OEM Freigaben			
Meets Ford WSS-M2C937-A • MB-Freigabe 229.3/ 229.5 • Porsche A40 • VW 502 00/ 505 00			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL EDGE PROFESSIONAL LONGLIFE III 0W-30

CASTROL EDGE Professional LL III 0W-30 ist unsere neueste Entwicklung für moderne VW Motoren. Es ist ein niedrigviskoses Hochleistungsmotorenöl, das die Freigaben 504 00/ 507 00, ACEA C3 und Porsche C30 erfüllt.

Castrol EDGE Professional ist unsere stärkste und fortschrittlichste Motorenölsreihe und ist zertifiziert CO₂ neutral gemäß den höchsten globalen Standards.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15CF8D	12	1l	Schraubverschlussdose
15CF8E	4	4l	Kanister
15CF8C	-	60l	Garagenfass
15CF8B	-	208l	Leihfass
217F94	-	Minibulk	Tankware
Spezifikationen			
ACEA C3			
OEM Freigaben			
VW 504 00/ 507 00 • Porsche C30			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL EDGE PROFESSIONAL LONGLIFE III 5W-30

Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 sichert besten Verschleißschutz und maximale Motorleistung für alle modernen VW-Modelle mit Wartungsintervall-Verlängerung.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15CA7B	12	1l	Schraubverschlussdose
157EC2	-	60l	Garagenfass
157ECO	-	208l	Leihfass
217AE9	-	Minibulk	Tankware
Spezifikationen			
ACEA C3			
OEM Freigaben			
VW 504 00/ 507 00 • Porsche C30			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL EDGE PROFESSIONAL LL IV FE 0W-20

Castrol EDGE Professional LL IV FE 0W-20 wurde für die neue und anspruchsvolle VW 508 00/ 509 00 Spezifikation für neue Audi-Motoren ab Baujahr Mai 2015 entwickelt, die ein technologisch hochentwickeltes Öl mit geringer Viskosität erfordern.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15D18F	12	1l	Schraubverschlussdose
15A54D	-	60l	Garagenfass
15A54B	-	208l	Leihfass
217E6E	-	Minibulk	Tankware
Spezifikationen			
OEM Freigaben			
VW 508 00/ 509 00 • Porsche C20			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL EDGE 5W-30 M

Castrol EDGE 5W-30 M ist ein TOP-END-Motorenöl mit folgenden Vorteilen:

- Maximiert die Leistungsfähigkeit des Motors
- Hohe Sauberkeit der Motorenteile, für volle Leistung bei niedrigem Kraftstoffverbrauch
- Schützt zuverlässig vor Verschleiß bei verschiedensten Betriebsbedingungen, Geschwindigkeiten und Temperaturen
- Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen
- Hervorragendes Kaltstartverhalten auch bei niedrigen Temperaturen
- Geeignet für Hybridfahrzeuge.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15BF68	12	1l	Schraubverschlussdose
15BC8F	-	60l	Garagenfass
15B676	-	208l	Leihfass
217F4D	-	Minibulk	Tankware
Spezifikationen			
ACEA C3 • API SN PLUS			
OEM Freigaben			
BMW Longlife-04 • MB-Freigabe 229.31 / 229.51 / 229.52			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL EDGE PROFESSIONAL A5 0W-30

Castrol EDGE Professional A5 0W-30 wird ausdrücklich von Volvo empfohlen. Das Produkt erfüllt alle Anforderungen der letzten Volvo Otto- und Dieselmotorengeneration.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15AF76	12	1l	Schraubverschlussdose Volvo
15AF7A	12	1l	Schraubverschlussdose
1536B0	-	60l	Garagenfass
1536B1	-	208l	Leihfass
217A75	-	Minibulk	Tankware
Spezifikationen			
API SL/CF • ACEA A1/B1, A5/B5			
OEM Freigaben			
Castrol Empfehlungen			
Co-engineered for Volvo Cars			



CASTROL EDGE PROFESSIONAL A5 5W-30

Castrol EDGE Professional A5 5W-30 wurde gemeinsam mit Ford entwickelt. Das Produkt garantiert hervorragenden Verschleißschutz sowie optimale Motorleistung.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15374F	12	1l	Schraubverschlussdose
15375F	-	60l	Garagenfass
15376A	-	208l	Leihfass
Spezifikationen			
API SN/CF • ACEA A1/B1, A5/B5 • ILSAC GF-4			
OEM Freigaben			
Meets Ford WSS-M2C913-C • STJLR.03.5003			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL EDGE PROFESSIONAL V 0W-20

Castrol EDGE Professional V 0W-20 wird ausdrücklich von Volvo empfohlen. Das Produkt ist das Spezialöl für die neuen 4-Zylinder VEA (Volvo Engine Architecture) Motoren.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15B13F	12	1l	Schraubverschlussdose
15403E	-	60l	Garagenfass
15DA89	-	208l	Leihfass
217B31	-	Minibulk	Tankware
Spezifikationen			
ACEA C5			
OEM Freigaben			
Volvo VCC RBS0-2AE			
Castrol Empfehlungen			
 Volvo Cars recommends Castrol EDGE Professional			



CASTROL EDGE PROFESSIONAL EC 0W-20

Gemeinschaftlich entwickelt und exklusiv empfohlen von Jaguar Land Rover.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15DA1E	12	1l	Schraubverschlussdose Jaguar
15DA1F	-	208l	Leihfass
2180AC	-	Minibulk	Tankware
Spezifikationen			
ACEA C5			
OEM Freigaben			
STJLR.03.5006 • STJLR.51.5122			
Castrol Empfehlungen			
  			
Exclusively recommended by Jaguar and Land Rover			



CASTROL EDGE PROFESSIONAL E 0W-30

Castrol EDGE Professional E 0W-30 ist unser neuestes Dieselmotorenöl für Jaguar, welches die neue JLR Spezifikation STJLR.03.5007 erfüllt. Diese Norm ist für die neuen AJ 200 4-Zylinder Motoren im neuen Jaguar XE vorgeschrieben. Castrol EDGE Professional E 0W-30 wurde speziell entwickelt, um die neuesten Anforderungen von Jaguar für die jüngsten AJ 200 Diesel 4-Zylinder Motoren zu erfüllen. Castrol EDGE Professional E 0W-30 ist nicht rückwärtskompatibel und kann nur in den neuen AJ 200 4-Zylinder Motoren eingesetzt werden.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15CAA7	12	1l	Schraubverschlussdose
15CA9D	-	60l	Garagenfass
15CA9B	-	208l	Leihfass
217FC2	-	Minibulk	Tankware
Spezifikationen			
ACEA C2			
OEM Freigaben			
Jaguar Land Rover engine oil specification STJLR.03.5007			
Castrol Empfehlungen			
 Castrol EDGE Professional exclusively recommended by Jaguar			



CASTROL EDGE 5W-30 C3

Castrol EDGE mit Fluid TITANIUM TECHNOLOGIE wird unter Druck noch stärker und reduziert die Reibung.

- Wird unter Druck noch stärker und schützt den Motor nachhaltig
- Reduziert leistungsmindernde Reibung bei allen Drehzahlen und Bedingungen
- Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet
- Von weltweit führenden Automobilherstellern empfohlen
- Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen
- Geeignet für Hybridfahrzeuge

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15530C	12	1l	Schraubverschlussdose
15530B	-	60l	Garagenfass
15531A	-	208l	Leihfass
217B37	-	Minibulk	Tankware
Spezifikationen			
ACEA C3 • API SN/CF			
OEM Freigaben			
GMdexos2™* • MB-Freigabe 229.31 / 229.51 • Renault RN0700 / RN0710 • VW 505 00 / 505 01			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL EDGE 10W-60

Vertrauen Sie auf Castrol EDGE 10W-60 mit der Stärke von TITANIUM FST™ für Sportwagen mit maximaler Motorleistung und höchsten Anforderungen. Die Motoren mit neuester Technologie arbeiten unter höherem Druck und erfordern ein Öl mit herausragender Stärke und Leistungsfähigkeit.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
1595CC	12	1l	Schraubverschlussdose
1595CF	-	60l	Garagenfass
1595DA	-	208l	Leihfass
Spezifikationen			
API SN/CF • ACEA A3/B3, A3/B4			
OEM Freigaben			
VW 501 01 / 505 00 • Exklusive BMW M Freigabe			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL EDGE LONGLIFE II 0W-30

Castrol EDGE LongLife II 0W-30 ist ein vollsynthetisches Leichtlauföl für Motoren der VW Gruppe, die ein Produkt nach der Freigabe VW 506 01 benötigen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
1502BF	12	1l	Schraubverschlussdose
1502C0	-	20l	Kanister
Spezifikationen			
OEM Freigaben			
VW 506 01			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL EDGE PROFESSIONAL H 0W-20

Castrol EDGE Professional H 0W-20 exklusiv für Honda Benzin- und Benzin-Hybrid-Motoren.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
157B8F	12	1l	Schraubverschlussdose
157B91	-	208l	Leihfass
Spezifikationen			
API SP • ILSAC GF-6			
OEM Freigaben			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL EDGE PROFESSIONAL H C2 0W-30

Castrol EDGE Professional H C2 0W-30 exklusiv für Honda Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15AD84	12	1l	Schraubverschlussdose
157B95	-	208l	Leihfass
Spezifikationen			
ACEA C2			
OEM Freigaben			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL EDGE PROFESSIONAL H 5W-30

Castrol EDGE Professional H 5W-30 exklusiv für Honda Benzinmotoren, Benzin Hybrid Motoren und Dieselmotoren ohne Partikelfilter.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
157B85	12	1l	Schraubverschlussdose
157B8E	-	208l	Leihfass
Spezifikationen			
ACEA A5/B5 • API SN			
OEM Freigaben			
ILSAC GF-5			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL EDGE PROFESSIONAL C1 5W-30

Castrol EDGE Professional C1 5W-30 wurde speziell mit Jaguar und Landrover für Dieselmotoren mit Dieselpartikelfiltern entwickelt.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
1537EE	12	1l	Schraubverschlussdose
1537EC	-	208l	Leihfass
2175A2	-	Minibulk	Tankware
Spezifikationen			
ACEA C1			
OEM Freigaben			
STJLR.03.5005			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL EDGE 5W-40 A3/B4

Dieses Produkt wird empfohlen, wenn Sie für Ihre Fachwerkstatt bislang Castrol EDGE Professional A3 5W-40 gekauft haben.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15C4B7	12	1l	Schraubverschlussdose
1535AC	-	60l	Garagenfass
1535AB	-	208l	Leihfass
Spezifikationen			
ACEA A3/B3, A3/B4 • API SN/CF			
OEM Freigaben			
BMW Longlife-01 • MB-Freigabe 229.3/ 229.5/ 226.5 • VW 502 00/ 505 00 • Porsche A40 • Renault 0700/0710			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL EDGE 5W-40 M

Castrol EDGE 5W-40 M ist die erste Wahl für Fahrer mit höchsten Anforderungen an die Motorleistung, die starken Schutz durch Hochleistungsöle benötigen. Dieses Hochleistungs-Motorenöl ist unsere neuste Motorenöleentwicklung und erfüllt die Freigaben Porsche C40 und VW 511 00.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15D3AA	12	1l	Schraubverschlussdose
15D3AC	-	20l	Kanister
15D3AE	-	60l	Garagenfass
15D3AD	-	208l	Leihfass
Spezifikationen			
ACEA C3 • API SN			
OEM Freigaben			
BMW Longlife-04 • Meets Fiat 9.55535-S2 • Porsche C40 • VW 511 00			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL EDGE 0W-30

Dieses Produkt wird empfohlen, wenn Sie für Ihre Fachwerkstatt bislang Castrol EDGE Professional C3 0W-30 gekauft haben.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
1533F3	12	1l	Schraubverschlussdose
1533F4	-	60l	Garagenfass
1533F5	-	208l	Leihfass
216CCF	-	Minibulk	Tankware
Spezifikationen			
ACEA C3 • API SN			
OEM Freigaben			
dexos2™ • MB-Freigabe 229.31 / 229.51 • Renault RN0700 / RN0710			
* GM dexos2™ supersedes GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025 : GB2C1210082			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL EDGE 0W-20 C5

Dieses Produkt wird empfohlen, wenn Sie für Ihre Fachwerkstatt bislang Castrol EDGE Professional C3 0W-30 gekauft haben.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15CC94	12	1l	Schraubverschlussdose
15CC98	-	60l	Garagenfass
15CC97	-	208l	Leihfass
21818A	-	Minibulk	Tankware
Spezifikationen			
ACEA C5 • API SP			
OEM Freigaben			
ILSAC GF-6 • Meets Chrysler MS 6395 • GM dexos1™ Gen 2 • Jaguar Land Rover engine oil specification STJLR.03.5006 • MB-Freigabe 229.71 • Opel OVO401547 • Meets Fiat 9.55535-CR1 • Meets Fiat 9.55535-GSX • Meets Ford WSS-M2C947-A • Meets Ford WSS-M2C947-B1			
Castrol Empfehlungen			

WELTPREMIERE: DUALOCK-TECHNOLOGIE REDUZIERT DEN MOTORVERSCHLEISS UM 50%*



IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.



MAGNATEC

* Getestet gegen die API SN Verschleißgrenze im Sequenzttest IVA und die ACEA Verschleißgrenze im OM646LA-Test.

CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL

Castrol MAGNATEC schützt effektiv vor Motorverschleiß: die intelligenten MAGNATEC Moleküle haften wie ein Magnet an den kritischen Motorteilen und schützen so bereits beim Starten des Motors. Sie lagern sich dort an die Oberflächen, wo sie gebraucht werden, bilden eine wirksame Schutzschicht und reduzieren Reibung – vor, während und nach der Fahrt.



CASTROL MAGNATEC 5W-30 DX

Nachfolgeprodukt zu MAGNATEC Professional DX 5W-30. Dieses Produkt erfüllt die Freigabe 'GM dexos1™ Generation 2' für moderne Opel Motoren sowie die API SP, ILSAC GF-6.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15C31F	12	1l	Schraubverschlussdose
15C326	-	60l	Garagenfass
15C327	-	208l	Leihfass
217DFD	-	Minibulk	Tankware
Spezifikationen			
API SP			
OEM Freigaben			
ILSAC GF-6 • GM dexos1™ Generation 2			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL MAGNATEC STOP-START 0W-20 GF

Nachfolgeprodukt zu MAGNATEC Professional GF 0W-20. Castrol MAGNATEC Stop-Start 0W-20 GF ist ein Leichtlaufmotorenöl mit intelligenten MAGNATEC-Molekülen. Diese sorgen für zusätzlichen Verschleißschutz vom Start weg, haften sich auf den heißesten Stellen im Motor an und sorgen somit für eine zusätzliche Schutzschicht an den am stärksten belasteten Stellen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15CBAE	12	1l	Schraubverschlussdose
15CBAF	-	208l	Leihfass
217FCA	-	Minibulk	Tankware
Spezifikationen			
API SN			
OEM Freigaben			
ILSAC GF-5			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4

Nachfolgeprodukt zu MAGNATEC Professional A3 5W-30

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15C94C	12	1l	Schraubverschlussdose
15C94B	-	60l	Garagenfass
15C94A	-	208l	Leihfass
217FC5	-	Minibulk	Tankware
Spezifikationen			
ACEA A3/B4 • API SL			
OEM Freigaben			
MB-Freigabe 226.5 / 229.3 / 229.5 • Renault RN0700 / RN0710 • VW 502 00 / 505 00			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5

Non-Stop-Schutz und Kraftstoffersparnis mit jedem Start. Die einzigartigen DUALOCK-Moleküle kombiniert mit hochmodernen Basisölen schließen sich zu einem kraftvollen Schutzfeld zusammen und bieten:

- Eine optimale Verschleißschutzschicht.
- Eine Reduzierung des Verschleißes um 50% in der Warmlaufphase¹ und im Stop-Start-Betrieb².
- Bis zu 60 Liter Kraftstoffeinsparung pro Jahr³.

¹ Getestet vs. Sequence IVA API SN Verschleißlimit.

² Getestet vs. CEC OM646LA ACEA Verschleißlimit.

³ Vergleich mit einem SAE 15W-40 Industriereferenzöl getestet 2015 im EUDC (für Autobahn), EPY NYCC (für Stadtverkehr) und Castrol Ultra Idle Cycle (für Stau). Annahmen: 12.000km durchschnittliche Jahreskilometerleistung mit 60% Autobahn, 30% Stadtverkehr und 10% Stau. Die Ergebnisse können je nach Betriebsbedingungen und Fahrzeugtyp variieren.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15CA42	12	1l	Schraubverschlussdose
15CA41	-	60l	Garagenfass
15CA40	-	208l	Leihfass
217FBE	-	Minibulk	Tankware
Spezifikationen			
ACEA A1/B1, A5/B5 • API SN			
OEM Freigaben			
ILSAC GF-5 • Meets Ford WSS-M2C913-C / WSS-M2C913-D			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL OE 5W-40

Castrol MAGNATEC Professional OE 5W-40 basiert auf fortschrittlicher HC-Synthesetechnologie. Es garantiert Kraftstoffeinsparungen und unterstützt die Wirkungsweise und Lebensdauer der Dieselpartikelfilter moderner Dieselmotoren. Es erfüllt insbesondere die Opel Freigabe für Dexos 2, auch voll rückwärtskompatibel für alle älteren Fahrzeuge gemäß GM-LL-A-025 und GM-LL-B-025. Kann auch in Pumpe-Düse Motoren der VW Gruppe eingesetzt werden.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
1508A8	12	1l	Schraubverschlussdose
1508AD	-	60l	Garagenfass
1508AA	-	208l	Leihfass
2175B6	-	Minibulk	Tankware
Spezifikationen			
ACEA C3 • API SN/CF			
OEM Freigaben			
dexos2® • Meets Fiat 9.55535-S2 • MB-Freigabe 229.31 / 229.51 • VW 505 00 / 505 01 • Meets Ford WSS-M2C917-A			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2

Castrol MAGNATEC STOP-START bietet besonderen Schutz vor Stop-and-go-bedingtem Verschleiß.

- Hochwertige Grundöle und Verschleißschutzadditive sorgen für ein langes Motorenleben
- Reduzierte Sulfataschewerte zur Schonung der Abgasnachbehandlungssysteme
- 0W-Viskosität für ausgezeichnetes Kältefließverhalten und schnelle Durchölung des Motors
- Sehr gute Hochtemperaturstabilität, d.h. auch bei hohen Temperaturen bleibt der Schmierfilm belastbar

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15B3E4	12	1l	Schraubverschlussdose
15B75B	-	60l	Garagenfass
15B3BD	-	208l	Leihfass
217F98	-	Minibulk	Tankware
Spezifikationen			
ACEA C2			
OEM Freigaben			
PSA Approval B71 2312			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1

Castrol MAGNATEC STOP-START – bietet besonderen Schutz vor Stop-and-go-bedingtem Verschleiß.

- Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl
- Hohe Sauberkeit der Motorenbauteile, für volle Leistung bei niedrigem Kraftstoffverbrauch
- Geringe Eindickung des Öles auch nach längerer Beanspruchung und hoher Temperatur
- Weniger Ölverbrauch durch geringe Verdampfungsverluste
- Schnelle Durchölung des Motors nach dem Start zwecks niedriger Verschleißwerte in der kritischen Warmlaufphase
- Unterstützt den Wirkungsgrad und die Lebensdauer von Dieselpartikelfiltern

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15C2BA	12	1l	Schraubverschlussdose
15C2B2	-	60l	Garagenfass
15C2B1	-	208l	Leihfass
N/A	-	Minibulk	Tankware
Spezifikationen			
ACEA C2 • API SN			
OEM Freigaben			
Meets Fiat 9.55535-S1			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2

Castrol MAGNATEC STOP-START bietet besonderen Schutz vor Stop-and-go-bedingtem Verschleiß.

- HC-Synthese Leichtlauf-Motorenöl in Low Ash-Qualität für moderne Otto- und Dieselmotoren
- Für Fahrzeuge mit DPF von Citroën, Peugeot, Honda, Mitsubishi und Toyota
- Für schnelle Durchölung des Motors
- Reduzierter Kaltstartverschleiß durch sehr gute Kältefließigenschaften

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
1599DA	12	1l	Schraubverschlussdose
1599CE	-	60l	Garagenfass
1599DB	-	208l	Leihfass
217CA0	-	Minibulk	Tankware
Spezifikationen			
ACEA C2			
OEM Freigaben			
PSA Approval B71 2290			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3

Non-Stop-Schutz und Kraftstoffersparnis mit jedem Start. Die einzigartigen DUALOCK-Moleküle kombiniert mit hochmodernen Basisölen schließen sich zu einem kraftvollen Schutzfeld zusammen und bieten:

- eine optimale Verschleißschutzschicht.
- eine Reduzierung des Verschleißes um 50% in der Warmlaufphase¹ und im Stop-Start-Betrieb²
- bis zu 60 Liter Kraftstoffeinsparung pro Jahr³

¹ Getestet vs. Sequence IVA API SN Verschleißlimit.

² Getestet vs. CEC OM646LA ACEA Verschleißlimit.

³ Vergleich mit einem SAE 15W-40 Industriereferenzöl getestet 2015 im EUDC (für Autobahn), EPY NYCC (für Stadtverkehr) und Castrol Ultra Idle Cycle (für Stau). Annahmen: 12.000km durchschnittliche Jahreskilometerleistung mit 60% Autobahn, 30% Stadtverkehr und 10% Stau. Die Ergebnisse können je nach Betriebsbedingungen und Fahrzeugtyp variieren.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15D611	12	1l	Schraubverschlussdose
15D60F	-	20l	Kanister
15D60E	-	60l	Garagenfass
15D60D	-	208l	Leihfass
21806D	-	Minibulk	Tankware

Spezifikationen

ACEA C3 • API SN

OEM Freigaben

BMW Longlife-04 • Meets Fiat 9.55535-S3 • MB 226.5 / 229.31 / 229.51 • Renault RN0700 / RN0710

Castrol Empfehlungen



CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL A3 5W-40

Castrol MAGNATEC Professional A3 5W-40 ist ein Hochasche-Produkt, das einen breiten Einsatzbereich hat und alle Vorteile der Kaltstarteigenschaften der MAGNATEC Technologie vorweist.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15C906	12	1l	Schraubverschlussdose
15C905	-	60l	Garagenfass
15C904	-	208l	Leihfass
217FAD	-	Minibulk	Tankware

Spezifikationen

ACEA A3/B3, ACEA A3/B4 • API SN/CF

OEM Freigaben

MB-Freigabe 226.5 / 229.3 / 229.5 • Renault RN0700 / RN0710 • VW 502 00 / 505 00

Castrol Empfehlungen



FORD - CASTROL MAGNATEC 0W-30 D (MIT DUALOCK TECHNOLOGIE)

Das gemeinsam mit Ford entwickelte Motorenöl erfüllt als erstes die WSS-M2C950-A Freigabe. Es ist vorgeschrieben in den neuen Dieselmotoren mit EURO 6 Norm (derzeit im Ford Mondeo ab Modelljahr 2015). Darüber hinaus bietet es gegenüber dem SAE 5W-30 WSS-M2C913-D eine gute Kraftstoffersparnis und eine verlängerte Lebensdauer des Dieselpartikelfilters. Dieses Öl ist nicht rückwärtskompatibel für andere Motoren.



Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15D5FD	12	1l	Schraubverschlussdose
15D5FF	4	5l	Kanister
15D5FC	-	60l	Garagenfass
15D5F8	-	208l	Leihfass
21806B	-	Minibulk	Tankware

Spezifikationen
OEM Freigaben
WSS-M2C950-A
Castrol Empfehlungen



FORD - CASTROL MAGNATEC 5W-30 A5

Verwendung für den Ford Transit 2012.75 (04/2012-) Diesel bei Routinewartungen, Garantie-, Rückruf- und Gratiservicearbeiten zwingend vorgeschrieben und vollständig rückwärtskompatibel. Erstbefüllung beim Ford Transit 2012.75 (04/2012-) Dieselmotor. Darüber hinaus ist es dringend empfohlen für alle Dieselmotoren (ausser Ford KA 2009), für die gegenwärtig Öle der Spezifikation WSS-M2C913-B oder WSS-M2C913-C vorgeschrieben sind.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15D5E6	12	1l	Schraubverschlussdose
15D5E8	4	5l	Kanister
15D5E5	-	60l	Garagenfass
15D5E3	-	208l	Leihfass
21806A	-	Minibulk	Tankware

Spezifikationen
API SN/CF • ACEA A5/B5
OEM Freigaben
Meets Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D • ILSAC GF-4
Castrol Empfehlungen



FORD - CASTROL MAGNATEC 5W-20 E (MIT DUALOCK TECHNOLOGIE)

Ford - Castrol MAGNATEC 5W-20 E ist das einzige Motorenöl, das von Ford/Castrol am neuen Ford EcoBoost® Motor getestet wurde und es erfüllt die Ford Spezifikation WSS-M2C948-B. Diese Spezifikation ist für die 1.0 Liter Ford EcoBoost® Motoren vorgeschrieben. Darüber hinaus ist es rückwärtskompatibel für alle Ottomotoren, die die Spezifikationen WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C oder WSS-M2C925-B erfordern (ausgenommen Ford Ka, Focus ST und Focus RS). Ford empfiehlt für diese Motoren dringend die Verwendung des neuen Öls mit der Spezifikation WSS-M2C948-B.



Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15D63B	12	1l	Schraubverschlussdose
15D63E	4	5l	Kanister
15D62D	-	60l	Garagenfass
15D62C	-	208l	Leihfass
217FDA	-	Minibulk	Tankware

Spezifikationen
API SN
OEM Freigaben
ILSAC GF-5 • Meets Ford WSS-M2C948-B
Castrol Empfehlungen



FORD - CASTROL MAGNATEC 0W-20 DIESEL

Zusammen mit Ford entwickelt. Ford - Castrol MAGNATEC 0W-20 Diesel wurde speziell entwickelt für den neuen FORD 1.5L DURATORQ TDCI Motor. Erstes Produkt, das die neuen 952A und 952-A1 Spezifikationen für die o.a. Ford Motoren erfüllt!

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15D5EB	12	1l	Schraubverschlussdose
15D5EC	4	5l	Kanister
15D5EE	-	60l	Garagenfass
15D5ED	-	208l	Leihfass

Spezifikationen
OEM Freigaben
Meets Ford WSS-M2C952-A1
Castrol Empfehlungen

CASTROL GTX PROFESSIONAL

Castrol GTX Professional verfügt über hervorragende Fließfähigkeit und sorgt für bestmöglichen Schutz. Spezielle Additive halten die Dichtungsmaterialien elastisch und wirken der Schlamm- und Ölverfärbung entgegen. So werden Ölleckagen und Ölverlust nachhaltig reduziert.



CASTROL GTX ULTRACLEAN 10W-40 A3/B4

Nachfolgeprodukt zu Castrol GTX Professional A3 10W-40.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15A4CF	12	1l	Schraubverschlussdose
15A4D4	4	5l	Garagenfass
15A4D7	24	5l	Kanister
15A4DA	-	20l	Kanister
15A4DB	-	60l	Garagenfass
15A4DC	-	208l	Leihfass
217CFD	-	Minibulk	Tankware
Spezifikationen			
ACEA A3/B3, A3/B4 • API SN			
OEM Freigaben			
Meets Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2 • MB-Freigabe 229.1 • Renault RN0700 / RN0710 • VW 501 01 / 505 00			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL GTX 5W-30 C4

Nachfolgeprodukt zu Castrol GTX Professional C4 5W-30.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15900D	12	1l	Schraubverschlussdose
15C788	-	60l	Garagenfass
15900E	-	208l	Leihfass
217C88	-	Minibulk	Tankware
Spezifikationen			
ACEA C4			
OEM Freigaben			
MB-Freigabe 226.51 • Renault RN0720			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL GTX 5W-30 RN17

Castrol GTX 5W-30 RN17 ist unsere jüngste Entwicklung für moderne Renault Motoren die ein Motorenöl nach der Spezifikation Renault RN17 benötigen. Es kann auch in Otto und Dieselmotoren verwendet werden wo der Hersteller einen Schmierstoff nach ACEA C3 vorschreibt.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15CC2F	12	1l	Schraubverschlussdose
15CC30	4	5l	Kanister
15CC31	-	20l	Kanister
15CC32	-	60l	Garagenfass
15CC33	-	208l	Leihfass
217FDE	-	Minibulk	Tankware
Spezifikationen			
ACEA C3			
OEM Freigaben			
Renault RN17			
Castrol Empfehlungen			



CASTROL GTX 5W-40 A3/B4

PKW Motorenöl mit Anti-Schlamm Technologie. Die Double Action Technologie von Castrol GTX befreit den Motor von alten Ablagerungen und sorgt gleichzeitig für besseren Schutz vor Schwarzschlamm. * Sorgen Sie mit Castrol GTX für eine verlängerte Lebensdauer des Motors.

- Motorenöl auf Synthesebasis mit High SAPS Additivtechnologie.
- Um 25% höhere Motorsauberkeit**
- Hohe Oxidationsstabilität
- Erstklassige Basisöle und Verschleißschutzwirkstoff für eine lange Lebensdauer des Motors
- reduziert Ölverbrauch

* Verglichen mit den Industriestandards API SL oder ACEA A3/B4 Spezifikationen.
 ** Vergleich zu ACEA A3/B4, API SM Sequence VG Industrie-Standard

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15218E	12	1l	Schraubverschlussdose
15218F	4	5l	Kanister
15219A	24	5l	Kanister
15A551	-	60l	Garagenfass
15A552	-	208l	Leihfass
21797B	-	Minibulk	Tankware

Spezifikationen

ACEA A3/B3, A3/B4 • API SM /CF

OEM Freigaben

MB-Freigabe 229.3 • VW 502 00/ 505 00 •
 BMW Longlife-01 • Renault RN0700 / RN0710

Castrol Empfehlungen



CASTROL GTX 5W-30 C3

Die Double Action Formula Technologie der GTX Produktreihe bietet herausragende Leistung in Bezug auf Motorsauberkeit. Sie beugt Ablagerungen vor und kann durch ihre aussergewöhnliche Detergent Additivierung bestehende Ablagerungen lösen.

- High Performance Mehrbereichsmotoröl für Ottound Dieselmotoren
- Sehr hohe Motorsauberkeit*
- Hohe Oxidationsstabilität
- Erstklassige Basisöle und Verschleißschutzwirkstoffe für eine lange Lebensdauer des Motors
- Geringer Ölverbrauch
- Schutz der Abgasreinigungssysteme, z.B. des Dieselpartikelfilters

* im Vergleich zum Industriestandard API SN und ACEA C3

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15B993	-	20l	Kanister
15C33D	-	60l	Garagenfass
15B994	-	208l	Leihfass
2180C4	-	Minibulk	Tankware

Spezifikationen

ACEA C3 • API SP

OEM Freigaben

BMW Longlife-04 • MB-Freigabe 229.31/ 229.51 •
 Porsche C30 • VW 504 00/ 507 00 •
 Renault RN0700 / RN0710

Castrol Empfehlungen

JETZT NEU: CASTROL ENGINE SHAMPOO

**KRAFTVOLLE
REINIGUNG**

**SICHERES,
LÖSUNGSMITTEL-
FREIES SYSTEM**

**EINFACHE
ANWENDUNG**

DER LEISTUNGSSTARKE REINIGER FÜR MOTOREN

Das Castrol Engine Shampoo dient als Vorbehandlung vor dem Ölwechsel. Es entfernt Motorschlamm und umhüllt Schmutzpartikel, damit sie frei abfließen können und der Motor für das Einfüllen von frischem Öl gereinigt ist.



IT'S MORE THAN JUST OIL.
IT'S LIQUID ENGINEERING.




CASTROL ENGINE SHAMPOO

Das Castrol Engine Shampoo sorgt für eine Vorbehandlung vor dem Ölwechsel mit einem leistungsstarken Reinigungsmittel, das bis zu 85 % des Motorschlammes* entfernt und Schmutzpartikel umhüllt, damit sie frei abfließen können und der Motor für das Einfüllen von frischem Öl gereinigt ist. Castrol Engine Shampoo kann auch in PKW Dieselmotoren verwendet werden.

* Basierend auf Motortests zur Schlammreinigung.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde
15CF7C	6	300ml	Schraubverschlussdose
Spezifikationen			
OEM Freigaben			
Castrol Empfehlungen			

NOTIZEN

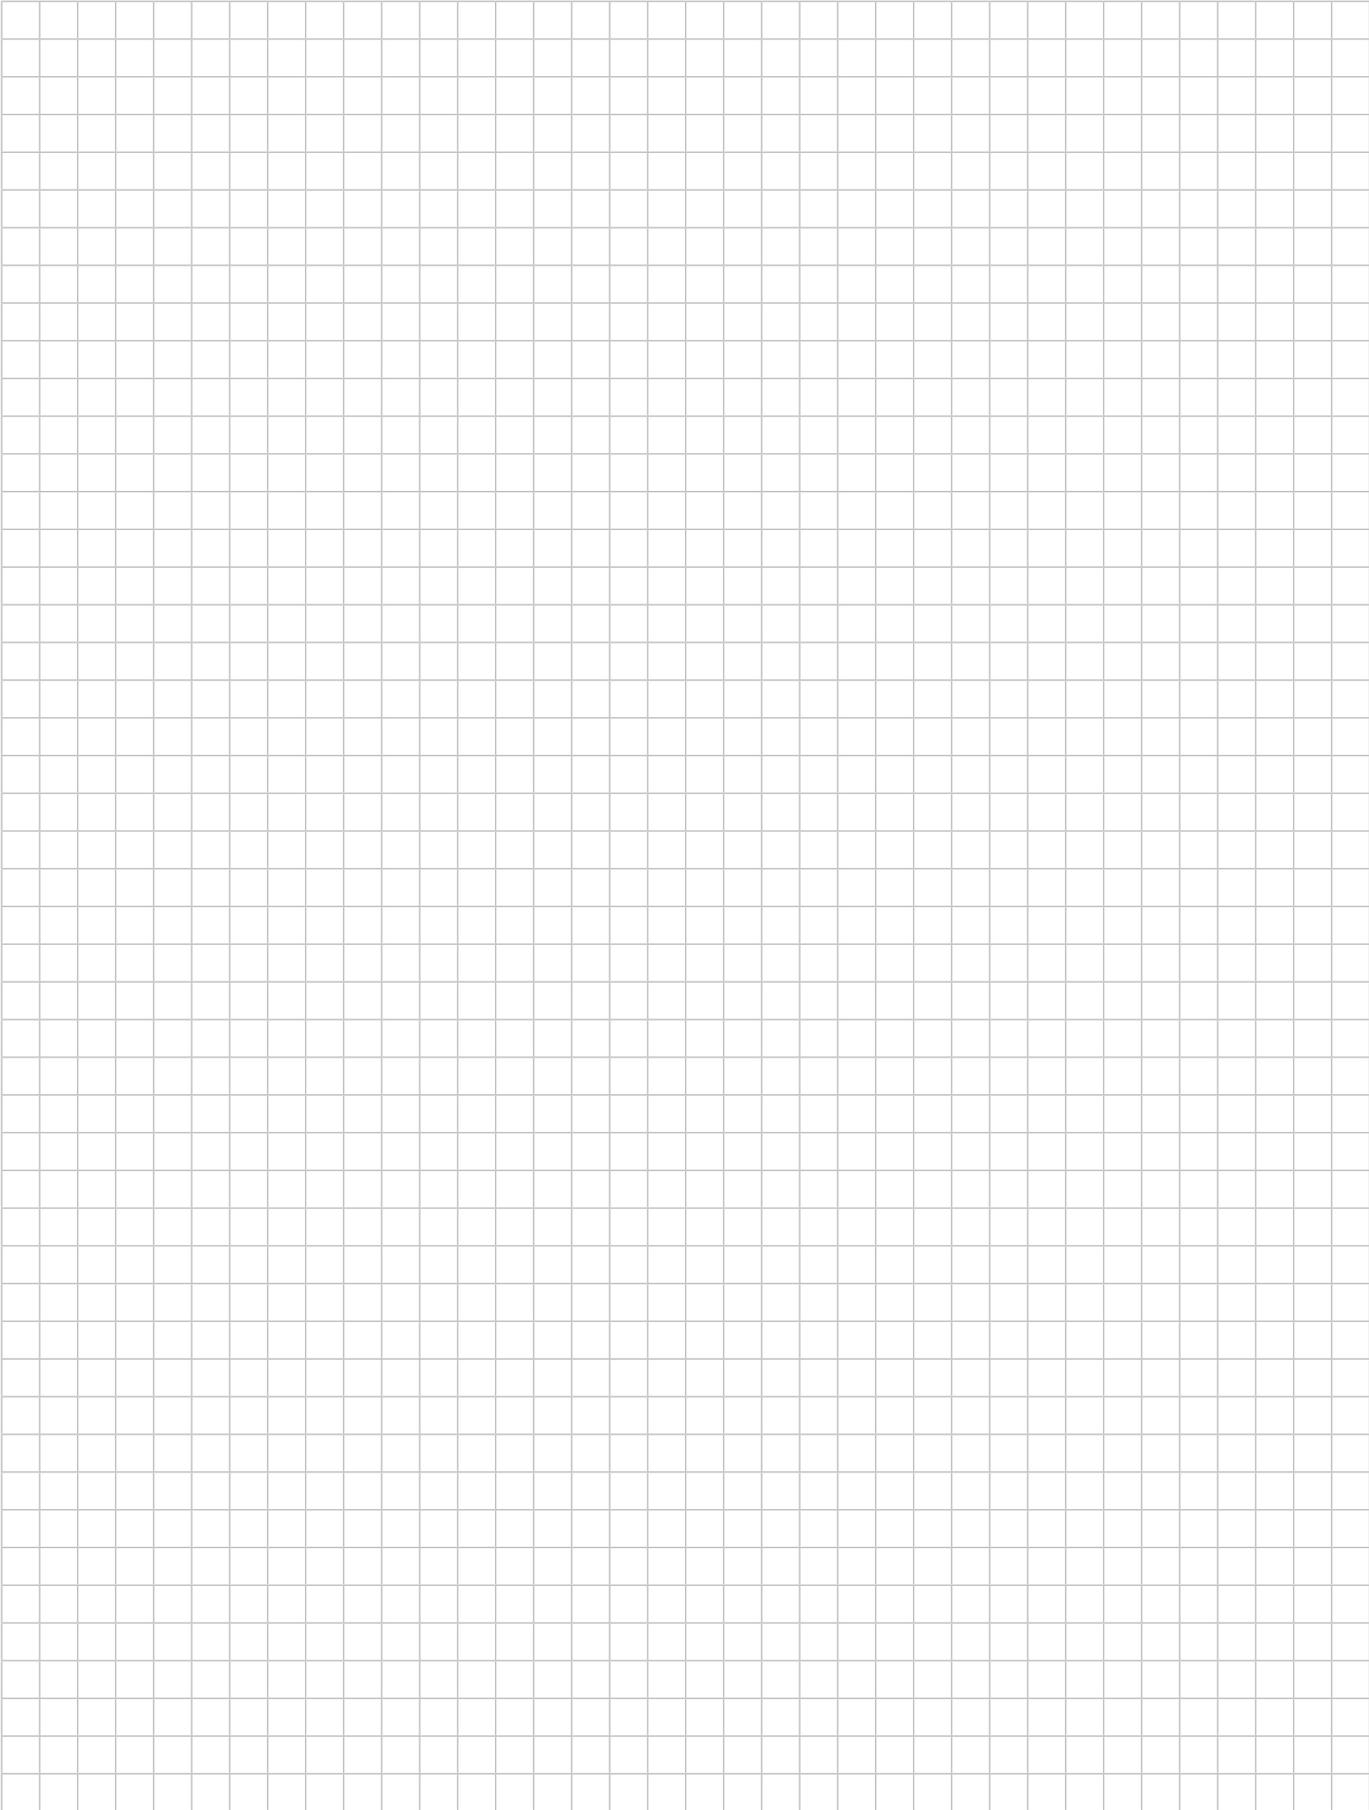

Wir liefern ausschließlich zu unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Die jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der BP können jederzeit unter dem folgenden Link eingesehen werden: <http://www.bp.de/agb>. Auf Wunsch ist Castrol auch bereit, die jeweiligen Preislisten und Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen zuzusenden. Die 208-l-Leihfässer bitten wir, frachtfrei an unser nächstgelegenes Lager zurückzugeben. Wir bitten, auf die Originalverschlüsse zu achten.

Genauere Ölempfehlungen für alle Fahrzeugfabrikate finden Sie in unserem Castrol Schmierindex Werkstatt.

Der Inhalt dieser Schrift entspricht bei Herausgabe dem Stand der Technik. Änderungen der technischen Daten und Anwendungshinweise bleiben vorbehalten.

Zertifiziertes Managementsystem für Qualität und Umwelt nach ISO 9001 und ISO 14001.

CASTROL GERMANY GMBH
ÜBERSEEALLEE 1 · 20457 HAMBURG
TELEFON 0800-8637370*

*kostenfrei innerhalb Deutschlands für alle Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz